

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_367a-D01 - КД

Том 3

2025 р.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_367a-D01 - КД

Том 3

Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Власенко О.П.

2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	98,72285	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	88,416	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	15269,726	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	25088,31	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	83433,887	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	65454,731	тис.грн.
вартість устаткування -	86,550	тис.грн.
інші витрати -	7686,134	тис.грн.
податок на додану вартість -	10206,472	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(Замовник)

Департамент регіонального розвитку Київської
обласної державної адміністрації

Директор Департаменту регіонального розвитку

Олег КРАВЧЕНКО

20 р.

ПОГОДЖЕНО:

(Генпроектувальник)

ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ"

Директор

Вікторія КОВАЛЬЧУК

20 р.

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ЦІН НА ОСНОВНІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

для врахування в інвесторській кошторисній документації по об'єкту:

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Період, станом на який прийняті ціни вересень 2025

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Відпускна ціна матеріалу, грн. без ПДВ
1	2	3	4
1	Металорукав діаметр 20 мм	м	24,17
2	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	707,36
3	5ПБ 18-27	шт	1937,89
4	5ПБ 27-27	шт	3027,19
5	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	465,35
6	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	247,63
7	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	16773,33
8	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	0,93
9	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорова	л	274,00
10	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	43260,00
11	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крієм	шт	10,42
12	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	454,70
13	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	249,17
14	Арматура А500С	т	28416,67
15	Арматура діаметр 12 А500С	т	28416,67
16	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	29372,22
17	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	37,57
18	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	44,57
19	Ацетилен газоподібний технічний	м3	70,31
20	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	73886,00
21	Базовий профіль ОТ 60	м	350,00
22	Базовий профіль ОТ 70	м	350,00
23	Бетон кл. С25/30	м3	3409,17
24	Бірка маркувальна	100шт	230,11
25	Блискскоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	853,79
26	Блискскоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	1668,72
27	Блок газобетонний 600x300x100	м3	3308,56
28	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	16895,00
29	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	20615,00
30	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	22475,00
31	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	20615,00
32	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	22475,00
33	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	23691,75
34	Блок дверний ДМЗДпГ21-12Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	23691,75
35	Блок дверний ДМЗДпГ21-12Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20615,00
36	Блок дверний ДМП EI30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	20615,00
37	Блок дверний ДМП EI30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	9235,00
38	Блок дверний ДПВодГ21-8Пол В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	9235,00
39	Блок дверний ДПВодГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	9235,00

Генпроектувальник

1	2	3	4
40	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	9235,00
41	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9, розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	4929,00
42	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	3958,33
43	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560х4500 мм	м2	3958,33
44	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590х4500 мм	м2	3958,33
45	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	3958,33
46	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	3958,33
47	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	3958,33
48	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	3958,33
49	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190х2060 мм	м2	3958,33
50	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150х2060 мм	м2	3958,33
51	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	3958,33
52	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630х4520 мм	м2	3958,33
53	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050х1430 мм	м2	3958,33
54	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	3958,33
55	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	105473,16
56	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	30581,96
57	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	68534,96
58	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	11166,66
59	В'язальний дріт	100кг	8803,82
60	Ванна	шт	5690,00
61	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	83725,11
62	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	96,67
63	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	115,61
64	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, ІР20	шт	96,07
65	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, ІР20	шт	113,36
66	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	53,81
67	Відвід 90° Ду20 мм	шт	50,38
68	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	17,48
69	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	10,94
70	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	14,06
71	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	10,94
72	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	85,93
73	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	34,57
74	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	180,61



Генпроектувальник

1	2	3	4
75	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	120,60
76	Відлив оцинкований	м	165,50
77	Вмивальник керамічний	шт	1237,35
78	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x2,5мм ²	м	66,67
79	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм ²	м	44,08
80	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	92,96
81	Втулки ущільнювальні	шт	25,51
82	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	773,39
83	Газовий котел HABITAT N=21 кВт, Q = 2.64 м ³ /год	шт	50303,67
84	Газовий лічильник	шт	1458,34
85	Гайка M12	шт	6,10
86	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (A240), діаметр 14 мм	кг	32,00
87	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	28586,11
88	Геотекстиль TYPAR SF-56	м ²	83,00
89	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	1002,96
90	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP)	шт	40950,00
91	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	28,40
92	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	22,50
93	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	203,67
94	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	303,27
95	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	878,65
96	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	161,71
97	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	9,42
98	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	7502,02
99	Грунтовка Ceresit R 777	л	120,56
100	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	77,00
101	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	77222,90
102	Гума профільована	т	164033,75
103	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	95666,49
104	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	46,44
105	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	46,58
106	Датчик руху 360°	шт	265,83
107	Дерев'яні деталі рштувань	м ³	7730,63
108	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	266,67
109	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	256,67
110	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м ³	4521,60
111	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м ³	11166,66
112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м ³	6589,53
113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м ³	11166,66
114	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м ³	9858,24
115	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м ³	11166,66
116	Дрантя	кг	16,65
117	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	32700,86
118	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	23395,24
119	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	32831,46
120	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	46880,28



Генпроектувальник

1	2	3	4
		шт	0,80
121	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	0,44
122	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	5,83
123	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	упак.	51,95
124	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	шт	0,91
125	Дюбель 6x120	шт	1,00
126	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	8,47
127	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	0,67
128	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	0,60
129	Дюбель-шурупи 6x40мм	упак.	21,59
130	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	шт	0,38
131	Дюбель-ялинка плоский	шт	382,50
132	Електричний дзвоник	т	89462,49
133	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	89462,49
134	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	шт	173,23
135	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	148,79
136	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	т	85676,12
137	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	156666,67
138	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	96632,81
139	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	м	964,57
140	З'єднувач "Н" 61-131	шт	203,41
141	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	62,46
142	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	комплект	31,74
143	З'єднувач ПВХ	м	964,57
144	З'єднувач універсальний 90 град	шт	26,47
145	Заглушка сталеву Ду 57 мм	шт	47,62
146	Заглушка сталеву Ду 89 мм	комплект	31,74
147	Заглушки ПВХ	шт	132,87
148	Заземляющий зажим OBO Bettermann	кг	105,17
149	Замаска захисна	кг	83,76
150	Затирка для швів	шт	114,32
151	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	202,24
152	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	2173,03
153	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	1237,81
154	Змішувач для мийки кухонної	шт	1988,94
155	Змішувач для умивальника "Romstal"	м.п	83,59
156	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	300,83
157	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	436,68
158	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	450,61
159	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	609,36
160	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	187,30
161	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	37,11
162	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	37,69
163	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	41,12
164	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	37,69
165	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	шт	6090,00
166	Кабель DC бухта 100 м	компл	10255,00
167	Кабель АС	м	272,50
168	Кабель КВВГЭнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	15,77
169	Кабель силовий ВВГЭнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	31,10
170	Кабель силовий ВВГ 3x1,5	м	47,94
171	Кабель силовий ВВГ 3x2,5	м	73,33
172	Кабель силовий ВВГ 3x4	м	744,17
173	Кабель силовий ВВГ 5x25	м	31,67
174	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x1,5	м	
175	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	100шт	137,10
176	Кабельна стяжка чорна	т	97050,90
177	Каболка		



Генпроектувальник

1	2	3	4
		мЗ	5,38
178	Кисень технічний газоподібний	мЗ	8,80
179	Кисень технічний газоподібний	шт	794,97
180	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	кг	400,00
181	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	л	1020,83
182	Клей для ізоляції "Thermaflex"	кг	74,05
183	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	шт	20,00
184	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	24,44
185	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	198,54
186	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	72,12
187	Клемник	кг	10,77
188	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	9,56
189	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	шт	182,50
190	Кнопка для електричного дзвоника	м	165,50
191	Козирьок оцинкований	шт	135,00
192	Колодка клемна SSV 35K	кг	82,08
193	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	шт	97,57
194	Комплект для кріплення	шт	3750,00
195	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	44,33
196	Коробка відгалуження, IP20	шт	179,59
197	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	16,67
198	Коробка установча для суцільних стін	шт	909,17
199	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	273,22
200	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	465,40
201	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) з американкою "Romstal"	шт	634,44
202	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	968,96
203	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	2885,29
204	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	551,96
205	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	394,41
206	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	4611,19
207	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	234,75
208	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	205,57
209	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	572,72
210	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б156к	шт	22,50
211	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	37,89
212	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	37,40
213	Кріплення для труби PP-R D25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	2436,00
214	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	16,43
215	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	комплект	25,00
216	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	шт	236,55
217	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	128,14
218	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	530,03
219	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	956,29
220	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	1561,81
221	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	комплект	31,74
222	Кут внутрішній ПВХ	комплект	31,74
223	Кут зовнішній ПВХ	мп	452,70
224	Кутник алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	т	29908,33
225	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	29908,33
226	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	60449,25
227	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	70987,30
228	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	74706,47
229	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	46568,61
230	Лак БТ-577	м2	537,50
231	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	шт	1360,59
232	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Aptor"		

і Космо І.І.

Генпроектувальник





Генпроектувальник

1	2	3	4
285	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	4219,17
286	Плитка	м2	482,54
287	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	632,50
288	Плитки Грес 30x30	м2	484,17
289	Плитки керамічні для підлог	м2	601,62
290	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	31,89
291	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	19,67
292	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	59,66
293	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	44254,97
294	Полоса металева - 12x80мм	т	33650,00
295	Полоса металева - 130x10 мм	т	32083,00
296	Полоса металева - 30x3 мм	т	32083,00
297	Полоса металева - 5x100 мм	т	33650,00
298	Полоса металева - 5x50 мм	т	31016,67
299	Полоса металева - 5x50 мм	т	33650,00
300	Полоса металева - 8x100 мм	т	33650,00
301	Полоса металева - 8x80 мм	т	33650,00
302	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4832,45
303	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	375,00
304	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	595266,30
305	Провід ПВ-1 нгд 4	м	36,22
306	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	33,33
307	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	118,33
308	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	63,89
309	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	69,94
310	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	14,42
311	Пропан-бутан технічний	м3	205,07
312	Пропан-бутан технічний	м3	141,59
313	Профіль цокольний	м/п	118,02
314	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	237,58
315	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	165,81
316	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	3894,17
317	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	5275,83
318	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	6416,67
319	Реле сутінкове ST302 10A	шт	205,83
320	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	95,31
321	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	130,46
322	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	92,18
323	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	150,13
324	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	9,84
325	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	142,67
326	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2623,62
327	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1221,45
328	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2151,96
329	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	708,33
330	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	708,33
331	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	196,47
332	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	15,63
333	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	0,21
334	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	0,30



Генпроектувальник

1	2	3	4
		шт	0,93
335	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2,15
336	Саморізи	шт	2050,65
337	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	306,65
338	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	307,92
339	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	333,33
340	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	623,33
341	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	191,67
342	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	0,42
343	Система вирівнювання плитки СВП	шт	390,51
344	Сифон для ванної	шт	223,08
345	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	390,51
346	Сифон для пральної машини	шт	253,89
347	Сифон для умивальника	м2	60,20
348	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	53,50
349	Сітка дротяна 3Вр 100х100	м2	73,44
350	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	361,67
351	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	329,16
352	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	шт	101,39
353	Сітчаста ґільза FISCHER FIS H 20х200 мм К	м2	2399,16
354	Склопакети 687х1667 мм, скління 4i-16-4i	м2	36,67
355	Скломітка штукатурна 8х8 120 г	кг	647,48
356	Скломітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	м	1,33
357	Скломітка самоклеюча MASTERNET TAPE 50 мм	100шт	819,38
358	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	486,51
359	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	т	15310,91
360	Смола кам'яновугільна	м2	320,00
361	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м	117,28
362	Сталева штаба 40х4,0мм	т	83248,15
363	Сталеві деталі рихтувань	м	45,44
364	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	кг	231,83
365	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	125,58
366	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	515,90
367	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	шт	85,38
368	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	кг	6,00
369	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	17,00
370	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	12,63
371	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	16,08
372	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	3,48
373	Суміш мурувальна	м3	2137,21
374	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	кг	10,00
375	Суміші сухі штукатурні гіпсові	шт	225,00
376	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	т	21641,77
377	Тальк мелений, 1 сорт	м2	226,07
378	Техноеласт ЕКП	м2	249,58
379	Техноеласт ЕПП	м2	71,34
380	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м	189,00
381	Торцева планка (капельник)	шт	22,28
382	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	76,12
383	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	100,29
384	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	65,33
385	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	14,06
386	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	23,25
387	Трійник 20х20х20 мм	шт	17,97
388	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	



Генпроектувальник

1	2	3	4
		шт	26,27
389	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	402,32
390	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	м.п	39,67
391	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м	216,89
392	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	80,76
393	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	114,94
394	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	83,14
395	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	80,76
396	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	т	33754,20
397	Труба профільна 20х20х3	т	33754,20
398	Труба профільна 30х30х3	м	299,79
399	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	439,62
400	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	190,52
401	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	226,70
402	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	145,18
403	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	142,22
404	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	113,23
405	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	191,69
406	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	192,71
407	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	249,57
408	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	339,45
409	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	408,13
410	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	т	28149,04
411	Уайт-спірит	шт	3865,80
412	Унітаз керамічний з змивним бачком	кг	54,22
413	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	289,58
414	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	м3	3666,67
415	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3, товщина 220 мм	шт	1,40
416	Фіксатори пластмасові	шт	237,98
417	Фановий вихід Д110 для покрівлі	л	140,00
418	Фарба	кг	129,22
419	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	76,05
420	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	т	37817,06
421	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	61796,26
422	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	л	115,16
423	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	шт	3,81
424	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	233,33
425	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	376,06
426	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	1050,43
427	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	299,55
428	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	3990,00
429	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	1583,33
430	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	34,24
431	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	42,03
432	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	42,03
433	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	57,65
434	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	38,13
435	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	78,90
436	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	49,48
437	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	



Генпроектувальник

1	2	3	4
438	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5x30 мм OBO Bettermann	шт	205,51
439	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	146,67
440	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	39125,34
441	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	23231,07
442	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	39125,34
443	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	23231,07
444	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	43438,08
445	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	39568,27
446	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	11183,33
447	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7940,00
448	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	5500,00
449	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	1131,69
450	Шайба М12	шт	2,93
451	Шафа під АКБ + полки	компл	13867,00
452	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1125,11
453	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	4333,33
454	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	5593,93
455	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	193,74
456	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	64,50
457	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	15,09
458	Шпилька	комплект	64,44
459	Шпилька різьблена М12, L=250	шт	73,31
460	Штаба сталеві 3,5x30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	145,54
461	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	73,08
462	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	6,20
463	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	81,30
464	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	22,97
465	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	163,63
466	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1469,05
467	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	39689,13
468	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	44953,48
469	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	11214,00
470	Щит захисту AC Schneider	компл	14660,00
471	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5750,00
472	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	9276,75
473	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	397,25
474	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	874,17
475	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	3515,00
476	Відвід коаксиальний 100/60	шт	255,75
477	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	2752,86
478	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	3410,00
479	Коаксиальний димовідвід 100/60, l=1000 мм	шт	1841,40
480	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	1465,88
481	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	1001,04
482	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	11690,00
483	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	1400,00

Заступник начальника управління - начальник відділу
кошторисно-договірної роботи управління впровадження проєктів
будівництва _____ Друзь Х.О.

Сектор моніторингу цін _____ Носко І.І.

ГАП _____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Генпроектувальник

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 83433,887 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)	48079,972	86,550	-	48166,522
		Разом по главі 2:	48079,972	86,550	-	48166,522
		Разом по главах 1-7:	48079,972	86,550	-	48166,522
		Разом по главах 1-8:	48079,972	86,550	-	48166,522
		Разом по главах 1-9:	48079,972	86,550	-	48166,522

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	481,665	481,665
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	722,498	722,498
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою довиконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб=3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
5	Розробка паспорту БТІ	Розробка паспорту БТІ	-	-	65,456	65,456
		Разом по главі 10:	-	-	1283,548	1283,548
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Проект газопостачання	-	-	80,000	80,000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт - Коригування проектної документації	-	-	214,497	214,497
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,750	57,750
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	90,780	90,780
		Разом по главі 12:	-	-	443,027	443,027
		Разом по главах 1-12:	48079,972	86,550	1726,575	49893,097
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	755,230	-	-	755,230
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	384,032	384,032
		Разом	48835,202	86,550	2110,607	51032,359
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10206,472	10206,472
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48835,202	86,550	12317,079	61238,831
	Понесені витрати	Понесені витрати	16619,529	-	5575,527	22195,056

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	65454,731	86,550	17892,606	83433,887

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79866,89	146,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7835,2	141,03			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	568,09	147,79			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	145,79	164,04			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10306,88	229,83			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	98722,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,408	377,38			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,3548	348,32			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,89681	526,46			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,47436	398,29			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	450,67			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	35,06357	148,14			
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,91732	354,96			
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	417,57			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	776,76			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,921505	768,16			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	58,81183	5,78			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	7,43			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,33126	461,52			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	139,35096	183,76			
24	КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,1879	183,76			
25	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,29319	72,85			
27	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	125,05824	144,02			
28	КБМ211-901-1 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,5521	144,02			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	298,80321	14,55			
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	174,22			
31	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	143,89			
32	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	334,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	196,5312043				
				2				
34	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	43,9403496				
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	70,0290168				
37	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1238,345983				
				08				
39	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024				
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,37744464				
41	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,3174				
42	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
43	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464				
44	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296				
45	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2592,541939				
				956				
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	151,9508210				
				4				
47	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	25,56028068				
48	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,636976				
49	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714				
50	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804				
51	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	528,0226416				
				6				
52	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	158,1062809				
				44				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
53	+&C153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,23	24,17	0,57	0,49
54	+&C1545-СБЗ-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	721,92	707,36	0,40	14,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	1985,81	1937,89	8,98	38,94
56	+&C1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	3096,89	3027,19	8,98	60,72
57	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
58	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	252,93	247,63	0,34	4,96
59	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	17682,79	16773,33	562,74	346,72
60	+&C111-145-CP-D-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	0,99	0,93	0,04	0,02
61	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	69762,02	67502,30	891,84	1367,88
62	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кольорована	л	947,7	280,25	274,00	0,75	5,50
63	+&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	44125,20	43260,00	-	865,20
64	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,65	10,42	0,15	0,08
65	+&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,20	454,70	0,40	9,10
66	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	150,29	254,76	249,17	0,59	5,00
67	+C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	29306,34	28416,67	315,04	574,63
68	+C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,320085	29306,34	28416,67	315,04	574,63
69	+&C124-20-В1 варіант 1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	30281,01	29372,22	315,04	593,75
70	+&C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	39,96	37,57	1,61	0,78
71	+&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	47,10	44,57	1,61	0,92
72	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	82,09	70,31	10,17	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	85467,67	73886,00	9905,83	1675,84
74	+&С111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	229,52	357,08	350,00	0,08	7,00
75	+&С111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	129,77	357,08	350,00	0,08	7,00
76	+С1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	4436,34	3409,17	940,18	86,99
77	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	234,84	230,11	0,13	4,60
78	+&С1545-СВБ-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	871,27	853,79	0,40	17,08
79	+&С1545-СВБ-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	1702,50	1668,72	0,40	33,38
80	+&С111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600х300х100	м3	35,73	3376,57	3308,56	1,80	66,21
81	+&С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	17251,37	16895,00	18,11	338,26
82	+&С111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	21045,77	20615,00	18,11	412,66
83	+&С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
84	+&С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
85	+&С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
86	+&С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	24184,06	23691,75	18,11	474,20
87	+&С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	24184,06	23691,75	18,11	474,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП EI30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
89	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП EI30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
90	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9438,17	9235,00	18,11	185,06
91	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	9438,17	9235,00	18,11	185,06
92	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9438,17	9235,00	18,11	185,06
93	+&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9438,17	9235,00	18,11	185,06
94	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5046,05	4929,00	18,11	98,94
95	+&C111-БВМ-10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	4055,97	3958,33	18,11	79,53
96	+&C111-БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	4055,97	3958,33	18,11	79,53
97	+&C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	4055,97	3958,33	18,11	79,53
98	+&C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	23,06	4055,97	3958,33	18,11	79,53
99	+&C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	4055,97	3958,33	18,11	79,53
100	+&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	4055,97	3958,33	18,11	79,53
101	+&C111-БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	4055,97	3958,33	18,11	79,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+&C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	4055,97	3958,33	18,11	79,53
103	+&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	300,82	4055,97	3958,33	18,11	79,53
104	+&C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150х2060 мм	м2	76,78	4055,97	3958,33	18,11	79,53
105	+&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190х2060 мм	м2	6,986	4055,97	3958,33	18,11	79,53
106	+&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	41,21	4055,97	3958,33	18,11	79,53
107	+&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050х1430 мм	м2	14,66	4055,97	3958,33	18,11	79,53
108	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
109	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	31653,70	30581,96	451,08	620,66
110	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	70313,28	68534,96	399,63	1378,69
111	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	1,86	11659,18	11166,67	263,90	228,61
112	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	9012,03	8803,82	31,50	176,71
113	+&C111-900-1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	5860,92	5690,00	56,00	114,92
114	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	85405,33	83725,11	5,61	1674,61
115	+&C1547-16-1-Ш варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	98,97	96,67	0,36	1,94
116	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	118,12	115,61	0,19	2,32
117	+&C1547-6-1-3Ю1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, ІР20	шт	30	115,82	113,36	0,19	2,27
118	+&C1547-6-1-3Ю1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, ІР20	шт	90	98,19	96,07	0,19	1,93
119	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	418,34	407,24	2,90	8,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+&C1530-P3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	57,55	53,81	2,61	1,13
121	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	50,91	50,38	0,15	0,38
122	+&C1530-P3-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20,49	17,48	2,61	0,40
123	+&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	13,82	10,94	2,61	0,27
124	+&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	17,00	14,06	2,61	0,33
125	+&C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	13,82	10,94	2,61	0,27
126	+&2415-1430-1	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,75	255,75	1,85	5,15
127	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 2	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	121,66	120,60	0,15	0,91
128	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,98	34,57	0,15	0,26
129	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	86,73	85,93	0,15	0,65
130	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,12	180,61	0,15	1,36
131	+&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	301,6	167,06	165,50	0,32	1,24
132	+&C130-654-210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	1271,13	1237,35	8,86	24,92
133	+&C101-404-1 варіант 1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	м	370	45,12	44,08	0,16	0,88
134	+&C101-404-1 варіант 2	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x2,5мм2	м	70	68,17	66,67	0,16	1,34
135	+C142-10-2	Вода	м3	132,9437860	-	-	-	-
136	+&C1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка дщдіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	97,48	92,96	2,61	1,91
137	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	26,06	25,51	0,04	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	+&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	800,96	773,39	11,86	15,71
139	+C130-433 варіант 1	Газовий котел HABITAT N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	51479,35	50303,67	166,28	1009,40
140	+&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	1499,04	1458,33	11,32	29,39
141	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	1124	6,63	6,10	0,40	0,13
142	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	32,97	32,00	0,32	0,65
143	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	29479,17	28586,11	315,04	578,02
144	+&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	84,89	83,00	0,23	1,66
145	+&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	74,80835	1028,48	1002,96	5,35	20,17
146	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	41814,90	40950,00	45,00	819,90
147	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	29,52	28,40	0,54	0,58
148	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	10898,74	23,55	22,50	0,59	0,46
149	+&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	205,35	203,67	0,15	1,53
150	+&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	305,70	303,27	0,15	2,28
151	+&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	908,32	878,65	11,86	17,81
152	+&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,99	161,71	2,01	3,27
153	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	534,48	12,02	9,42	2,36	0,24
154	+&C111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	7661,92	7502,02	9,67	150,23
155	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	123,52	120,56	0,54	2,42
156	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	79,17	77,00	0,62	1,55
157	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	79384,52	77222,90	605,06	1556,56
158	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	167947,97	164033,75	621,12	3293,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,1356039	98267,98	95666,49	674,67	1926,82
160	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3059,11614	47,97	46,44	0,59	0,94
161	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	49,396	48,11	46,58	0,59	0,94
162	+&С100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	271,80	265,83	0,64	5,33
163	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	8190,72	7730,63	299,49	160,60
164	+&С1547-16-1-Ш варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	262,17	256,67	0,36	5,14
165	+&С1547-16-1-Ш варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	272,37	266,67	0,36	5,34
166	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	4881,21	4521,60	263,90	95,71
167	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	11659,18	11166,67	263,90	228,61
168	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,023045	6990,50	6589,53	263,90	137,07
169	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	11659,18	11166,67	263,90	228,61
170	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	10324,58	9858,24	263,90	202,44
171	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7998	11659,18	11166,67	263,90	228,61
172	С111-1608	Дрантя	кг	2,90773	17,88	16,65	0,88	0,35
173	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	33676,22	32700,86	315,04	660,32
174	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00903	33809,43	32831,46	315,04	662,93
175	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005418	24184,49	23395,24	315,04	474,21
176	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	48139,23	46880,28	315,04	943,91
177	+&С111-155-1-4Е	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	1,26	0,80	0,44	0,02
178	+&С111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	320,2628	0,45	0,44	-	0,01
179	+&С188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	5,95	5,83	-	0,12
180	+&С188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	2000	0,97	0,91	0,04	0,02
182	+&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	1,66	1,00	0,63	0,03
183	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	2165,61388	8,91	8,47	0,27	0,17
184	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	0,68	0,67	-	0,01
185	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
186	+&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
187	+&C11-88-24-B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	0,39	0,38	-	0,01
188	+&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	382,50	0,12	7,65
189	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,3844724	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
190	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,001835	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
191	+&C1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	177,10	173,23	0,40	3,47
192	+&C1545-СББ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G ОВО Bettermann	шт	5	152,17	148,79	0,40	2,98
193	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	88077,81	85676,12	674,67	1727,02
194	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	160488,17	156666,67	674,67	3146,83
195	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	99253,63	96632,81	674,67	1946,15
196	+&C1110-194-2-3ЭХ варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	108,94	984,95	964,57	1,07	19,31
197	+&C1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	207,89	203,41	0,40	4,08
198	+&C1545-СББ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	44	64,12	62,46	0,40	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,47	31,74	0,09	0,64
200	+&C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	364,76	984,95	964,57	1,07	19,31
201	+&C113-127-6-3ЭЯ	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	26,82	26,47	0,15	0,20
202	+&C113-127-14	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	48,13	47,62	0,15	0,36
203	+&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,47	31,74	0,09	0,64
204	+&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,94	132,87	0,40	2,67
205	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,96	105,17	0,67	2,12
206	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	86,01	83,76	0,56	1,69
207	+&C1545-СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	117,01	114,32	0,40	2,29
208	+&C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	207,40	202,24	1,09	4,07
209	+&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	2216,51	2173,03	0,02	43,46
210	+&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	1262,59	1237,81	0,02	24,76
211	+&C1-1-61-B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	2028,74	1988,94	0,02	39,78
212	+&C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	86,90	83,59	1,61	1,70
213	+&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,49	300,83	1,61	6,05
214	+&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	192,69	187,30	1,61	3,78
215	+&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	447,06	436,68	1,61	8,77
216	+&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	461,26	450,61	1,61	9,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	+&C111-1641- СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	623,19	609,36	1,61	12,22
218	+&C111-1641- СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	39,49	37,11	1,61	0,77
219	+&C111-1641- СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40,09	37,69	1,61	0,79
220	+&C111-1641- СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40,09	37,69	1,61	0,79
221	+&C111-1641- СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43,58	41,12	1,61	0,85
222	+&C1-372-1- 1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	6257,70	6090,00	45,00	122,70
223	+&C12-63- 136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	10465,81	10255,00	5,60	205,21
224	+&C153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,53	272,50	0,57	5,46
225	+&C153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,67	15,77	0,57	0,33
226	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3x1,5	м	2729,5	31,73	31,10	0,01	0,62
227	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3x2,5	м	1854	48,91	47,94	0,01	0,96
228	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3x4	м	386,25	74,90	73,33	0,10	1,47
229	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5x25	м	331,5	759,16	744,17	0,10	14,89
230	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x1,5	м	515	32,35	31,67	0,05	0,63
231	+&C153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	5,15	31,90	30,70	0,57	0,63
232	+C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	139,93	137,10	0,09	2,74
233	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99538,08	97050,90	535,45	1951,73
234	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	15,75	8,80	6,64	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	48,93853	12,26	5,38	6,64	0,24
236	++C1630-113- КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	811,98	794,97	1,09	15,92
237	++C111-1648- 1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	408,55	400,00	0,54	8,01
238	++C111-1641- 1-4А	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,98	1020,83	2,68	20,47
239	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,15	74,05	0,61	1,49
240	++C111-1872- 3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	20,00	20,00	-	-
241	++C111-1872- 3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	24,44	24,44	-	-
242	++C1545- СВБ-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	202,92	198,54	0,40	3,98
243	++C153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,14	72,12	0,57	1,45
244	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	11,56	10,77	0,56	0,23
245	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	10,32	9,56	0,56	0,20
246	++C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	182,50	0,12	3,65
247	++2415-1430- 1 варіант 1	Коаксіальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1880,12	1841,40	1,85	36,87
248	++C111-1803- 1-Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	301,6	167,06	165,50	0,32	1,24
249	++C111-1872- 3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	135,00	135,00	-	-
250	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	84,29	82,08	0,56	1,65
251	++C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	60,0108	99,54	97,57	0,02	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+&C1-1-7-3ЭC-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	3825,28	3750,00	0,27	75,01
253	+&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	23	45,41	44,33	0,19	0,89
254	+&C1-1-7-3ЭC-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,46	179,59	0,27	3,60
255	+&C1512-13-B6-4B варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	17,04	16,67	0,04	0,33
256	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	928,65	909,17	1,27	18,21
257	+&C1630-25-KK-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	279,13	273,22	0,44	5,47
258	+&C1630-25-KK-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	475,16	465,40	0,44	9,32
259	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	180	659,23	634,44	11,86	12,93
260	+&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,38	968,96	0,15	7,27
261	+&C113-127-15-3Ю0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,08	2885,29	0,15	21,64
262	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,69	551,96	0,68	11,05
263	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	402,62	394,41	0,32	7,89
264	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	4711,80	4611,19	8,22	92,39
265	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	242,11	234,75	2,61	4,75
266	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	212,34	205,57	2,61	4,16
267	+&C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	585,29	572,72	1,09	11,48
268	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	201,21	196,84	0,42	3,95
269	+&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	41,31	37,89	2,61	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	+&C1545-37-3-3ЭЭ варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	22,97	22,50	0,02	0,45
271	+&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	40,81	37,40	2,61	0,80
272	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	2488,00	2436,00	3,22	48,78
273	+&C1545-СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	17,17	16,43	0,40	0,34
274	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	25,87	25,00	0,36	0,51
275	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	241,43	236,55	0,15	4,73
276	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,408	130,86	128,14	0,15	2,57
277	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,60281	540,94	530,03	0,30	10,61
278	+&C1630-24-1-4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	975,74	956,29	0,32	19,13
279	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	1601,43	1561,81	8,22	31,40
280	+&C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
281	+&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
282	+&C111-964-1-2Е варіант 2	Куттик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	456,42	452,70	0,32	3,40
283	+&C111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	30910,04	29908,33	395,63	606,08
284	+&C111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	5,78421	30910,04	29908,33	395,63	606,08
285	+&C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	61979,58	60449,25	315,04	1215,29
286	+&C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	72728,39	70987,30	315,04	1426,05
287	+&C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	76521,94	74706,47	315,04	1500,43
288	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	48188,15	46568,61	674,67	944,87
289	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549,91	537,50	1,63	10,78
290	+&C130-379-58-1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Aparator"	шт	30	1474,91	1360,59	85,40	28,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	+&C1630-1460-1-3ЭШ варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	2977,76	2916,67	2,70	58,39
292	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Aparator"	шт	1	6498,52	6366,67	4,43	127,42
293	+&C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	322,74	315,32	1,09	6,33
294	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	56520,38	54807,08	605,06	1108,24
295	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30191,00	28993,96	605,06	591,98
296	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,88	55,57	0,19	1,12
297	+&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,69	54,20	0,40	1,09
298	+&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	2231,31	2187,36	0,20	43,75
299	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	4309,21	4179,44	45,28	84,49
300	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	4309,21	4179,44	45,28	84,49
301	+&C111-1641-2-3ЭУ	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,74	6,60	0,01	0,13
302	+&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
303	+&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
304	+&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	47789,45	46846,80	5,60	937,05
305	+&C1530-МК-50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	648,09	632,77	2,61	12,71
306	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
307	+&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	28,45	27,49	0,40	0,56
308	+&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка параспету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	209,38	205,25	0,02	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	67,40	65,68	0,40	1,32
310	+&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	150	52,06	48,43	2,61	1,02
311	+&C1545-СБ5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE ОВО Bettermann	шт	1	8757,55	8585,43	0,40	171,72
312	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
313	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,72	342,37	335,04	0,62	6,71
314	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3112092	39554,94	38312,16	467,19	775,59
315	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	300,33255	227,88	223,35	0,06	4,47
316	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	227,88	223,35	0,06	4,47
317	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	211,94	207,72	0,06	4,16
318	+&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	29,51	28,70	0,23	0,58
319	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
320	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	1552,56	1510,07	12,05	30,44
321	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
322	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	30	51,01	49,74	0,27	1,00
323	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	32	29,99	29,13	0,27	0,59
324	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,28	37,50	0,03	0,75
325	+&C1530-Р3-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918,96	898,33	2,61	18,02
326	+&C1530-Р3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	367,52	357,70	2,61	7,21
327	+&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	43,44	42,97	0,15	0,32
328	+&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,59	93,74	0,15	0,70
329	+&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,31	111,32	0,15	0,84
330	+&C1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталевої труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	99,88	95,31	2,61	1,96
331	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	1831,94	1795,50	0,52	35,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	+&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	292,61	286,46	0,41	5,74
333	+&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	175,23752	334,74	327,77	0,41	6,56
334	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	42,48522	1006,68	461,67	525,27	19,74
335	+&C1421-10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	348,1896	714,00	700,00	-	14,00
336	+&C111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	19,88	19,16	0,33	0,39
337	+&C111-849-2 варіант 1	Пластина сталевая 100x100x8 мм	кг	16,9248	38,68	37,56	0,36	0,76
338	+&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	0,17	0,13	0,04	-
339	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	11540,46	11291,67	22,51	226,28
340	+C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	3919,97	3793,44	49,67	76,86
341	+&C1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880x990x220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	5377,28	4794,62	477,22	105,44
342	+&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	5565,83	4889,83	566,87	109,13
343	+&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	4264,58	4179,44	1,52	83,62
344	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	4317,47	4219,17	13,64	84,66
345	+&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	496,40	482,54	4,13	9,73
346	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	649,36	632,50	4,13	12,73
347	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	553,94	509,75	484,17	15,58	10,00
348	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	629,54	601,62	15,58	12,34
349	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	32,76	31,89	0,23	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+&C111-1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	1012,088	20,30	19,67	0,23	0,40
351	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластковий 20,8x70x2500 мм	м	795,9709	61,70	59,67	0,82	1,21
352	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	45547,69	44254,97	399,63	893,09
353	+&C111-1848-23-3ЭЮ	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	34726,54	33650,00	395,63	680,91
354	+&C111-1848-23-3ЭЮ варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	33128,20	32083,00	395,63	649,57
355	+&C111-1848-23-3ЭЮ варіант 2	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	33128,20	32083,00	395,63	649,57
356	+&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	34726,54	33650,00	395,63	680,91
357	+&C111-1848-6-4Д	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	32040,55	31016,67	395,63	628,25
358	+&C111-1848-6-4Д варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	34726,54	33650,00	395,63	680,91
359	+&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	34726,54	33650,00	395,63	680,91
360	+&C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	34726,54	33650,00	395,63	680,91
361	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0935656	5378,09	4832,45	440,19	105,45
362	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	382,99	375,00	0,48	7,51
363	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	607492,97	595266,30	315,04	11911,63
364	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	37,05	36,22	0,10	0,73
365	+&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	34,40	33,33	0,40	0,67
366	+&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	121,10	118,33	0,40	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	+&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,58	63,89	0,40	1,29
368	+&C1545-СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,75	69,94	0,40	1,41
369	+&C111-1746-2-4И варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,17	14,42	0,45	0,30
370	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	78,90365	219,31	205,07	9,94	4,30
371	+&C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	154,56	141,59	9,94	3,03
372	+&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	120,66	118,02	0,27	2,37
373	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	244,76	237,58	5,36	1,82
374	+&C1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	171,79	165,81	2,61	3,37
375	+&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	3984,15	3894,17	11,86	78,12
376	+&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	5393,44	5275,83	11,86	105,75
377	+&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті звмонтованим повітроспусником, теромстатичнимклапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK- 22 "Romstal"	шт	10	6557,10	6416,67	11,86	128,57
378	+&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	210,60	205,83	0,64	4,13
379	+&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби D25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	99,88	95,31	2,61	1,96
380	+&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби D25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	135,73	130,46	2,61	2,66
381	+&C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	96,69	92,18	2,61	1,90
382	+&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	153,50	150,13	0,36	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	+&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	331	10,44	9,84	0,40	0,20
384	+&C1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,93	142,67	0,40	2,86
385	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6477	2083,28	1221,45	861,83	-
386	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,70902	3555,16	2623,62	861,83	69,71
387	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	3074,07	2151,96	861,83	60,28
388	+&C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	937,92	723,59	708,33	1,07	14,19
389	+&C1110-194-2-3ЭХ варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	90,48	723,59	708,33	1,07	14,19
390	+&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,79	196,47	1,36	3,96
391	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	16,51	15,63	0,56	0,32
392	+&C1110-КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	0,24	0,21	0,03	-
393	+&C1110-КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	0,34	0,30	0,03	0,01
394	+&C1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	0,98	0,93	0,03	0,02
395	+&C111-115-13 варіант 1	Саморізи	шт	3000	2,19	2,15	-	0,04
396	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,42	2050,65	0,74	41,03
397	+&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	313,44	306,65	0,64	6,15
398	+&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	314,73	307,92	0,64	6,17
399	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	623,33	0,64	12,48
400	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	340,65	333,33	0,64	6,68
401	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	191,67	0,64	3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	0,43	0,42	-	0,01
403	+&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
404	+&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	227,75	223,08	0,20	4,47
405	+&C1630-973-2-3ЭЦ	Сифон для пральної машини	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
406	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,17	253,89	0,20	5,08
407	+&C111-874С варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	683,452	61,76	60,20	0,35	1,21
408	+&C111-2233 варіант 2	Сітка дротяна 3Вр 100х100	м2	2044,669	54,57	53,50	-	1,07
409	+&C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	512,1	74,94	73,44	0,03	1,47
410	+&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	335,77	329,16	0,03	6,58
411	+&C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	368,93	361,67	0,03	7,23
412	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS Н 20х200 мм К	шт	320	102,17	101,39	0,02	0,76
413	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	2461,62	2399,16	14,19	48,27
414	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8х8 120 г	м2	4365,1008	37,50	36,67	0,09	0,74
415	+C1544-89 варіант 1	Скловістрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,35	647,48	0,90	12,97
416	+&C11-CA варіант 1	Скловістрічка самоклеїтка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	1,36	1,33	-	0,03
417	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,265	835,96	819,38	0,19	16,39
418	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	496,43	486,51	0,19	9,73
419	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	16325,71	15310,91	694,69	320,11
420	+&C111-829-2-А варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	329,55	320,00	3,09	6,46
421	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	120,03	117,28	0,40	2,35
422	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	84246,67	83248,15	371,37	627,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	C111-1803	Сталь листовая оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	92,63	91,62	0,32	0,69
424	+C111-1722 варіант 2	Степловий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	47,19	45,44	0,82	0,93
425	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,285	237,38	231,83	0,90	4,65
426	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,982	129,01	125,58	0,90	2,53
427	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	527,12	515,90	0,88	10,34
428	+&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,50	85,38	0,40	1,72
429	+C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	6,69	6,00	0,56	0,13
430	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43255,26	17,94	17,00	0,59	0,35
431	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	13,48	12,63	0,59	0,26
432	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1254	17,00	16,08	0,59	0,33
433	+&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	4,12	3,48	0,56	0,08
434	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,689612	3138,94	2137,21	940,18	61,55
435	+C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	10,56	10,00	0,35	0,21
436	+&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	226,69	225,00	-	1,69
437	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	22626,22	21641,77	540,80	443,65
438	+&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	231,85	226,07	5,35	0,43
439	+&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	260,03	249,58	5,35	5,10
440	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	73,15	71,34	0,38	1,43
441	+&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	190,62	189,00	0,20	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	+&C1545- СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	23,13	22,28	0,40	0,45
443	+&C1545- СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	78,05	76,12	0,40	1,53
444	+&C1530-РЗ- ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104,96	100,29	2,61	2,06
445	+&C1530-РЗ- ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	69,30	65,33	2,61	1,36
446	+&C1530-КЛ- ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	17,00	14,06	2,61	0,33
447	+&C113-127- 17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	23,58	23,25	0,15	0,18
448	+&C1530-КЛ- ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	20,99	17,97	2,61	0,41
449	+&C1530-РЗ- ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29,46	26,27	2,61	0,58
450	+&C113-127- ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	405,49	402,32	0,15	3,02
451	+&C111-24- 350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79
452	+&C1530-ТР- КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	223,89	216,89	2,61	4,39
453	+&C113-1673- ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	82,47	80,76	0,09	1,62
454	+&C113-1673- ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	117,33	114,94	0,09	2,30
455	+&C1530-ТР- КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	87,47	83,14	2,61	1,72
456	+&C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	82,47	80,76	0,09	1,62
457	+&C111-965- 1-ЗЭЩ варіант 2	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	34324,76	33754,20	315,04	255,52
458	+&C111-965- 1-ЗЭЩ варіант 1	Труба профільна 30x30x3	т	1,7822208	34324,76	33754,20	315,04	255,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	+&C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	146,42	145,18	0,15	1,09
460	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	229,08	226,70	0,67	1,71
461	+&C113-3-2-4К	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,71	299,79	0,67	2,25
462	+C113-1 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	50,2	114,45	113,23	0,37	0,85
463	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	143,76	142,22	0,47	1,07
464	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	192,62	190,52	0,67	1,43
465	+C113-6 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	444,26	439,62	1,33	3,31
466	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	57	193,28	191,69	0,15	1,44
467	+&C113-127-2-3ЭФ	Труба сталевая електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	24	194,31	192,71	0,15	1,45
468	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	20	251,59	249,57	0,15	1,87
469	+&C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	342,15	339,45	0,15	2,55
470	+&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	25	411,34	408,13	0,15	3,06
471	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	29449,34	28149,04	722,86	577,44
472	+&C130-904-1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	3953,67	3865,80	10,35	77,52
473	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	55,91	54,22	0,59	1,10
474	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	295,93	289,58	0,55	5,80
475	+&C111-1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	3741,16	3666,67	1,13	73,36
476	+C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	8364	2,40	1,40	0,95	0,05
477	+&C1530-P3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	245,40	237,98	2,61	4,81
478	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	143,57	140,00	0,75	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	132,37	129,22	0,55	2,60
480	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	78,40	76,06	0,80	1,54
481	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
482	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004164	39179,64	37817,06	594,35	768,23
483	+&C111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	633,30362	118,28	115,16	0,80	2,32
484	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	2795,94	3,98	3,81	0,09	0,08
485	+&C130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	325,10	233,33	85,40	6,37
486	+&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	60	395,68	376,06	11,86	7,76
487	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	1114,70	1050,43	42,41	21,86
488	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	307,06	299,55	1,49	6,02
489	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073,08	3990,00	3,22	79,86
490	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	1595,23	1583,33	0,02	11,88
491	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	34,65	34,24	0,15	0,26
492	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	42,50	42,03	0,15	0,32
493	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,50	42,03	0,15	0,32
494	+&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,23	57,65	0,15	0,43
495	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	38,57	38,13	0,15	0,29
496	+&C1530-Р3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	83,14	78,90	2,61	1,63
497	+&C1530-Р3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	53,13	49,48	2,61	1,04
498	+&C1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5x30 мм ОВО Bettermann	шт	9	210,03	205,51	0,40	4,12
499	+&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	152,27	146,67	2,61	2,99
500	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0018	40284,48	39125,34	369,25	789,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,037861	24072,33	23231,07	369,25	472,01
502	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0044	40284,48	39125,34	369,25	789,89
503	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,03053	24072,33	23231,07	369,25	472,01
504	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	44714,46	43438,08	399,63	876,75
505	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0023436	40767,26	39568,27	399,63	799,36
506	+С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	49,298	12626,64	11183,33	1195,73	247,58
507	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,771	9318,44	7940,00	1195,73	182,71
508	+С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	82,7286	6058,99	5500,00	440,19	118,80
509	+&С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	1154,73	1131,69	0,40	22,64
510	+&С111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	1124	3,40	2,93	0,40	0,07
511	+&С12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	14150,05	13867,00	5,60	277,45
512	+&С1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	1148,02	1125,11	0,40	22,51
513	+С1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	4420,16	4333,33	0,16	86,67
514	+С111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	10,673972	6154,80	5593,93	440,19	120,68
515	+&С1545-13-А варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	198,02	193,74	0,40	3,88
516	+&С111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	69,08	64,50	3,23	1,35
517	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	15,99	15,09	0,59	0,31
518	С1545-291	Шпилька	комплект	377,4	65,89	64,44	0,16	1,29
519	+&С111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	1228	75,18	73,31	0,40	1,47
520	+&С1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	148,86	145,54	0,40	2,92
521	+С111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	75,14	73,08	0,59	1,47
522	+&С111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	6,98	6,20	0,64	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	83,53	81,30	0,59	1,64
524	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	24,03	22,97	0,59	0,47
525	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	167,45	163,63	0,54	3,28
526	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1541,69	1469,05	42,41	30,23
527	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40890,54	39689,13	399,63	801,78
528	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
529	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,03686	46260,17	44953,48	399,63	907,06
530	+&C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11443,99	11214,00	5,60	224,39
531	+&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	14958,91	14660,00	5,60	293,31
532	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	5865,89	5750,00	0,87	115,02
533	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	9463,17	9276,75	0,87	185,55
534	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,8	411,38	397,25	6,06	8,07
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
535	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1926,8519	-	-		
536	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	0,07223	0,07223		
537	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0694	159,41	159,41		
538	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	142,97	142,97		
IV. Устаткування								
539	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	922,68	874,17	40,28	8,23
540	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	3587,28	3515,00	40,28	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	+&2402-4057-4-3Ю2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2838,59	2752,86	60,41	25,32
542	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	3481,33	3410,00	40,28	31,05
543	+&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1503,46	1465,88	24,17	13,41
544	+&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1030,37	1001,04	20,14	9,19
545	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11876,48	11690,00	80,55	105,93
546	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1417,47	1400,00	4,83	12,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1400,98	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	<u>Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ</u>			
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	м3	6,75	
9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	2713	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,70775	
11	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	43	
13	Арматура А500С	т	4,3	
14	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	17	
15	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	
16	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	
17	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	55,76	
18	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	21189	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	13,382	
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,46	

1	2	3	4	5
21	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	266,1	
22	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
23	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	
24	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	66,83	
26	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	25396	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	16,039	
28	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,77	
29	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	104,28	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,983	
31	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	175,45	
32	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	8771	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	
34	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	512,1	
35	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	360,95	
36	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	
37	Суміш мурувальна	кг	822,966	
38	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	
39	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	60	
40	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	шт	-60	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	шт	-60	
42	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обіймами	т	0,0855	
43	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	
44	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	
45	Підсилення балконних плит стальними обіймами	т	5,860036	
46	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,15341	
47	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	
48	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	
49	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	
50	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	
51	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	
52	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	331	
53	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	
54	Гайка М12	шт	804	
55	Шайба М12	шт	804	
56	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,3906	
57	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	
58	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
59	5ПБ 18-27	шт	6	
60	5ПБ 27-27	шт	6	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
	<u>ВІКНА</u>			

1	2	3	4	5
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26,25+1,25.
62	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
63	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	
64	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
66	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
67	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	
68	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
<u>БАЛКОНИ</u>				
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	676,726	
70	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
71	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
72	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
73	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	
74	Відлив оцинкований	м	5,8	
75	Козирьок оцинкований	м	5,8	
76	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
77	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
78	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
79	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	
80	Відлив оцинкований	м	69,6	
81	Козирьок оцинкований	м	69,6	
82	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	
83	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	
84	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	
85	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	

1	2	3	4	5
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
87	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
88	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
89	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
90	Відлив оцинкований	м	17,4	
91	Козирьок оцинкований	м	17,4	
92	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
93	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
94	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
95	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
96	Відлив оцинкований	м	5,8	
97	Козирьок оцинкований	м	5,8	
98	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
99	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
100	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	
101	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	
102	Відлив оцинкований	м	17,4	
103	Козирьок оцинкований	м	17,4	
104	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
105	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
106	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
107	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
108	Відлив оцинкований	м	5,8	
109	Козирьок оцинкований	м	5,8	
110	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
111	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
112	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
113	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
114	Відлив оцинкований	м	29	
115	Козирьок оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
116	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
117	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
118	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
119	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	300,82	
120	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
121	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
122	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
123	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
124	Відлив оцинкований	м	150,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
125	Козирьок оцинкований	м	150,8	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	
127	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	
128	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
129	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
130	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
131	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	
132	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
133	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
134	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i <u>Дверні прорізи</u>	м2	2,3	
135	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
136	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
137	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
138	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
139	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
140	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
141	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
142	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
143	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	

1	2	3	4	5
144	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	
145	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	
146	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	
147	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	
148	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	
149	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	
150	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
<u>Розділ 4. Стелі</u>				
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	444,57	
152	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
153	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	36	
154	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
155	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
156	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
157	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
158	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
159	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
160	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
161	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
162	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
163	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
164	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
165	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
166	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
167	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
168	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
169	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
170	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
171	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
172	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
173	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
174	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	

1	2	3	4	5
175	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
176	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
178	Фарба	л	653,6013	
179	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
180	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
	<u>ПРИМІЩЕННЯ МЗК</u>			
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1014	
182	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
183	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
184	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
185	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
186	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
187	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
188	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
189	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
190	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
191	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
193	Фарба	л	471,8175	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	<u>ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
197	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
199	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
200	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
201	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2172,66	
202	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
204	Фарба	л	184,6944	
205	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
206	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
207	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
208	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	

1	2	3	4	5
	<u>ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
209	Грунтування поверхонь стін	м2	439,75	
210	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	
211	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	
212	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
213	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
214	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	
215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
	<u>ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
216	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
217	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
218	Грунтування поверхонь стін	м2	899,92	
219	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
220	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
221	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
222	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
223	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	899,92	
224	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	
225	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
226	Фарба	л	296,967	
227	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
	<u>УКОСИ</u>			
228	Грунтування поверхонь стін	м2	396,18	
229	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
230	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
231	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
232	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
233	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
234	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
236	Фарба	л	130,7394	
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
	<u>ТИП 1</u>			
237	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	324,76	
238	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	
239	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
240	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	324,76	

1	2	3	4	5
241	Фіксатори пластмасові	шт	1461	
242	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
243	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
244	Пісок річковий	т	30,14	
245	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	
246	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	
247	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
248	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
249	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	
250	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
251	Плитки Грес 30x30 <u>ТИП 1*</u>	м2	43,58	
252	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
253	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
254	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
255	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	
256	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
257	Плитки Грес 30x30 <u>ТИП 1** (сходові марші)</u>	м2	14,5	
258	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
259	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	
260	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
261	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	
262	Монтаж антиковзної планки	м	50	
263	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
264	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	
265	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
266	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
267	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	
268	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля <u>ТИП 2: 2-1</u>	шт	20	
269	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
270	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	695,59	
271	Фіксатори пластмасові	шт	3130	

1	2	3	4	5
272	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
273	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
274	Пісок річковий	т	64,55	
275	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	
276	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
277	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
278	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
279	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
280	Заглушки ПВХ	комплект	40	
281	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
282	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
283	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
284	Дюбель ударний гриб 6х40 мм <u>ТИП 3-1</u>	шт	200	
285	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	
286	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
287	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,39	
288	Фіксатори пластмасові	шт	308	
289	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
290	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
291	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
292	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
293	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
294	Плитки керамічні для підлог <u>ТИП П-4</u>	м2	69,76	
295	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
296	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
297	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
298	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
299	Пісок річковий	т	19,21	
300	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
301	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм <u>ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)</u>	м2	206,98	
302	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 42,7615-35,26.
303	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(0,416*42,7615-14,67).

1	2	3	4	5
304	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,16*1,6*42,7615-65,44)$.
305	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
306	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
307	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
308	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
309	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*1,10$.
310	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	
311	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $0,22*1,02$.
312	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
313	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	
314	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
315	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*1,10$.
316	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1*0,05$.
317	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R1(0,416*42,7615-14,7)$.
318	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,16*1,6*42,7615-65,44)$.
319	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
320	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
321	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
	<u>ТИП П-6</u>			
322	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	
323	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	
324	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	

1	2	3	4	5
325	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
326	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	770,05	
327	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
328	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	
329	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	
330	Пісок річковий	т	142,91	
331	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
332	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 42,93+42,7615-37,367.
<u>Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>				
333	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
334	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	
335	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
336	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
337	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
338	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
339	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
340	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
341	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
342	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
343	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
344	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
345	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
346	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
<u>Розділ 8. Покрівля</u>				
347	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
348	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	м2	100	
349	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
350	Дюбель 6х120	шт	2000	
351	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
352	Торцева планка (капельник)	м	180	
353	Саморізи	шт	3000	
354	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	111,26	
355	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	48,3245	

1	2	3	4	5
356	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,306*42,93+17,8-11,43)$.
357	Пісок річковий	т	60,55	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,23*1,6*42,93+49,6-73,54)$.
358	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	321,26	
359	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	321,26	
360	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	321,26	
361	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	321,26	
362	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	90	
363	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	90	
364	Планка притискна	м	99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $90*1,1$.
365	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
366	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
367	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R3(0,001906*972)$.
368	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,003081*178)$.

1	2	3	4	5
369	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,002595*178).
370	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	
371	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
372	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
373	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
374	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	
375	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	23,7	
376	Накривка парпету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
377	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	
378	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
379	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
380	Труба профільна 30х30х3	т	0,878232	
381	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	
382	Пластина сталева 100х100х8 мм	кг	16,9248	
383	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
384	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
385	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
386	Грибок вентиляційний 750х3250х500	шт	14	
Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА				
387	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
388	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
389	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 AERO (усереднений колір)	л	3,136	
390	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
391	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
392	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
393	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
394	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
395	Пісок річковий	т	2,9696	
396	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
397	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
398	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	
Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ				
399	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).

1	2	3	4	5
400	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).
401	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	
402	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	
403	Труба профільна 30x30x3	т	0,9039888	
404	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	320	
405	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
406	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	
407	Гайка M12	шт	320	
408	Шайба M12	шт	320	
409	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
410	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
411	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
412	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57,2*1,05.
413	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19 <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	шт	343	
414	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	
415	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
416	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u> <u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>	т	78,962	
417	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
418	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
419	Демонтаж електролічильників	шт	120	
420	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
421	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 <u>ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання</u>	шт	1	
422	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
423	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
424	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	
425	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
426	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
427	Установлення електролічильників	шт	120	
428	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Місця загального користування</u>			
429	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
430	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
431	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
432	Демонтаж кабелю	м	1200	
433	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	
434	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
435	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
436	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
437	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
438	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
439	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1275	
440	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
441	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
442	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
443	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	325	
444	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
445	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
446	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000К круглий	шт	65	
447	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
448	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
449	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
450	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
451	Датчик руху 360°	шт	87	
452	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
453	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
454	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	440	
455	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х1,5мм ²	м	370	
456	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм ²	м	70	
	<u>Розділ 3. ПІДВАЛ</u>			
457	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
458	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
459	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	
460	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
461	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
462	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
463	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
464	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
465	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
466	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
467	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	

1	2	3	4	5
468	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
469	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
	<u>Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>			
470	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
471	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
472	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
473	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	
474	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
475	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	
476	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	
477	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
478	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
479	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
480	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
481	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
482	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
483	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
484	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
485	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
486	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000К IP54	шт	90	
487	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000К круглий	шт	30	
488	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
489	Електричний дзвоник	шт	30	
490	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	<u>Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ</u>			
491	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
492	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
493	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
494	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
495	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	150	
496	Провід ПВ1 1х6,0мм ²	м	150	
497	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u>			
	<u>Розділ 1. Заземлення</u>			

1	2	3	4	5
498	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
499	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
500	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
501	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	
502	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
503	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
504	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
505	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	
506	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	
507	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	
508	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	
509	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	
510	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	
	<u>Система відводу блискавки</u>			
511	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
512	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
513	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
514	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
515	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
516	Клемне з'єднання для металевих огорожень OBO Bettermann	шт	14	
517	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
518	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
519	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
520	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
521	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
522	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
523	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
524	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
525	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
526	Метизи та витратні матеріали	кг	9	
	<u>Захист від імпульсних перенапруг</u>			
527	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	

1	2	3	4	5
528	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
529	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
530	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	
531	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм ²	м	2	
532	Провід ПВЗ нгд 25 мм ²	шт	2	
533	Накінецьник гільзовий 25мм ²	шт	2	
534	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача <u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	1	
535	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
536	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
537	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
538	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
539	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
540	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
541	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
542	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
543	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
544	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
545	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
546	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
547	Клемник	шт	3	
548	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
549	Блок живлення і контролю	шт	2	
550	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
551	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості</u> <u>Система контролю загазованості</u>	шт	6	
552	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
553	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
554	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	

1	2	3	4	5
555	Оповіслювач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
556	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	
557	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	
558	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.</u> <u>Розділ 1. Система В1 (30 квартири)</u>	шт	1	
559	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
560	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
561	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
562	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
563	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
564	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
565	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
566	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	підключення до котла
567	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
568	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
569	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
570	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
571	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
572	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
573	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
574	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
575	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
576	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
577	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
578	Забивання отворів <u>Розділ 2. Система В1 (стояки)</u>	шт	30	
579	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
580	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
581	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
582	Труба стальва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
583	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	

1	2	3	4	5
584	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
585	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
586	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
587	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
588	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
589	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	<u>Розділ 3. Система В1 (підвал)</u>			
590	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
591	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
592	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
593	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
594	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
595	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
596	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
597	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
598	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
599	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
600	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
601	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
602	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
603	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	<u>Водомірний вузол в комплекті:</u>			
604	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
605	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
606	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
607	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
608	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	
609	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
610	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
611	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
612	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
613	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
614	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
615	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
616	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
617	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
618	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	

1	2	3	4	5
619	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
620	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
621	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
622	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
623	Перехід 50/40	шт	2	
	<u>Розділ 4. Система К1 (30 квартири)</u>			
624	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
625	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
626	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
627	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
628	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
629	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
630	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
631	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
632	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
633	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
634	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
635	Вмивальник керамічний	шт	30	
636	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
637	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
638	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
639	Ванна	шт	30	
640	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
641	Мийка кухонна	шт	30	
642	Заміна сифонів	шт	30	
643	Сифон для пральної машини	шт	30	
	<u>Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)</u>			
644	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
645	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
646	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
647	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
648	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
649	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
650	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
651	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
652	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 6. Система К1 (підвал)</u>			
653	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
654	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
655	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
656	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
657	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
658	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
659	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	

1	2	3	4	5
660	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
661	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX <u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u>	м.п	173,74	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
662	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
663	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
664	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
665	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
666	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
667	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
668	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
669	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
670	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
671	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
672	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
673	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
674	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
675	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
676	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
677	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
678	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	
679	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
680	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	
681	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
682	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
683	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
684	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
685	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	
686	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
687	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
688	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
689	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
690	Забивання отворів	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u> <u>Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)</u>			
691	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
692	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
693	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
694	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
695	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
696	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
697	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
698	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
699	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
700	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
701	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
702	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
703	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
704	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
705	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
706	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	
707	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	
708	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
709	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
710	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
711	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
712	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
713	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
714	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
715	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
716	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
717	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
718	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
719	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
720	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
721	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
722	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
723	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
724	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	

1	2	3	4	5
725	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
726	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
727	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
728	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
729	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
730	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
731	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
732	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
733	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
734	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
<u>Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)</u>				
735	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
736	Демонтаж газових плит	шт	20	
737	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
738	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
739	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
740	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
741	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
742	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
743	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
744	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
745	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
746	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
747	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
748	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
749	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
750	Газовий лічильник	шт	120	
751	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
752	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
753	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
754	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
755	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
756	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
757	Коаксиальний димовідвід 100/60, l=1000 мм	шт	30	
758	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
759	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	

1	2	3	4	5
760	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
761	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
762	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
763	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання</u>			
764	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на монтаж сонячних панелей</u>			
765	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
766	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
767	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
768	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
769	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	100	
770	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
771	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
772	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
773	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
774	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
775	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
776	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
777	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
778	Кабель AC	компл	1	
779	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
780	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Кошторисна вартість об'єкта	48166,522 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	98,72285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15269,726 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	38026,991	-	38026,991	83,40076	12948,415	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	3109,858	-	3109,858	7,87702	1177,069	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	340,219	-	340,219	1,10545	160,764	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	109,467	-	109,467	0,34028	49,85	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	44,026	44,026	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1793,709	-	1793,709	2,43843	376,772	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	707,131	-	707,131	0,72727	111,744	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	3061,645	-	3061,645	2,40091	379,401	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	42,524	42,524	-	-	-
10	02-01-010	на монтаж сонячних панелей	930,952	-	930,952	0,43273	65,711	-
--								
-		Всього:	48079,972	86,55	48166,522	98,72285	15269,726	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	<u>73.86971</u> 10806,081	<u>-</u> -	<u>0.47371</u> 70,283	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>74.48921</u> 10900,281	<u>8.91155</u> 2048,134	<u>83.40076</u> 12948,415
02-01-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>1.31527</u> 185,865	<u>5.82748</u> 823,414	<u>0.01242</u> 1,885	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.15517</u> 1011,164	<u>0.72185</u> 165,905	<u>7.87702</u> 1177,069
02-01-03	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.03074</u> 3,676	<u>0.98239</u> 135,885	<u>0.00021</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.01334</u> 139,592	<u>0.09211</u> 21,172	<u>1.10545</u> 160,764

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0,31127</u> 43,208	<u>0,00030</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31157</u> 43,25	<u>0,02871</u> 6,6	<u>0,34028</u> 49,85
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	<u>2,20853</u> 324,099	<u>-</u> -	<u>0,00266</u> 0,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,21119</u> 324,539	<u>0,22724</u> 52,233	<u>2,43843</u> 376,772
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	<u>0,64687</u> 94,228	<u>0,00794</u> 1,071	<u>0,00346</u> 0,586	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,65827</u> 95,885	<u>0,06900</u> 15,859	<u>0,72727</u> 111,744
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>1,79577</u> 274,034	<u>0,31368</u> 44,57	<u>0,07007</u> 9,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,17952</u> 328,524	<u>0,22139</u> 50,877	<u>2,40091</u> 379,401

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	монтаж сонячних панелей	<u>-</u> -	<u>0.39244</u> 56,89	<u>0.00526</u> 0,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39770</u> 57,66	<u>0.03503</u> 8,051	<u>0.43273</u> 65,711
-	Разом :	<u>79.86689</u> 11687,983	<u>7.83520</u> 1105,038	<u>0.56809</u> 83,957	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>88.41597</u> 12900,895	<u>10.30688</u> 2368,831	<u>98.72285</u> 15269,726

Склав



Перевірив



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

38026,991 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

83,40076 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12948,415 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0931	<u>11999,87</u>	<u>1018,03</u>	13117	12004	<u>1113</u>	<u>89.1600</u>	<u>97,46</u>
					10981,84	425,88			466	2,9394	3,21
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1956	<u>14629,83</u>	<u>-</u>	2862	2862	<u>-</u>	<u>111,3720</u>	<u>21,78</u>
					14629,83	-			-	-	-
3	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,4407	<u>7620,75</u>	<u>-</u>	10979	10979	<u>-</u>	<u>63,7080</u>	<u>91,78</u>
					7620,75	-			-	-	-
4	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,4407	<u>1587,60</u>	<u>-</u>	2287	2287	<u>-</u>	<u>13,2720</u>	<u>19,12</u>
					1587,60	-			-	-	-
5	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,8191	<u>10156,83</u>	<u>1997,79</u>	8319	6683	<u>1636</u>	<u>68,2080</u>	<u>55,87</u>
					8159,04	1141,46			935	7,2446	5,93
6	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	14,0098	<u>8184,83</u>	<u>587,05</u>	114668	106443	<u>8225</u>	<u>63,5160</u>	<u>889,85</u>
					7597,78	253,17			3547	1,5646	21,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	1 м3	9,77	<u>3605,21</u> 2415,34	<u>1189,87</u> 502,56	35223	23598	<u>11625</u> 4910	<u>17.7000</u> 3,4848	<u>172,93</u> 34,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					187455	164856	<u>22599</u> 9858		<u>1348,79</u> 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					187455				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					174714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38995				
		Всього будівельні роботи, грн.					286875				

		Всього по розділу 1					286875				
		Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
8	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	1 м3	6,75	<u>7710,33</u> 7332,51	<u>363,84</u> 218,75	52045	49494	<u>2456</u> 1477	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>358,34</u> 9,41
9	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2,713	<u>12626,64</u> -	<u>-</u> -	34256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,017077	<u>361029,12</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	6165	757	<u>133</u> 127	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>6,33</u> 0,97
11	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,6	<u>5932,92</u> 5924,47	<u>-</u> -	3560	3555	<u>-</u> -	<u>38.7600</u> -	<u>23,26</u> -
12	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,43	<u>649495,83</u> 112457,30	<u>18002,16</u> 10763,72	279283	48357	<u>7741</u> 4628	<u>814.2000</u> 64,9471	<u>350,11</u> 27,93
13	C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	<u>29306,34</u> -	<u>-</u> -	126017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-45-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,17	<u>101838,37</u> 75625,49	<u>17358,92</u> 10983,35	17313	12856	<u>2951</u> 1867	<u>534.2670</u> 66,0910	<u>90,83</u> 11,24
15	& C1415-8070-1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	<u>5377,28</u> -	<u>-</u> -	16132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	<u>5565.83</u>	-	77922	-	-	-	-
17	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	55,76	<u>1367.39</u> 1367,39	-	76246	76246	-	<u>9.9000</u>	<u>552.02</u>
18	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	21,189	<u>12626.64</u>	-	267546	-	-	-	-
19	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,13382	<u>361029.12</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	48313	5934	<u>1040</u> 996	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>49.61</u> 7,58
20	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	3,46	<u>12528.29</u> 12302,96	<u>225.33</u> 143,53	43348	42568	<u>780</u> 497	<u>87.9474</u> 0,8633	<u>304.3</u> 2,99
21	& C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	266,1	<u>335.77</u>	-	89348	-	-	-	-
22	KP3-14-1	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	1 т	1,8065	<u>49921.11</u> 48911,88	<u>368.45</u> 113,40	90182	88359	<u>666</u> 205	<u>333.5280</u> 0,6288	<u>602.52</u> 1,14
23	& C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	<u>30910.04</u>	-	50408	-	-	-	-
24	& C111-1848-6-4Д	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	<u>32040.55</u>	-	5630	-	-	-	-
25	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	66,83	<u>1303.47</u> 1303,47	-	87111	87111	-	<u>9.5520</u>	<u>638.36</u>
26	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	25,396	<u>12626.64</u>	-	320666	-	-	-	-
27	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,16039	<u>361029.12</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	57905	7113	<u>1246</u> 1193	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>59.46</u> 9,08
28	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	0,77	<u>12528.29</u> 12302,96	<u>225.33</u> 143,53	9647	9473	<u>174</u> 111	<u>87.9474</u> 0,8633	<u>67.72</u> 0,66
29	& C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	104,28	<u>368.93</u>	-	38472	-	-	-	-
30	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,03983	<u>361029.12</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	14380	1766	<u>309</u> 296	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>14.77</u> 2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,7545	<u>40632.69</u> 40632,69	- -	71290	71290	- -	<u>283.7280</u> -	<u>497.8</u> -
32	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8,771	<u>9318.44</u> -	- -	81732	-	- -	- -	- -
33	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	<u>29479.17</u> -	- -	10157	-	- -	- -	- -
34	& C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	512,1	<u>74.94</u> -	- -	38377	-	- -	- -	- -
35	КБ8-25-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	3,6095	<u>27136.89</u> 26346,90	- -	97951	95099	- -	<u>175.0392</u> -	<u>631.8</u> -
36	& C111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600x300x100	м3	35,73	<u>3376.57</u> -	- -	120645	-	- -	- -	- -
37	& C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	<u>4.12</u> -	- -	3391	-	- -	- -	- -
38	C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	<u>29306.34</u> -	- -	3173	-	- -	- -	- -
39	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,6	<u>22220.20</u> 21831,09	<u>389.11</u> 88,19	13332	13099	<u>233</u> 53	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>83.28</u> 0,4
40	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	100шт	-0,6	<u>4069.94</u> 3991,77	<u>78.17</u> 17,72	-2442	-2395	<u>-47</u> -11	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-15.23</u> -0,08
41	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	100шт	-0,6	<u>6688.70</u> 6568,01	<u>120.69</u> 27,35	-4013	-3941	<u>-72</u> -16	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-25.06</u> -0,13
42	КБ46-4-2	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обіймами	1 т	0,0855	<u>56907.15</u> 53489,99	<u>18.87</u> 4,28	4866	4573	<u>2</u> -	<u>355.3680</u> 0,0326	<u>30.38</u> -
43	& C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>34726.54</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
44	& C124-20-В1 варіант 1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>30281.01</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ46-4-2	Підсилення балконних плит сталевими обіймами	1 т	5,860036	<u>56964.13</u> 53489,99	<u>18,87</u> 4,28	333812	313453	<u>111</u> 25	<u>355,3680</u> 0,0326	<u>2082,47</u> 0,19
46	& С111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,15341	<u>30910.04</u> -	<u>-</u> -	128382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,49706	<u>30910.04</u> -	<u>-</u> -	15364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1848-6-4Д варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	18299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	14906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-1848-23-3ЭЮ	Полоса металева - 12x80мм	т	0,5619	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	19513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	11761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С111-1848-4-3ХФ	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	331	<u>10.44</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	<u>75.18</u> -	<u>-</u> -	68263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	804	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	5331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	804	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,3906	<u>27900.35</u> 23058,31	<u>969,30</u> 524,34	10898	9007	<u>379</u> 205	<u>166,9440</u> 3,3127	<u>65,21</u> 1,29
57	С124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	<u>29306.34</u> -	<u>-</u> -	6207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ7-44-10 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>3991,78</u> 3991,78	<u>-</u> -	479	479	<u>-</u> -	<u>29,6148</u> -	<u>3,55</u> -
59	& С1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>1985.81</u> -	<u>-</u> -	11915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096.89</u> -	<u>-</u> -	18581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2923179	934253	<u>18102</u>		<u>6471.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2923179		11653		74,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1970824				
		всього заробітна плата, грн.					945906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					492016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					784,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180338				
		Всього будівельні роботи, грн.					3415195				

		Всього по розділу 2					3415195				
		Розділ 3. Прорізи									
61	КБ10-20-2 Н2,Н3, Н5=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4121	<u>64013.98</u> 31534,48	<u>-</u> -	26380	12995	<u>-</u> -	<u>206.3100</u> -	<u>85.02</u> -
62	& С111- БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	167147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	23960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1110- 194-2-3ЭХ варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	26744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1466	<u>49348.84</u> 23909,26	<u>-</u> -	7235	3505	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>22.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111- БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	59461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	5933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	БАЛКОНИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	6,76726	<u>38034.55</u> 18281,56	<u>-</u> -	257390	123716	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>809.4</u> -
70	& C111- БВМ-10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111- 1803-1-Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C111- 1803-1-Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111- БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	567268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	18940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	156295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	97510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	311417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	15869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	32793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	30987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	142973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	38640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	29903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	144676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	39074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	24732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	46765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	236504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	7891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	65123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	40481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C111- БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4- 16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190х2060 мм	м2	6,986	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	28335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	2885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	5634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C111- БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	300,82	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	1220117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	40571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	334877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	141360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1110- 194-2-3ЭХ варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	70680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C111- 1803-1-Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111- 1803-1-Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0493	<u>49348.84</u> 23909,26	<u>-</u> -	2433	1179	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>7.71</u> -
127	& C111- БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	2,77	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	11235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	<u>4055.97</u> -	<u>-</u> -	8761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	3039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,023	<u>50401.54</u> 34446,48	<u>-</u> -	1159	792	<u>-</u> -	<u>232.2600</u> -	<u>5.34</u> -
134	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	<u>2461.62</u> -	<u>-</u> -	5662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Дверні прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>1176.45</u> 1007,71	<u>-</u> -	223526	191465	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -
136	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	1094380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	210458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	537976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	28315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	245392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& С111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВодГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	37753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	483681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	96736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> -	<u>-</u> -	10092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7999045	333652	<u>-</u> -		<u>2299.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7999045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7665393				
		всього заробітна плата, грн.					333652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63407				
		Всього будівельні роботи, грн.					8172265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	<u>4264.58</u> -	- -	32854	-	- -	- -	- -
162	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,7005	<u>127988.66</u> 92038,60	- -	985577	708743	- -	<u>576.6468</u> -	<u>4440.47</u> -
163	& С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264.58</u> -	- -	351359	-	- -	- -	- -
164	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-7,7005	<u>45380.23</u> 44924,47	- -	-349450	-345941	- -	<u>277.6200</u> -	<u>-2137.81</u> -
165	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стель	100м2	19,8061	<u>1161.27</u> 1161,27	- -	23000	23000	- -	<u>9.7080</u> -	<u>192.28</u> -
166	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	<u>79.17</u> -	- -	82323	-	- -	- -	- -
167	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,7005	<u>17131.93</u> 17131,93	- -	131924	131924	- -	<u>119.6280</u> -	<u>921.2</u> -
168	& С1555-202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47.10</u> -	- -	36995	-	- -	- -	- -
169	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	<u>17.94</u> -	- -	27629	-	- -	- -	- -
170	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	11,4217	<u>13504.88</u> 13374,78	<u>130.10</u> 120,12	154249	152763	<u>1486</u> 1372	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>1079.21</u> 8,98
171	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	<u>10.56</u> -	- -	108552	-	- -	- -	- -
172	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	100м2	0,6839	<u>13504.88</u> 13374,78	<u>130.10</u> 120,12	9236	9147	<u>89</u> 82	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>64.62</u> 0,54
173	& С111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	<u>6.98</u> -	- -	7160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ15-56-5 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>13871.93</u> 12894,07	<u>12.68</u> 11,71	274749	255381	<u>251</u> 232	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>1721.94</u> 1,52
175	КБ15-56-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>2792.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	55314	53508	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>360.79</u> -
176	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	<u>23.55</u> -	<u>-</u> -	93287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,8061	<u>8360.02</u> 8282,61	<u>2.21</u> 2,04	165579	164046	<u>44</u> 40	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>1172.68</u> 0,26
178	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	653,6013	<u>143.57</u> -	<u>-</u> -	93838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	<u>47.97</u> -	<u>-</u> -	19002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плітусів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	10,31496	<u>7825.45</u> 2667,09	<u>-</u> -	80719	27511	<u>-</u> -	<u>17.7192</u> -	<u>182.77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2923436	1480258	<u>1870</u> 1726		<u>9946.64</u> 11,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2923436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1441308				
		всього заробітна плата, грн.					1481984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					758862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1194,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274634				
		Всього будівельні роботи, грн.					3682298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3682298				
		Розділ 5. Стіни									
		ПРИМІЩЕННЯ МЗК									
181	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	10,14	<u>6087,70</u>	-	61729	61729	-	<u>50.8920</u>	<u>516,04</u>
					6087,70	-			-	-	-
182	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	14,2975	<u>1161,27</u>	-	16603	16603	-	<u>9.7080</u>	<u>138,8</u>
					1161,27	-			-	-	-
183	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	<u>79,17</u>	-	59427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	10,14	<u>5561,70</u>	-	56396	56396	-	<u>41.2620</u>	<u>418,4</u>
					5561,70	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
185	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8x8 120 г	м2	1095,12	<u>37,50</u>	-	41067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	10,14	<u>14244,55</u>	<u>123,49</u>	144440	110146	<u>1252</u>	<u>76.7400</u>	<u>778,14</u>
					10862,55	114,01			1156	0,7459	7,56
187	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	<u>10,56</u>	-	96371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	4,1575	<u>29146,18</u>	<u>366,05</u>	121175	117680	<u>1522</u>	<u>199.9680</u>	<u>831,37</u>
					28305,47	337,96			1405	2,2111	9,19
189	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	<u>10,56</u>	-	118539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8x8 120 г	м2	449,01	<u>37,50</u>	-	16838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	14,2975	<u>58687,14</u>	-	839079	595742	-	<u>243.9695</u>	<u>3488,15</u>
					41667,55	-			-	-	-
		H1=1,15 H2=1,15									
192	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2975	<u>7428,22</u>	<u>2,21</u>	106205	105196	<u>32</u>	<u>52.5960</u>	<u>751,99</u>
					7357,65	2,04			29	0,0133	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	471,8175	<u>143,57</u>	-	67739	-	-	-	-
194	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	<u>47,97</u>	-	13717	-	-	-	-
		ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			-	-			-	-	-
195	KP12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	21,7266	<u>1161,27</u>	-	25230	25230	-	<u>9.7080</u>	<u>210.92</u>
					1161,27	-			-	-	-
196	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	<u>79,17</u>	-	90305	-	-	-	-
197	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	21,7266	<u>29146,18</u>	<u>366,05</u>	633247	614982	<u>7953</u>	<u>199.9680</u>	<u>4344,62</u>
					28305,47	337,96			7343	2,2111	48,04
198	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	<u>10,56</u>	-	619469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8x8 120 г	м2	2346,472	<u>37,50</u>	-	87993	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
200	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,7266	<u>8962,50</u>	-	194725	175735	-	<u>54.5376</u>	<u>1184,92</u>
					8088,47	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н5=1,15									
201	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	21,7266	<u>4468,04</u>	-	97075	93115	-	<u>28.8972</u>	<u>627,84</u>
					4285,74	-			-	-	-
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
202	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	<u>23,55</u>	-	102332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5968	<u>7428,22</u>	<u>2,21</u>	41574	41179	<u>12</u>	<u>52.5960</u>	<u>294,37</u>
					7357,65	2,04			11	0,0133	0,07
204	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	184,6944	<u>143,57</u>	-	26517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	<u>47,97</u>	-	5370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	16,1298	<u>7051,09</u>	-	113733	113733	-	<u>49.2360</u>	<u>794,17</u>
					7051,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u> -	<u>-</u> -	125910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	<u>408.55</u> -	<u>-</u> -	6590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР12-66-1	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ Грунтування поверхонь стін	100м2	4,3975	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	5107	5107	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>42.69</u> -
210	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	18278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	4,3935	<u>5561.70</u> 5561,70	<u>-</u> -	24435	24435	<u>-</u> -	<u>41.2620</u> -	<u>181.28</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
212	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	<u>37.50</u> -	<u>-</u> -	17794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	4,3935	<u>15193.44</u> 15193,44	<u>-</u> -	66752	66752	<u>-</u> -	<u>106.0920</u> -	<u>466.12</u> -
214	& C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	<u>6.98</u> -	<u>-</u> -	138000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ15-25-1 H2,H3, H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,3935	<u>123191.25</u> 46358,02	<u>86.22</u> 79,60	541241	203674	<u>379</u> 350	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>1422.2</u> 2,29
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
216	КР20-19-1	ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,9992	<u>1547.93</u> 1547,93	<u>-</u> -	13930	13930	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>103.35</u> -
217	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	<u>254.76</u> -	<u>-</u> -	20633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	8,9992	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	10451	10451	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>87.36</u> -
219	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	37405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	8,9992	<u>15193,44</u> 15193,44	<u>-</u> -	136729	136729	<u>-</u> -	<u>106.0920</u> -	<u>954,74</u> -
221	& С111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	<u>6.98</u> -	<u>-</u> -	282665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,9992	<u>8962.50</u> 8088,47	<u>-</u> -	80655	72790	<u>-</u> -	<u>54.5376</u> -	<u>490.79</u> -
223	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,9992	<u>4468.04</u> 4285,74	<u>-</u> -	40209	38568	<u>-</u> -	<u>28.8972</u> -	<u>260.05</u> -
224	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	<u>23.55</u> -	<u>-</u> -	42386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9992	<u>7428.22</u> 7357,65	<u>2.21</u> 2,04	66848	66213	<u>20</u> 18	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>473.32</u> 0,12
226	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	296,967	<u>143.57</u> -	<u>-</u> -	42636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 УКОСИ	л	179,98	<u>47.97</u> -	<u>-</u> -	8634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	3,9618	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	4601	4601	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>38.46</u> -
229	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	16467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	3,9618	<u>57258.24</u> 56724,60	<u>533.64</u> 492,69	226846	224732	<u>2114</u> 1952	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>1428.86</u> 12,77
231	С111-1891- 1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	<u>10.56</u> -	<u>-</u> -	75306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	3,9618	<u>8962.50</u> 8088,47	<u>-</u> -	35508	32045	<u>-</u> -	<u>54.5376</u> -	<u>216.07</u> -
233	КБ15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	3,9618	<u>4468.04</u> 4285,74	<u>-</u> -	17701	16979	<u>-</u> -	<u>28.8972</u> -	<u>114.48</u> -
234	С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	<u>23.55</u> -	<u>-</u> -	18660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9618	<u>7428.22</u> 7357,65	<u>2.21</u> 2,04	29429	29150	<u>9</u> 8	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>208.37</u> 0,05
236	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	130,7394	<u>143.57</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5967471	3073622	<u>13293</u> 12272		<u>20867.87</u> 80,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5967471 2880556 3085894 1588995 2513,79 577740 7556466				

		Всього по розділу 5					7556466				
		Розділ 6. Підлоги									
237	КБ26-30-1 К=1,15	ТИП 1 Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	10 м2	32,476	<u>267.85</u> 267,85	<u>-</u> -	8699	8699	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>64.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
238	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	<u>32.76</u>	-	12235	-	-	-	-
239	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	<u>889.23</u>	<u>167.28</u>	14406	11696	<u>2710</u>	<u>5.4960</u>	<u>89.04</u>
					721,95	69,98			1134	0,4830	7,82
240	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2476	<u>9126.73</u>	<u>129.33</u>	29640	9111	<u>420</u>	<u>22.3560</u>	<u>72.6</u>
					2805,45	119,41			388	0,7812	2,54
		H2=1,15 H5=1,15									
241	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1461	<u>2.40</u>	-	3506	-	-	-	-
242	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,16238	<u>52114.92</u>	<u>7768.44</u>	8462	7201	<u>1261</u>	<u>370.7280</u>	<u>60.2</u>
243	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	<u>6058.99</u>	-	40959	-	-	-	-
244	& C1421- 10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	30,14	<u>714.00</u>	-	21520	-	-	-	-
245	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,2476	<u>10374.50</u>	<u>235.95</u>	33692	32901	<u>766</u>	<u>77.1240</u>	<u>250.47</u>
					10131,01	217,84			707	1,4252	4,63
246	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	3,2476	<u>2042.91</u>	-	6635	6635	-	<u>15.5520</u>	<u>50.51</u>
					2042,91	-			-	-	-
		H1=6									
247	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,2476	<u>43103.82</u>	<u>91.29</u>	139984	105869	<u>296</u>	<u>227.6310</u>	<u>739.25</u>
					32599,04	84,29			274	0,5514	1,79
		H2=1,15 H5=1,15									
248	& C1550-55- 1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	<u>0.43</u>	-	5586	-	-	-	-
249	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	<u>509.75</u>	-	168860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,9	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	67534	62213	<u>93</u> 85	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>434.42</u> 0,56
251	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	43,58	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	22215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,724	<u>29312.51</u> 11547,33	<u>50.72</u> 46,83	21222	8360	<u>37</u> 34	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>63.64</u> 0,22
253	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,724	<u>43103.82</u> 32599,04	<u>91.29</u> 84,29	31207	23602	<u>66</u> 61	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>164.8</u> 0,4
254	& С1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	37645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,94	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	22468	20698	<u>31</u> 28	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>144.53</u> 0,19
257	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	14,5	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	81,54	<u>1016.34</u> 912,53	<u>-</u> -	82872	74408	<u>-</u> -	<u>6.3720</u> -	<u>519.57</u> -
259	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	42396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,29	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	11750	10824	<u>16</u> 15	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>75.58</u> 0,1
261	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	3864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ9-40-1	Монтаж антиковзної планки	100м	0,5	<u>3519.53</u> 3519,53	<u>-</u> -	1760	1760	<u>-</u> -	<u>24.5760</u> -	<u>12.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C111-964-1-2E варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> -	<u>-</u> -	23551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	KP9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,5	<u>55088.31</u> 53219,31	<u>145.62</u> 29,62	27544	26610	<u>73</u> 15	<u>348.1800</u> 0,2002	<u>174.09</u> 0,1
266	C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u> -	<u>-</u> -	91597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> -	<u>-</u> -	19532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u> -	<u>-</u> -	4534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	10 м2	69,559	<u>644.59</u> 267,85	<u>-</u> -	44837	18631	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>138.23</u> -
270	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	6,9559	<u>9126.73</u> 2805,45	<u>129.33</u> 119,41	63485	19514	<u>900</u> 831	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>155.51</u> 5,43
271	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	3130	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	7512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,347795	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	18125	15423	<u>2702</u> 2588	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>128.94</u> 19,7
273	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	87674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& C1421-10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	64,55	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	46089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	6,9559	<u>11245.47</u> 11245,47	<u>-</u> -	78222	78222	<u>-</u> -	<u>85.6080</u> -	<u>595.48</u> -
276	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	6,9559	<u>2042.91</u> 2042,91	<u>-</u> -	14210	14210	<u>-</u> -	<u>15.5520</u> -	<u>108.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ11-11-13	Н1=6 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,9559	<u>29312.51</u> 11547,33	<u>50.72</u> 46,83	203895	80322	<u>353</u> 326	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>611.47</u> 2,13
278	КБ11-39-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	6,9559	<u>78698.18</u> 10770,16	<u>-</u> -	547417	74916	<u>-</u> -	<u>76.9902</u> -	<u>535.54</u> -
279	КБ11-43-3 Н2,Н3,Н5=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування плітусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	7,8809	<u>8756.96</u> 2525,60	<u>-</u> -	69013	19904	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> -	<u>134.21</u> -
280	& С113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& С113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	С188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КР7-18-3	ТИП 3-1 Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6839	<u>5960.13</u> 5942,49	<u>17.64</u> 16,29	4076	4064	<u>12</u> 11	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>27.4</u> 0,07
286	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	<u>29.52</u> -	<u>-</u> -	6057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ11-11-18	Н2=1,15 Н5=1,15 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6839	<u>9126.73</u> 2805,45	<u>129.33</u> 119,41	6242	1919	<u>88</u> 82	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>15.29</u> 0,53
288	С1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	308	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>58629,28</u> 49889,79	<u>8739,49</u> 8369,94	4398	3742	<u>656</u> 628	<u>417.0690</u> 63,7166	<u>31,29</u> 4,78
303	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	<u>6058,99</u> -	<u>-</u> -	15096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C1421- 10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	13,93	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	9946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1, 15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,5003	<u>11886,24</u> 3156,14	<u>145,50</u> 134,33	17833	4735	<u>218</u> 202	<u>25.1505</u> 0,8789	<u>37,73</u> 1,32
306	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>12976,78</u> 12584,80	<u>391,98</u> 372,77	19469	18881	<u>588</u> 559	<u>93.3660</u> 2,6989	<u>140,08</u> 4,05
307	KP8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) Н1=4	100м2	1,5003	<u>1559,59</u> 1295,60	<u>263,99</u> 251,05	2340	1944	<u>396</u> 377	<u>9.6120</u> 1,8176	<u>14,42</u> 2,73
308	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>2465,96</u> 2439,96	<u>26,00</u> 24,72	3700	3661	<u>39</u> 37	<u>17.4420</u> 0,1790	<u>26,17</u> 0,27
309	& C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>29,51</u> -	<u>-</u> -	4870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	<u>3170,48</u> 3170,48	<u>-</u> -	104647	104647	<u>-</u> -	<u>21.8835</u> -	<u>722,3</u> -
311	& C111- 1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,66673 2	<u>3741,16</u> -	<u>-</u> -	125953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	KP8-36-3	Улаштування шару геотекстилю	100м2	1,5003	<u>2465,96</u> 2439,96	<u>26,00</u> 24,72	3700	3661	<u>39</u> 37	<u>17.4420</u> 0,1790	<u>26,17</u> 0,27
313	& C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>84,89</u> -	<u>-</u> -	14010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,5003	<u>2465,96</u> 2439,96	<u>26,00</u> 24,72	3700	3661	<u>39</u> 37	<u>17.4420</u> 0,1790	<u>26,17</u> 0,27
315	& C111- 1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	<u>20,30</u> -	<u>-</u> -	3350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>58629,28</u> 49889,79	<u>8739,49</u> 8369,94	4398	3742	<u>656</u> 628	<u>417.0690</u> 63,7166	<u>31,29</u> 4,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	<u>6058,99</u>	-	15096	-	-	-	-
318	& C1421- 10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	13,93	<u>714,00</u>	-	9946	-	-	-	-
319	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>12976,78</u>	<u>391,98</u>	19469	18881	<u>588</u>	<u>93.3660</u>	<u>140,08</u>
320	КБ11-11-18 Н2,Н3,Н5=1, 15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5003	<u>11886,24</u>	<u>145,50</u>	17833	4735	<u>218</u>	<u>25.1505</u>	<u>37,73</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			3156,14	134,33			202	0,8789	1,32
321	KP8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,5003	<u>1559,59</u>	<u>263,99</u>	2340	1944	<u>396</u>	<u>9.6120</u>	<u>14,42</u>
		Н1=4			1295,60	251,05			377	1,8176	2,73
322	KP1-3-2	ТИП П-6 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	4,4	<u>108722,75</u>	-	478380	466404	-	<u>877.2000</u>	<u>3859,68</u>
323	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	<u>143,89</u>	-	101299	-	-	-	-
324	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,7005	<u>2191,96</u>	<u>23,11</u>	16879	16701	<u>178</u>	<u>15.5040</u>	<u>119,39</u>
325	& C111- 1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	<u>20,30</u>	-	17195	-	-	-	-
326	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,7005	<u>9126,73</u>	<u>129,33</u>	70280	21603	<u>996</u>	<u>22.3560</u>	<u>172,15</u>
		Н2=1,15 Н5=1,15			2805,45	119,41			920	0,7812	6,02
327	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	3465	<u>2,40</u>	-	8316	-	-	-	-
328	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,77005	<u>52114,92</u>	<u>7768,44</u>	40131	34149	<u>5982</u>	<u>370.7280</u>	<u>285,48</u>
329	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	<u>6058,99</u>	-	194069	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	& C1421-10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	142,91	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	102038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	7,7005	<u>16755,31</u> 9259,30	<u>235,95</u> 217,84	129024	71301	<u>1817</u> 1677	<u>70,4880</u> 1,4252	<u>542,79</u> 10,98
332	KP7-17-9 H1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм H1=12	100м2	7,7005	<u>4085,82</u> 4085,82	<u>-</u> -	31463	31463	<u>-</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>239,52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							4037682	1628079	<u>124769</u> 39322		<u>12379,36</u> 263,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4037682				
-----							2284834				
							1667401				
							905853				
							1491,21				
							342722				
							4943535				
Всього по розділу 6							4943535				
Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ											
333	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,0277	<u>11999,87</u> 10981,84	<u>1018,03</u> 425,88	36332	33250	<u>3082</u> 1289	<u>89,1600</u> 2,9394	<u>269,95</u> 8,9
334	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	<u>859,60</u> 859,60	<u>-</u> -	5158	5158	<u>-</u> -	<u>5,7960</u> -	<u>34,78</u> -
335	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,6	<u>3703,60</u> 3703,60	<u>-</u> -	2222	2222	<u>-</u> -	<u>24,9720</u> -	<u>14,98</u> -
336	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	16,8304	<u>14715,20</u> 11572,74	<u>-</u> -	247663	194774	<u>-</u> -	<u>87,0000</u> -	<u>1464,24</u> -
337	КБ15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,835	<u>161033,88</u> 92038,60	<u>-</u> -	456531	260929	<u>-</u> -	<u>576,6468</u> -	<u>1634,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
338	C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309,21</u>	-	65371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	КБ15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	21,4	<u>161033,88</u> 92038,60	-	3446125	1969626	-	<u>576.6468</u>	<u>12340,24</u>
						-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
340	C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	<u>4309,21</u>	-	1480084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	100м2	3,3734	<u>82968,96</u> 51663,14	-	279887	174280	-	<u>319,2630</u>	<u>1077</u>
						-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
342	КБ15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	100 м2	2,09	<u>210593,28</u> 92038,60	-	440140	192361	-	<u>576.6468</u>	<u>1205,19</u>
						-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
343	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u>	-	96552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	КР12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-2,09	<u>2927,64</u>	-	-6119	-6119	-	<u>19,7400</u>	<u>-41,26</u>
					2927,64	-			-	-	-
345	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	1т	0,48	<u>21146,45</u> 17697,65	<u>3290,80</u> 1159,59	10150	8495	<u>1580</u> 557	<u>106,4520</u> 6,0833	<u>51,1</u> 2,92
346	& C1-1-7- ЗЭС-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825,28</u>	-	367227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					6927323	2834976	<u>4662</u> 1846		<u>18051,01</u> 11,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6927323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4087685				
		всього заробітна плата, грн.					2836822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1411180 2167,54 498166 8338503				

		Всього по розділу 7					8338503				
		Розділ 8. Покрівля									
347	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	2	<u>20298.53</u>	-	40597	12660	-	<u>49,0560</u>	<u>98,11</u>
					6330,19	-			-	-	-
348	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	100м2	1	<u>14352.71</u>	-	14353	14353	-	<u>102,6000</u>	<u>102,6</u>
					14352,71	-			-	-	-
349	& С111-829-2-А	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u>	-	37898	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
350	& С111-147-13	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>0.97</u>	-	1940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
351	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	1,8	<u>3785.58</u>	<u>24.89</u>	6814	6647	45	<u>27,3960</u>	<u>49,31</u>
					3692,71	23,67			43	0,1714	0,31
352	& С121-229-85-1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190.62</u>	-	34312	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
353	& С111-115-13	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u>	-	6570	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
354	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,1126	<u>4005.79</u>	<u>56.89</u>	4457	4394	63	<u>33,0120</u>	<u>36,73</u>
					3948,90	54,10			60	0,3917	0,44
355	КР20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,483245	<u>57189.20</u>	<u>7768.44</u>	27636	23882	<u>3754</u>	<u>413,1480</u>	<u>199,65</u>
					49420,76	7439,94			3595	56,6370	27,37
356	С111-1324	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	<u>6058.99</u>	-	118211	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
357	& С1421-10634-1-3СЛ	Пісок річковий	т	60,55	<u>714.00</u>	-	43233	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
358	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2126	<u>11519.38</u>	<u>129.33</u>	37007	9013	<u>415</u>	<u>22,3560</u>	<u>71,82</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15				2805,45	119,41			384	0,7812	2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
359	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,2126	<u>11534.92</u> 11186,49	<u>348.43</u> 331,35	37057	35938	<u>1119</u> 1064	<u>82.9920</u> 2,3990	<u>266.62</u> 7,71
360	KP8-35-3 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	3,2126	<u>2079.45</u> 1727,47	<u>351.98</u> 334,73	6680	5550	<u>1130</u> 1075	<u>12.8160</u> 2,4235	<u>41.17</u> 7,79
		H1=6									
361	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,2126	<u>72203.68</u> 5768,54	<u>90.66</u> 86,22	231962	18532	<u>291</u> 277	<u>39.8160</u> 0,6242	<u>127.91</u> 2,01
362	KP8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,9	<u>50706.61</u> 17648,12	<u>312.87</u> 297,54	45636	15883	<u>282</u> 268	<u>121.8120</u> 2,1542	<u>109.63</u> 1,94
363	KP8-45-6 H1=3 (висота примикання 700мм)	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,9	<u>18610.29</u> 547,65	<u>-</u> -	16749	493	<u>-</u> -	<u>3.7800</u> -	<u>3.4</u> -
		H1=3									
364	& C111-83-2-2-3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19.88</u> -	<u>-</u> -	1968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	1т	1,553552	<u>28049.21</u> 25912,72	<u>73.43</u> 17,21	43576	40257	<u>114</u> 27	<u>174.7200</u> 0,1310	<u>271.44</u> 0,2
366	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	1т	1,553552	<u>7931.62</u> 4812,33	<u>124.32</u> 25,29	12322	7476	<u>193</u> 39	<u>33.2160</u> 0,1709	<u>51.6</u> 0,27
367	& C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u> -	<u>-</u> -	64315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> -	<u>-</u> -	23569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728.39</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	& C1110-KMO-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	<u>1.66</u>	-	1355	-	-	-	-
371	& C1110-KMO-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u>	-	2223	-	-	-	-
372	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,444696	<u>4525.06</u> 4456,70	<u>68.36</u> 63,11	2012	1982	<u>30</u> 28	<u>33.5040</u> 0,4129	<u>14.9</u> 0,18
373	C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u>	-	8021	-	-	-	-
374	& C1110-KMO-7	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u>	-	267	-	-	-	-
375	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,237	<u>12307.41</u> 12307,41	-	2917	2917	-	<u>91.3080</u>	<u>21.64</u>
376	& C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парпету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209.38</u>	-	4962	-	-	-	-
377	& C1110-KMO-6	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u>	-	6	-	-	-	-
378	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	1т	1,2415	<u>28211.49</u> 25912,72	<u>73.43</u> 17,21	35025	32171	<u>91</u> 21	<u>174.7200</u> 0,1310	<u>216.91</u> 0,16
379	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	1т	1,2415	<u>17855.65</u> 17697,65	-	22168	21972	-	<u>106.4520</u>	<u>132.16</u>
380	& C111-965-1-3ЭЩ варіант 1	Труба профільна 30х30х3	т	0,878232	<u>34324.76</u>	-	30145	-	-	-	-
381	& C111-965-1-3ЭЩ варіант 2	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	<u>34324.76</u>	-	13213	-	-	-	-
382	& C111-849-2 варіант 1	Пластина сталеві 100х100х8 мм	кг	16,9248	<u>38.68</u>	-	655	-	-	-	-
383	KB13-16-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5671	<u>1966.48</u> 1082,07	-	1115	614	-	<u>6.5964</u>	<u>3.74</u>
384	KB13-26-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5671	<u>2694.21</u> 808,39	-	1528	458	-	<u>4.9956</u>	<u>2.83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ12-16-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	14	<u>480,78</u> 480,78	<u>-</u> -	6731	6731	<u>-</u> -	<u>3.6600</u> -	<u>51,24</u> -
386	& С111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661,92</u> -	<u>-</u> -	107267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							1115207	261923	<u>7527</u> 6881		<u>1873,41</u> 50,89
Разом будівельні роботи, грн.							1115207				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							845757				
всього заробітна плата, грн.							268804				
Загальновиробничі витрати, грн.							142476				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							230,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53024				
Всього будівельні роботи, грн.							1257683				

Всього по розділу 8							1257683				
Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА											
387	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>39550,89</u> 4361,21	<u>-</u> -	8859	977	<u>-</u> -	<u>31,1760</u> -	<u>6,98</u> -
388	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>21880,16</u> 21880,16	<u>-</u> -	4901	4901	<u>-</u> -	<u>139,1160</u> -	<u>31,16</u> -
389	& С111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 АЕРО (усереднений колір)	л	3,136	<u>118,28</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& С1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>39,96</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	<u>17,94</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>53820,22</u> 32273,14	<u>-</u> -	12056	7229	<u>-</u> -	<u>202,2000</u> -	<u>45,29</u> -
393	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>52114,92</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	834	710	<u>124</u> 119	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>5,93</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058,99</u>	-	4033	-	-	-	-
395	& C1421- 10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714,00</u>	-	2120	-	-	-	-
396	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>10366,96</u> 10131,01	<u>235,95</u> 217,84	1659	1621	<u>38</u> 35	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>12,34</u> 0,23
397	KP7-17-9 H1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	<u>6435,65</u> 5447,76	<u>987,89</u> 912,09	1030	872	<u>158</u> 146	<u>41,4720</u> 5,9674	<u>6,64</u> 0,95
398	КБ11-29-1 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4	<u>93649,05</u> 30751,20	<u>91,29</u> 84,29	37460	12300	<u>37</u> 34	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>85,89</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 9					75040	28610	<u>357</u> 334		<u>194,23</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					75040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46073				
		всього заробітна плата, грн.					28944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5421				
		Всього будівельні роботи, грн.					89946				

		Всього по розділу 9					89946				
399	КБ9-72-1	Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т	1,2818	<u>33804,16</u> 25912,72	<u>5666,10</u> 2062,22	43330	33215	<u>7263</u> 2643	<u>174,7200</u> 10,8590	<u>223,96</u> 13,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	1,2818	<u>23219.65</u> 17697,65	<u>5364.00</u> 1203,70	29763	22685	<u>6876</u> 1543	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>136.45</u> 8,18
401	& C111- 1848-23- ЗЭЮ варіант 2	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	<u>33128.20</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
402	& C111- 1848-23- ЗЭЮ варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	<u>33128.20</u> -	- -	12705	-	- -	- -	- -
403	& C111-965- 1-ЗЭЩ варіант 1	Труба профільна 30х30х3	т	0,903988 8	<u>34324.76</u> -	- -	31029	-	- -	- -	- -
404	C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	320	<u>102.17</u> -	- -	32694	-	- -	- -	- -
405	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>1595.23</u> -	- -	14357	-	- -	- -	- -
406	& C111- 1848-9-4Б	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	<u>75.18</u> -	- -	24058	-	- -	- -	- -
407	& C111- 1848-1-19Щ	Гайка M12	шт	320	<u>6.63</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
408	& C111- 1848-2-19Э	Шайба M12	шт	320	<u>3.40</u> -	- -	1088	-	- -	- -	- -
409	КБ13-16-6 H2,H3,H5=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,25	<u>1966.48</u> 1082,07	- -	492	271	- -	<u>6.5964</u> -	<u>1.65</u> -
410	КБ13-26-6 H2,H3,H5=1, 15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,25	<u>3898.89</u> 808,39	- -	975	202	- -	<u>4.9956</u> -	<u>1.25</u> -
411	КБ9-42-1 H2,H3,H5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,572	<u>9730.15</u> 9434,44	<u>5.22</u> 1,06	5566	5396	<u>3</u> 1	<u>69.9936</u> 0,0072	<u>40.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& С111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244,76</u> -	<u>-</u> -	14700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0,99</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					213314	61769	<u>14142</u> 4187		<u>403,35</u> 22,1
		Разом будівельні роботи, грн.					213314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137403				
		всього заробітна плата, грн.					65956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11711				
		Всього будівельні роботи, грн.					246321				

		Всього по розділу 10					246321				
		Розділ 11. Інші роботи									
414	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,59222	<u>3860,05</u> 395,94	<u>3464,11</u> 1345,41	2286	234	<u>2052</u> 797	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,96</u> 5,07
415	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,74	<u>194,98</u> 194,98	<u>-</u> -	3849	3849	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>32,18</u> -
416	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	<u>334,53</u> -	<u>334,53</u> 67,42	26415	-	<u>26415</u> 5324	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 32,45
		Разом прямі витрати по розділу 11					32550	4083	<u>28467</u> 6121		<u>34,14</u> 37,52
		Разом будівельні роботи, грн.					32550				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1976				
		Всього будівельні роботи, грн.					37904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					37904				
		Разом прямі витрати по кошторису					32401702	10806081	<u>235788</u>		<u>73869.71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32401702		94200		619,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21359833				
		всього заробітна плата, грн.					10900281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5625289				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8911,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2048134				
		Всього будівельні роботи, грн.					38026991				

		Всього по кошторису					38026991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83400,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12948415				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт їдальні СШ №303

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1400,98	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	Розділ №2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
8	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт вентканалів)	м3	6,75	
9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	2713	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,70775	
11	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	43	
13	Арматура А500С	т	4,3	
14	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	17	
15	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	
16	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	
17	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	55,76	
18	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	21189	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	13,382	

1	2	3	4	5
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,46	
21	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	
22	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
23	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	1,6308	
24	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	66,83	
26	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	25396	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	16,039	
28	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,77	
29	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,983	
31	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	175,45	
32	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	8771	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34454	
34	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	512,1	
35	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	360,95	
36	Блок газобетонний 600х300х100	м3	35,73	
37	Суміш мурувальна	кг	822,966	
38	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,108285	
39	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	60	
40	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (відняти до 100 мм)	шт	-60	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (відняти до 20 мм)	шт	-60	
42	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,0855	
43	Полоса металева - 8х80 мм	т	0,0753	
44	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	
45	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	5,860036	
46	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	4,15341	
47	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,49706	
48	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,52696	
49	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,42924	
50	Полоса металева - 12х80мм	т	0,5619	
51	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	
52	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	331	
53	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	908	
54	Гайка М12	шт	804	
55	Шайба М12	шт	804	
56	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,3906	
57	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,2118	
58	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
59	5ПБ 18-27	шт	6	
60	5ПБ 27-27	шт	6	
	Розділ №3. Прорізи ВІКНА			

1	2	3	4	5
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26,25+1,25.
62	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
63	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	
64	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
66	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
67	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	
68	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
БАЛКони				
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	676,726	
70	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560x4500 мм	м2	11,52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
71	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
72	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
73	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,16	
74	Відлив оцинкований	м	5,8	
75	Козирьок оцинкований	м	5,8	
76	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
77	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
78	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
79	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	
80	Відлив оцинкований	м	69,6	
81	Козирьок оцинкований	м	69,6	
82	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150x2060 мм	м2	76,78	
83	Базовий профіль ОТ 70	м	44,44	
84	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,32	
85	З'єднувач "Н" 61-131	м	31,46	

1	2	3	4	5
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
87	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
88	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
89	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
90	Відлив оцинкований	м	17,4	
91	Козирьок оцинкований	м	17,4	
92	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
93	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
94	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
95	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
96	Відлив оцинкований	м	5,8	
97	Козирьок оцинкований	м	5,8	
98	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630x4520 мм	м2	35,67	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
99	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
100	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	54	
101	З'єднувач універсальний 90 град	м	25,11	
102	Відлив оцинкований	м	17,4	
103	Козирьок оцинкований	м	17,4	
104	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
105	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
106	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
107	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
108	Відлив оцинкований	м	5,8	
109	Козирьок оцинкований	м	5,8	
110	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
111	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
112	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
113	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
114	Відлив оцинкований	м	29	
115	Козирьок оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
116	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
117	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
118	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
119	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	300,82	
120	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,76*1,18*3$.
121	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
122	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
123	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
124	Відлив оцинкований	м	150,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
125	Козирьок оцинкований	м	150,8	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	
127	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	
128	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
129	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
130	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
131	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	
132	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
133	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
134	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i Дверні прорізи	м2	2,3	
135	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
136	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
137	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
138	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
139	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
140	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
141	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
142	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
143	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	

1	2	3	4	5
144	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
145	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
146	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
147	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
148	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
149	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
150	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	Розділ №4. Стелі			
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	444,57	
152	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
153	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	36	
154	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
155	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
156	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
157	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
158	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
159	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
160	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
161	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
162	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
163	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
164	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
165	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
166	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
167	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
168	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
169	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
170	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
171	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
172	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
173	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
174	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	

1	2	3	4	5
175	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
176	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
178	Фарба	л	653,6013	
179	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
180	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	Розділ №5. Стіни			
	ПРИМІЩЕННЯ МЗК			
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1014	
182	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
183	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
184	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
185	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
186	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
187	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
188	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
189	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
190	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
191	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
193	Фарба	л	471,8175	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
197	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
199	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
200	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
201	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2172,66	
202	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	4345,32	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
204	Фарба	л	184,6944	
205	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
206	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
207	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
208	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	
	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ			
209	Ґрунтування поверхонь стін	м2	439,75	
210	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	
211	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	

1	2	3	4	5
212	Скелітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
213	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
214	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	
215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ				
216	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
217	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
218	Ґрунтування поверхонь стін	м2	899,92	
219	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
220	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
221	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
222	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
223	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	899,92	
224	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	1799,84	
225	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
226	Фарба	л	296,967	
227	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
УКОСИ				
228	Ґрунтування поверхонь стін	м2	396,18	
229	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
230	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
231	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
232	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
233	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
234	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
236	Фарба	л	130,7394	
Розділ №6. Підлоги ТИП 1				
237	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	324,76	
238	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	
239	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
240	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	324,76	
241	Фіксатори пластмасові	шт	1461	
242	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
243	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
244	Пісок річковий	т	30,14	
245	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	
246	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	

1	2	3	4	5
247	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
248	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
249	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	
250	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
251	Плитки Грес 30х30	м2	43,58	
	ТИП 1*			
252	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
253	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
254	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
255	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
256	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
257	Плитки Грес 30х30	м2	14,5	
	ТИП 1** (сходові марші)			
258	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
259	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
260	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
261	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
262	Монтаж антиковзної планки	м	50	
263	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
264	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
265	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
266	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
267	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
268	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	
	ТИП 2; 2-1			
269	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
270	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	695,59	
271	Фіксатори пластмасові	шт	3130	
272	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
273	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
274	Пісок річковий	т	64,55	
275	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	
276	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
277	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
278	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	

1	2	3	4	5
279	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
280	Заглушки ПВХ	комплект	40	
281	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
282	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
283	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
284	Дюбель ударний гриб 6x40 мм ТИП 3-1	шт	200	
285	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	
286	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
287	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,39	
288	Фіксатори пластмасові	шт	308	
289	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
290	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
291	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
292	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
293	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
294	Плитки керамічні для підлог ТИП П-4	м2	69,76	
295	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
296	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
297	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
298	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
299	Пісок річковий	т	19,21	
300	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
301	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)	м2	206,98	
302	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 42,7615-35,26.
303	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(0,416*42,7615-14,67).
304	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(1,16*1,6*42,7615-65,44).
305	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
306	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
307	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
308	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
309	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1*1,10.

1	2	3	4	5
310	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,22*1,02.
311	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	
312	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
313	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	
314	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
315	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
316	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	
317	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	
318	Пісок річковий	т	13,93	
319	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
320	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(0,416*42,7615-14,7).
321	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
ТИП П-6				
322	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	
323	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	
324	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,16*1,6*42,7615-65,44).
325	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	
326	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	770,05	
327	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
328	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	
329	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
330	Пісок річковий	т	142,91	
331	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
332	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	
Розділ №7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ				
333	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
334	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	

1	2	3	4	5
335	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
336	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
337	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
338	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
339	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
340	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
341	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
342	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
343	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
344	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
345	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
346	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
Розділ №8. Покрівля				
347	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
348	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	м2	100	
349	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
350	Дюбель 6х120	шт	2000	
351	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
352	Торцева планка (капельник)	м	180	
353	Саморізи	шт	3000	
354	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	111,26	
355	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	48,3245	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 42,93+42,7615-37,367.
356	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	19,51	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,306*42,93+17,8-11,43).
357	Пісок річковий	т	60,55	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,23*1,6*42,93+49,6-73,54).
358	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	321,26	
359	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	321,26	
360	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	321,26	

1	2	3	4	5
361	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	321,26	
362	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	90	
363	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	90	
364	Планка притиска	м	99	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $90 \cdot 1,1$.
365	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
366	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
367	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R3(0,001906 \cdot 972)$.
368	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,003081 \cdot 178)$.
369	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,002595 \cdot 178)$.
370	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	
371	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
372	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
373	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
374	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	
375	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	23,7	
376	Накривка парапету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
377	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	
378	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
379	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
380	Труба профільна 30x30x3	т	0,878232	
381	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	
382	Пластина сталева 100x100x8 мм	кг	16,9248	

1	2	3	4	5
383	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
384	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
385	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
386	Грибок вентиляційний 750х3250х500	шт	14	
	Розділ №9. ВХІДНА ГРУПА			
387	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
388	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
389	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 AERO (усереднений колір)	л	3,136	
390	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
391	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
392	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
393	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
394	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
395	Пісок річковий	т	2,9696	
396	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
397	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
398	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	
	Розділ №10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ			
399	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1, 032).
400	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1, 032).
401	Полоса металева - 30х3 мм	т	0,002856	
402	Полоса металева - 130х10 мм	т	0,38352	
403	Труба профільна 30х30х3	т	0,9039888	
404	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20х200 мм К	шт	320	
405	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
406	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	320	
407	Гайка М12	шт	320	
408	Шайба М12	шт	320	
409	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
410	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
411	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
412	Профнастил Partner НС-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57, 2*1,05.
413	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	
	Розділ №11. Інші роботи			
414	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	

1	2	3	4	5
415	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
416	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР13-15-5	1,0931	<u>92,0994</u> 100,67	0,12	<u>11,0519</u> 12,08	229,83	<u>2540,06</u> 2777	<u>11407,72</u> 12470	<u>3068,51</u> 3354	7,48	<u>688,90</u> 753	<u>6297,47</u> 6884
2	КР7-2-7	0,1956	<u>111,3720</u> 21,78	0,12	<u>13,3646</u> 2,61	229,83	<u>3071,60</u> 601	<u>14629,83</u> 2862	<u>3894,31</u> 761	7,48	<u>833,06</u> 163	<u>7798,97</u> 1525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР7-2-1	1,4407	<u>63.7080</u>	0,12	<u>7.6450</u>	229,83	<u>1757.04</u>	<u>7620.75</u>	<u>2063.11</u>	7,48	<u>476.54</u>	<u>4296.69</u>
			91,78		11,01		2531	10979	2972		687	6190
4	КР7-1-2	1,4407	<u>13.2720</u>	0,12	<u>1.5926</u>	229,83	<u>366.04</u>	<u>1587.60</u>	<u>429.80</u>	7,48	<u>99.27</u>	<u>895.11</u>
			19,12		2,29		527	2287	620		143	1290
5	КР5-2-1	0,8191	<u>75.4526</u>	0,12	<u>9.0543</u>	229,83	<u>2080.95</u>	<u>9300.50</u>	<u>2503.92</u>	7,48	<u>564.39</u>	<u>5149.26</u>
			61,8		7,42		1705	7618	2051		462	4218
6	КР11-50-2	14,0098	<u>65.0806</u>	0,12	<u>7.8097</u>	229,83	<u>1794.90</u>	<u>7850.95</u>	<u>2122.09</u>	7,48	<u>486.80</u>	<u>4403.79</u>
			911,77		109,41		25146	109990	29730		6820	61696
7	КБ46-37-1	9,77	<u>21.1848</u>	0,12	<u>2.5422</u>	229,83	<u>584.27</u>	<u>2917.90</u>	<u>770.48</u>	7,48	<u>158.46</u>	<u>1513.21</u>
			206,98		24,84		5708	28508	7528		1548	14784
8	КР3-12-1	6,75	<u>54.4819</u>	0,12	<u>6.5378</u>	229,83	<u>1502.59</u>	<u>7551.26</u>	<u>1991.85</u>	7,48	<u>407.52</u>	<u>3901.96</u>
			367,75		44,13		10142	50971	13445		2751	26338
10	КР20-17-18	0,0170775	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			7,3		0,88		201	884	239		55	495
11	КБ20-40-1	0,6	<u>38.7600</u>	0,079	<u>3.0620</u>	229,83	<u>703.75</u>	<u>5924.47</u>	<u>1458.21</u>	7,66	<u>296.90</u>	<u>2458.86</u>
			23,26		1,84		422	3555	875		178	1475
12	КБ6-22-3	0,43	<u>879.1471</u>	0,12	<u>105.4977</u>	229,83	<u>24246.53</u>	<u>123221.02</u>	<u>32442.86</u>	7,48	<u>6576.02</u>	<u>63265.41</u>
			378,04		45,36		10426	52985	13950		2828	27204
14	КБ7-45-2	0,17	<u>600.3580</u>	0,12	<u>72.0430</u>	229,83	<u>16557.63</u>	<u>86608.84</u>	<u>22696.62</u>	7,48	<u>4490.68</u>	<u>43744.93</u>
			102,07		12,25		2815	14723	3859		763	7437
17	КР3-33-1	55,76	<u>9.9000</u>	0,12	<u>1.1880</u>	229,83	<u>273.04</u>	<u>1367.39</u>	<u>360.89</u>	7,48	<u>74.05</u>	<u>707.98</u>
			552,02		66,24		15225	76246	20123		4129	39477
19	КР20-17-18	0,13382	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			57,19		6,86		1577	6930	1872		428	3877
20	КБ8-11-1	3,46	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			307,29		36,87		8475	43065	11339		2298	22112
22	КР3-14-1	1,8065	<u>334.1568</u>	0,12	<u>40.0988</u>	229,83	<u>9215.91</u>	<u>49025.28</u>	<u>12813.06</u>	7,48	<u>2499.49</u>	<u>24528.46</u>
			603,66		72,44		16649	88564	23147		4515	44311
25	КР3-33-7	66,83	<u>9.5520</u>	0,12	<u>1.1462</u>	229,83	<u>263.44</u>	<u>1303.47</u>	<u>344.72</u>	7,48	<u>71.45</u>	<u>679.61</u>
			638,36		76,6		17606	87111	23037		4775	45418
27	КР20-17-18	0,16039	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			68,54		8,23		1890	8306	2243		513	4646
28	КБ8-11-1	0,77	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			68,38		8,21		1886	9584	2523		512	4921
30	КР20-17-18	0,03983	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			17,03		2,04		469	2062	558		127	1154
31	КР5-8-7	1,7545	<u>283.7280</u>	0,12	<u>34.0474</u>	229,83	<u>7825.10</u>	<u>40632.69</u>	<u>10660.71</u>	7,48	<u>2122.29</u>	<u>20608.10</u>
			497,8		59,74		13729	71290	18704		3724	36157
35	КБ8-25-1	3,6095	<u>175.0392</u>	0,12	<u>21.0047</u>	229,83	<u>4827.51</u>	<u>26346.90</u>	<u>6858.37</u>	7,48	<u>1309.29</u>	<u>12995.17</u>
			631,8		75,82		17425	95099	24755		4726	46906
39	КР20-27-7	0,6	<u>139.4772</u>	0,12	<u>16.7373</u>	229,83	<u>3846.73</u>	<u>21919.28</u>	<u>5668.52</u>	7,48	<u>1043.29</u>	<u>10558.54</u>
			83,68		10,04		2308	13152	3401		626	6335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КР20-27-8	-0,6	<u>25.5152</u>	0,12	<u>3.0618</u>	229,83	<u>703.70</u>	<u>4009.49</u>	<u>1036.90</u>	7,48	<u>190.85</u>	<u>1931.45</u>
			-15,31		-1,84		-422	-2406	-622		-115	-1159
41	КР20-27-9	-0,6	<u>41.9688</u>	0,12	<u>5.0363</u>	229,83	<u>1157.48</u>	<u>6595.36</u>	<u>1705.62</u>	7,48	<u>313.93</u>	<u>3177.03</u>
			-25,19		-3,02		-694	-3957	-1024		-188	-1906
42	КБ46-4-2	0,0855	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	229,83	<u>9801.81</u>	<u>53494.27</u>	<u>13925.14</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>26385.35</u>
			30,38		3,65		838	4573	1191		227	2256
45	КБ46-4-2	5,860036	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	229,83	<u>9801.81</u>	<u>53494.27</u>	<u>13925.14</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>26385.35</u>
			2082,66		249,92		57439	313478	81602		15578	154619
56	КР3-27-2	0,3906	<u>170.2567</u>	0,12	<u>20.4308</u>	229,83	<u>4695.61</u>	<u>23582.65</u>	<u>6221.22</u>	7,48	<u>1273.52</u>	<u>12190.35</u>
			66,5		7,98		1834	9212	2431		497	4762
58	КБ7-44-10	0,12	<u>29.6148</u>	0,12	<u>3.5538</u>	229,83	<u>816.76</u>	<u>3991.78</u>	<u>1057.88</u>	7,48	<u>221.52</u>	<u>2096.16</u>
			3,55		0,43		98	479	127		27	252
61	КБ10-20-2	0,4121	<u>206.3100</u>	0,12	<u>24.7572</u>	229,83	<u>5689.95</u>	<u>31534.48</u>	<u>8189.37</u>	7,48	<u>1543.20</u>	<u>15422.52</u>
			85,02		10,2		2345	12995	3375		636	6356
65	КБ10-20-3	0,1466	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			22,93		2,75		632	3505	910		172	1714
69	КБ10-20-4	6,76726	<u>119.6046</u>	0,12	<u>14.3526</u>	229,83	<u>3298.65</u>	<u>18281.56</u>	<u>4747.65</u>	7,48	<u>894.64</u>	<u>8940.94</u>
			809,4		97,13		22323	123716	32129		6054	60506
126	КБ10-20-3	0,0493	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			7,71		0,93		213	1179	305		58	576
133	КР13-7-3	0,023	<u>232.2600</u>	0,12	<u>27.8712</u>	229,83	<u>6405.64</u>	<u>34446.48</u>	<u>8987.47</u>	7,48	<u>1737.30</u>	<u>17130.41</u>
			5,34		0,64		147	792	207		40	394
135	КБ10-28-5	190	<u>7.2036</u>	0,12	<u>0.8644</u>	229,83	<u>198.67</u>	<u>1007.71</u>	<u>265.40</u>	7,48	<u>53.88</u>	<u>517.95</u>
			1368,68		164,24		37747	191465	50427		10237	98411
151	КР12-65-14	4,4457	<u>44.7600</u>	0,12	<u>5.3712</u>	229,83	<u>1234.46</u>	<u>5354.19</u>	<u>1449.50</u>	7,48	<u>334.80</u>	<u>3018.76</u>
			198,99		23,88		5488	23803	6445		1488	13421
152	КБ7-57-15	0,72	<u>59.6298</u>	0,12	<u>7.1556</u>	229,83	<u>1644.57</u>	<u>8843.70</u>	<u>2307.42</u>	7,48	<u>446.03</u>	<u>4398.02</u>
			42,93		5,15		1184	6367	1662		321	3167
154	КБ15-67-1	0,72	<u>13.0025</u>	0,12	<u>1.5603</u>	229,83	<u>358.60</u>	<u>1818.92</u>	<u>479.05</u>	7,48	<u>97.26</u>	<u>934.91</u>
			9,36		1,12		258	1310	345		70	673
156	КР20-19-1	7,705	<u>11.4840</u>	0,12	<u>1.3781</u>	229,83	<u>316.72</u>	<u>1547.93</u>	<u>410.22</u>	7,48	<u>85.90</u>	<u>812.84</u>
			88,48		10,62		2440	11927	3161		662	6263
158	КБ15-78-1	2,0698	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1193,54		143,23		32917	190501	49152		8928	90997
160	КБ15-78-1	0,72	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			415,19		49,82		11451	66268	17097		3106	31654
162	КБ15-78-1	7,7005	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			4440,47		532,86		122466	708743	182866		33215	338547
164	КБ15-183-1	-7,7005	<u>277.6200</u>	0,12	<u>33.3144</u>	229,83	<u>7656.65</u>	<u>44924.47</u>	<u>11567.85</u>	7,48	<u>2076.60</u>	<u>21301.10</u>
			-2137,81		-256,54		-58960	-345941	-89078		-15991	-164029
165	КР12-66-1	19,8061	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			192,28		23,07		5303	23000	6227		1438	12968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	КР11-26-2	7,7005	<u>119.6280</u>	0,12	<u>14.3554</u>	229,83	<u>3299.29</u>	<u>17131.93</u>	<u>4494.87</u>	7,48	<u>894.82</u>	<u>8688.98</u>
			921,2		110,54		25406	131924	34612		6891	66909
170	КР11-1-6	11,4217	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			1088,19		130,58		30012	154135	40512		8140	78664
172	КР11-1-6	0,6839	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			65,16		7,82		1797	9229	2426		487	4710
174	КБ15-56-5	19,8061	<u>87.0166</u>	0,12	<u>10.4420</u>	229,83	<u>2399.88</u>	<u>12905.78</u>	<u>3367.25</u>	7,48	<u>650.88</u>	<u>6418.01</u>
			1723,46		206,82		47532	255613	66693		12891	127116
175	КБ15-56-6	19,8061	<u>18.2160</u>	0,12	<u>2.1859</u>	229,83	<u>502.39</u>	<u>2701.61</u>	<u>704.88</u>	7,48	<u>136.26</u>	<u>1343.53</u>
			360,79		43,29		9950	53508	13961		2699	26610
177	КР12-49-6	19,8061	<u>59.2213</u>	0,12	<u>7.1066</u>	229,83	<u>1633.30</u>	<u>8284.65</u>	<u>2181.95</u>	7,48	<u>442.98</u>	<u>4258.23</u>
			1172,94		140,75		32349	164086	43216		8774	84339
180	КБ11-43-1	10,31496	<u>17.7192</u>	0,12	<u>2.1263</u>	229,83	<u>488.69</u>	<u>2667.09</u>	<u>694.27</u>	7,48	<u>132.54</u>	<u>1315.50</u>
			182,77		21,93		5041	27511	7161		1367	13569
181	КР12-65-15	10,14	<u>50.8920</u>	0,12	<u>6.1070</u>	229,83	<u>1403.58</u>	<u>6087.70</u>	<u>1648.08</u>	7,48	<u>380.67</u>	<u>3432.33</u>
			516,04		61,93		14232	61729	16712		3860	34804
182	КР12-66-1	14,2975	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			138,8		16,66		3828	16603	4495		1038	9361
184	КБ34-58-1	10,14	<u>41.2620</u>	0,12	<u>4.9514</u>	229,83	<u>1137.99</u>	<u>5561.70</u>	<u>1473.93</u>	7,48	<u>308.64</u>	<u>2920.56</u>
			418,4		50,21		11539	56396	14945		3130	29614
186	КР11-1-2	10,14	<u>77.4859</u>	0,12	<u>9.2983</u>	229,83	<u>2137.03</u>	<u>10976.56</u>	<u>2884.99</u>	7,48	<u>579.59</u>	<u>5601.61</u>
			785,7		94,28		21669	111302	29254		5877	56800
188	КР11-35-1	4,1575	<u>202.1791</u>	0,12	<u>24.2615</u>	229,83	<u>5576.02</u>	<u>28643.43</u>	<u>7528.28</u>	7,48	<u>1512.30</u>	<u>14616.60</u>
			840,56		100,87		23182	119085	31300		6287	60769
191	КБ15-74-1	14,2975	<u>243.9695</u>	0,12	<u>29.2763</u>	229,83	<u>6728.58</u>	<u>41667.55</u>	<u>10647.15</u>	7,48	<u>1824.89</u>	<u>19200.62</u>
			3488,15		418,58		96202	595742	152228		26091	274521
192	КР12-49-5	14,2975	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			752,18		90,26		20745	105225	27714		5626	54085
195	КР12-66-1	21,7266	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			210,92		25,31		5817	25230	6830		1578	14225
197	КР11-35-1	21,7266	<u>202.1791</u>	0,12	<u>24.2615</u>	229,83	<u>5576.02</u>	<u>28643.43</u>	<u>7528.28</u>	7,48	<u>1512.30</u>	<u>14616.60</u>
			4392,66		527,12		121148	622325	163564		32857	317569
200	КБ15-56-3	21,7266	<u>54.5376</u>	0,12	<u>6.5445</u>	229,83	<u>1504.13</u>	<u>8088.47</u>	<u>2110.37</u>	7,48	<u>407.94</u>	<u>4022.44</u>
			1184,92		142,19		32680	175735	45851		8863	87394
201	КБ15-56-4	21,7266	<u>28.8972</u>	0,12	<u>3.4677</u>	229,83	<u>796.97</u>	<u>4285.74</u>	<u>1118.20</u>	7,48	<u>216.15</u>	<u>2131.32</u>
			627,84		75,34		17315	93115	24295		4696	46306
203	КР12-49-5	5,5968	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			294,44		35,33		8121	41190	10849		2202	21172
206	КР13-11-1	16,1298	<u>49.2360</u>	0,12	<u>5.9083</u>	229,83	<u>1357.91</u>	<u>7051.09</u>	<u>1849.98</u>	7,48	<u>368.29</u>	<u>3576.18</u>
			794,17		95,3		21903	113733	29840		5940	57683
209	КР12-66-1	4,3975	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			42,69		5,12		1177	5107	1383		319	2879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	КБ34-58-1	4,3935	<u>41.2620</u> 181,28	0,12	<u>4.9514</u> 21,75	229,83	<u>1137.99</u> 5000	<u>5561.70</u> 24435	<u>1473.93</u> 6475	7,48	<u>308.64</u> 1356	<u>2920.56</u> 12831
213	КР11-26-1	4,3935	<u>106.0920</u> 466,12	0,12	<u>12.7310</u> 55,93	229,83	<u>2925.97</u> 12855	<u>15193.44</u> 66752	<u>3986.27</u> 17513	7,48	<u>793.57</u> 3487	<u>7705.81</u> 33855
215	КБ15-25-1	4,3935	<u>324.2274</u> 1424,49	0,12	<u>38.9073</u> 170,94	229,83	<u>8942.06</u> 39287	<u>46437.62</u> 204024	<u>12183.53</u> 53528	7,48	<u>2425.22</u> 10655	<u>23550.81</u> 103470
216	КР20-19-1	8,9992	<u>11.4840</u> 103,35	0,12	<u>1.3781</u> 12,4	229,83	<u>316.72</u> 2850	<u>1547.93</u> 13930	<u>410.22</u> 3692	7,48	<u>85.90</u> 773	<u>812.84</u> 7315
218	КР12-66-1	8,9992	<u>9.7080</u> 87,36	0,12	<u>1.1650</u> 10,48	229,83	<u>267.74</u> 2409	<u>1161.27</u> 10451	<u>314.38</u> 2829	7,48	<u>72.62</u> 654	<u>654.74</u> 5892
220	КР11-26-1	8,9992	<u>106.0920</u> 954,74	0,12	<u>12.7310</u> 114,57	229,83	<u>2925.97</u> 26331	<u>15193.44</u> 136729	<u>3986.27</u> 35874	7,48	<u>793.57</u> 7141	<u>7705.81</u> 69346
222	КБ15-56-3	8,9992	<u>54.5376</u> 490,79	0,12	<u>6.5445</u> 58,9	229,83	<u>1504.13</u> 13536	<u>8088.47</u> 72790	<u>2110.37</u> 18992	7,48	<u>407.94</u> 3671	<u>4022.44</u> 36199
223	КБ15-56-4	8,9992	<u>28.8972</u> 260,05	0,12	<u>3.4677</u> 31,21	229,83	<u>796.97</u> 7172	<u>4285.74</u> 38568	<u>1118.20</u> 10063	7,48	<u>216.15</u> 1945	<u>2131.32</u> 19180
225	КР12-49-5	8,9992	<u>52.6093</u> 473,44	0,12	<u>6.3131</u> 56,81	229,83	<u>1450.94</u> 13057	<u>7359.69</u> 66231	<u>1938.34</u> 17444	7,48	<u>393.52</u> 3541	<u>3782.80</u> 34042
228	КР12-66-1	3,9618	<u>9.7080</u> 38,46	0,12	<u>1.1650</u> 4,62	229,83	<u>267.74</u> 1061	<u>1161.27</u> 4601	<u>314.38</u> 1245	7,48	<u>72.62</u> 288	<u>654.74</u> 2594
230	КР11-30-1	3,9618	<u>363.8834</u> 1441,63	0,12	<u>43.6660</u> 173	229,83	<u>10035.76</u> 39760	<u>57217.29</u> 226684	<u>14795.67</u> 58618	7,48	<u>2721.85</u> 10783	<u>27553.28</u> 109161
232	КБ15-56-3	3,9618	<u>54.5376</u> 216,07	0,12	<u>6.5445</u> 25,93	229,83	<u>1504.13</u> 5959	<u>8088.47</u> 32045	<u>2110.37</u> 8361	7,48	<u>407.94</u> 1616	<u>4022.44</u> 15936
233	КБ15-56-4	3,9618	<u>28.8972</u> 114,48	0,12	<u>3.4677</u> 13,74	229,83	<u>796.97</u> 3157	<u>4285.74</u> 16979	<u>1118.20</u> 4431	7,48	<u>216.15</u> 856	<u>2131.32</u> 8444
235	КР12-49-5	3,9618	<u>52.6093</u> 208,42	0,12	<u>6.3131</u> 25,01	229,83	<u>1450.94</u> 5748	<u>7359.69</u> 29158	<u>1938.34</u> 7680	7,48	<u>393.52</u> 1559	<u>3782.80</u> 14987
237	КБ26-30-1	32,476	<u>1.9872</u> 64,54	0,092	<u>0.1828</u> 5,94	229,83	<u>42.02</u> 1365	<u>267.85</u> 8699	<u>68.17</u> 2214	7,15	<u>14.21</u> 461	<u>124.40</u> 4040
239	КР7-16-2	16,2	<u>5.9790</u> 96,86	0,12	<u>0.7175</u> 11,62	229,83	<u>164.90</u> 2671	<u>791.93</u> 12830	<u>210.50</u> 3411	7,48	<u>44.72</u> 724	<u>420.12</u> 6806
240	КБ11-11-18	3,2476	<u>23.1372</u> 75,14	0,12	<u>2.7765</u> 9,02	229,83	<u>638.11</u> 2072	<u>2924.86</u> 9499	<u>783.85</u> 2546	7,48	<u>173.07</u> 562	<u>1595.03</u> 5180
242	КР20-17-19	0,16238	<u>427.3650</u> 69,4	0,12	<u>51.2838</u> 8,33	229,83	<u>11786.56</u> 1914	<u>51786.42</u> 8409	<u>13986.06</u> 2271	7,48	<u>3196.69</u> 519	<u>28969.31</u> 4704
245	КР7-17-2	3,2476	<u>78.5492</u> 255,1	0,12	<u>9.4259</u> 30,61	229,83	<u>2166.36</u> 7035	<u>10348.85</u> 33608	<u>2753.35</u> 8942	7,48	<u>587.55</u> 1908	<u>5507.26</u> 17885
246	КР7-17-9	3,2476	<u>15.5520</u> 50,51	0,12	<u>1.8662</u> 6,06	229,83	<u>428.92</u> 1393	<u>2042.91</u> 6635	<u>543.80</u> 1766	7,48	<u>116.33</u> 378	<u>1089.05</u> 3537
247	КБ11-29-2	3,2476	<u>228.1824</u> 741,04	0,12	<u>27.3819</u> 88,93	229,83	<u>6293.18</u> 20438	<u>32683.33</u> 106143	<u>8574.83</u> 27847	7,48	<u>1706.80</u> 5543	<u>16574.81</u> 53828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	КБ15-26-2	41,9	<u>10.3813</u> 434,98	0,12	<u>1.2458</u> 52,2	229,83	<u>286.31</u> 11996	<u>1486.84</u> 62298	<u>390.09</u> 16345	7,48	<u>77.65</u> 3254	<u>754.05</u> 31595
252	КБ11-11-13	0,724	<u>88.2124</u> 63,86	0,12	<u>10.5855</u> 7,66	229,83	<u>2432.86</u> 1761	<u>11594.16</u> 8394	<u>3085.94</u> 2234	7,48	<u>659.83</u> 478	<u>6178.63</u> 4473
253	КБ11-29-2	0,724	<u>228.1824</u> 165,2	0,12	<u>27.3819</u> 19,82	229,83	<u>6293.18</u> 4556	<u>32683.33</u> 23663	<u>8574.83</u> 6208	7,48	<u>1706.80</u> 1236	<u>16574.81</u> 12000
256	КБ15-26-2	13,94	<u>10.3813</u> 144,72	0,12	<u>1.2458</u> 17,37	229,83	<u>286.31</u> 3991	<u>1486.84</u> 20726	<u>390.09</u> 5438	7,48	<u>77.65</u> 1082	<u>754.05</u> 10511
258	КБ15-26-1	81,54	<u>6.3720</u> 519,57	0,12	<u>0.7646</u> 62,35	229,83	<u>175.74</u> 14330	<u>912.53</u> 74408	<u>239.42</u> 19522	7,48	<u>47.66</u> 3886	<u>462.82</u> 37738
260	КБ15-26-2	7,29	<u>10.3813</u> 75,68	0,12	<u>1.2458</u> 9,08	229,83	<u>286.31</u> 2087	<u>1486.84</u> 10839	<u>390.09</u> 2844	7,48	<u>77.65</u> 566	<u>754.05</u> 5497
262	КБ9-40-1	0,5	<u>24.5760</u> 12,29	0,12	<u>2.9491</u> 1,47	229,83	<u>677.80</u> 339	<u>3519.53</u> 1760	<u>923.41</u> 462	7,48	<u>183.83</u> 92	<u>1785.04</u> 893
265	КР9-20-1	0,5	<u>348.3802</u> 174,19	0,12	<u>41.8056</u> 20,9	229,83	<u>9608.19</u> 4804	<u>53248.93</u> 26625	<u>13828.57</u> 6914	7,48	<u>2605.88</u> 1303	<u>26042.64</u> 13021
269	КБ26-30-1	69,559	<u>1.9872</u> 138,23	0,092	<u>0.1828</u> 12,72	229,83	<u>42.02</u> 2923	<u>267.85</u> 18631	<u>68.17</u> 4742	7,15	<u>14.21</u> 988	<u>124.40</u> 8653
270	КБ11-11-18	6,9559	<u>23.1372</u> 160,94	0,12	<u>2.7765</u> 19,31	229,83	<u>638.11</u> 4439	<u>2924.86</u> 20345	<u>783.85</u> 5452	7,48	<u>173.07</u> 1204	<u>1595.03</u> 11095
272	КР20-17-19	0,347795	<u>427.3650</u> 148,64	0,12	<u>51.2838</u> 17,84	229,83	<u>11786.56</u> 4099	<u>51786.42</u> 18011	<u>13986.06</u> 4864	7,48	<u>3196.69</u> 1112	<u>28969.31</u> 10075
275	КР7-17-1	6,9559	<u>85.6080</u> 595,48	0,12	<u>10.2730</u> 71,46	229,83	<u>2361.03</u> 16423	<u>11245.47</u> 78222	<u>2993.43</u> 20822	7,48	<u>640.35</u> 4454	<u>5994.81</u> 41699
276	КР7-17-9	6,9559	<u>15.5520</u> 108,18	0,12	<u>1.8662</u> 12,98	229,83	<u>428.92</u> 2984	<u>2042.91</u> 14210	<u>543.80</u> 3782	7,48	<u>116.33</u> 809	<u>1089.05</u> 7575
277	КБ11-11-13	6,9559	<u>88.2124</u> 613,6	0,12	<u>10.5855</u> 73,63	229,83	<u>2432.86</u> 16923	<u>11594.16</u> 80648	<u>3085.94</u> 21465	7,48	<u>659.83</u> 4590	<u>6178.63</u> 42978
278	КБ11-39-2	6,9559	<u>76.9902</u> 535,54	0,12	<u>9.2388</u> 64,26	229,83	<u>2123.36</u> 14770	<u>10770.16</u> 74916	<u>2836.57</u> 19731	7,48	<u>575.89</u> 4006	<u>5535.82</u> 38507
279	КБ11-43-3	7,8809	<u>17.0292</u> 134,21	0,12	<u>2.0435</u> 16,1	229,83	<u>469.66</u> 3701	<u>2525.60</u> 19904	<u>658.96</u> 5193	7,48	<u>127.38</u> 1004	<u>1256.00</u> 9898
285	КР7-18-3	0,6839	<u>40.1746</u> 27,47	0,12	<u>4.8210</u> 3,3	229,83	<u>1108.00</u> 758	<u>5958.78</u> 4075	<u>1554.69</u> 1063	7,48	<u>300.51</u> 206	<u>2963.20</u> 2027
287	КБ11-11-18	0,6839	<u>23.1372</u> 15,82	0,12	<u>2.7765</u> 1,9	229,83	<u>638.11</u> 436	<u>2924.86</u> 2001	<u>783.85</u> 537	7,48	<u>173.07</u> 118	<u>1595.03</u> 1091
289	КР7-17-1	0,6839	<u>85.6080</u> 58,55	0,12	<u>10.2730</u> 7,03	229,83	<u>2361.03</u> 1615	<u>11245.47</u> 7691	<u>2993.43</u> 2047	7,48	<u>640.35</u> 438	<u>5994.81</u> 4100
290	КР7-17-9	0,6839	<u>15.5520</u> 10,64	0,12	<u>1.8662</u> 1,28	229,83	<u>428.92</u> 293	<u>2042.91</u> 1397	<u>543.80</u> 372	7,48	<u>116.33</u> 80	<u>1089.05</u> 745
292	КБ11-29-1	0,6839	<u>214.7280</u> 146,85	0,12	<u>25.7674</u> 17,62	229,83	<u>5922.11</u> 4050	<u>30751.20</u> 21031	<u>8068.13</u> 5518	7,48	<u>1606.17</u> 1098	<u>15596.41</u> 10666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	КР7-18-3	2,0698	<u>40.1746</u> 83,15	0,12	<u>4.8210</u> 9,98	229,83	<u>1108.00</u> 2293	<u>5958.78</u> 12334	<u>1554.69</u> 3218	7,48	<u>300.51</u> 622	<u>2963.20</u> 6133
297	КР20-17-19	0,10349	<u>427.3650</u> 44,23	0,12	<u>51.2838</u> 5,31	229,83	<u>11786.56</u> 1220	<u>51786.42</u> 5359	<u>13986.06</u> 1447	7,48	<u>3196.69</u> 331	<u>28969.31</u> 2998
300	КР7-17-1	2,0698	<u>85.6080</u> 177,19	0,12	<u>10.2730</u> 21,26	229,83	<u>2361.03</u> 4887	<u>11245.47</u> 23276	<u>2993.43</u> 6196	7,48	<u>640.35</u> 1325	<u>5994.81</u> 12408
301	КР7-17-9	2,0698	<u>15.5520</u> 32,19	0,12	<u>1.8662</u> 3,86	229,83	<u>428.92</u> 888	<u>2042.91</u> 4228	<u>543.80</u> 1125	7,48	<u>116.33</u> 241	<u>1089.05</u> 2254
302	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	229,83	<u>13259.87</u> 995	<u>58259.73</u> 4370	<u>15734.31</u> 1180	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>32590.46</u> 2445
305	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	229,83	<u>717.88</u> 1077	<u>3290.47</u> 4937	<u>881.84</u> 1323	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1794.42</u> 2692
306	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	229,83	<u>2649.43</u> 3975	<u>12957.57</u> 19440	<u>3433.54</u> 5151	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>6801.54</u> 10204
307	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	229,83	<u>315.22</u> 473	<u>1546.65</u> 2321	<u>409.61</u> 615	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>810.32</u> 1216
308	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901
310	КР19-26-5	33,0066	<u>21.8835</u> 722,3	0,092	<u>2.0133</u> 66,45	229,83	<u>462.71</u> 15272	<u>3170.48</u> 104647	<u>799.30</u> 26382	7,15	<u>156.47</u> 5165	<u>1418.48</u> 46819
312	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901
314	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901
316	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	229,83	<u>13259.87</u> 995	<u>58259.73</u> 4370	<u>15734.31</u> 1180	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>32590.46</u> 2445
319	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	229,83	<u>2649.43</u> 3975	<u>12957.57</u> 19440	<u>3433.54</u> 5151	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>6801.54</u> 10204
320	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	229,83	<u>717.88</u> 1077	<u>3290.47</u> 4937	<u>881.84</u> 1323	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1794.42</u> 2692
321	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	229,83	<u>315.22</u> 473	<u>1546.65</u> 2321	<u>409.61</u> 615	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>810.32</u> 1216
322	КР1-3-2	4,4	<u>877.2000</u> 3859,68	0,12	<u>105.2640</u> 463,16	229,83	<u>24192.83</u> 106448	<u>106000.85</u> 466404	<u>28642.61</u> 126028	7,48	<u>6561.46</u> 28870	<u>59396.90</u> 261346
323	С311-10	704	<u>0.1610</u> 113,34	0,12	<u>0.0193</u> 13,6	229,83	<u>4.44</u> 3126	<u>26.41</u> 18593	<u>6.79</u> 4780	7,48	<u>1.20</u> 845	<u>12.43</u> 8751
324	КР8-36-3	7,7005	<u>15.6631</u> 120,62	0,12	<u>1.8796</u> 14,47	229,83	<u>431.98</u> 3326	<u>2190.83</u> 16870	<u>577.02</u> 4444	7,48	<u>117.16</u> 902	<u>1126.16</u> 8672
326	КБ11-11-18	7,7005	<u>23.1372</u> 178,17	0,12	<u>2.7765</u> 21,38	229,83	<u>638.11</u> 4914	<u>2924.86</u> 22523	<u>783.85</u> 6036	7,48	<u>173.07</u> 1333	<u>1595.03</u> 12283
328	КР20-17-19	0,77005	<u>427.3650</u> 329,09	0,12	<u>51.2838</u> 39,49	229,83	<u>11786.56</u> 9076	<u>51786.42</u> 39878	<u>13986.06</u> 10770	7,48	<u>3196.69</u> 2462	<u>28969.31</u> 22308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	КР7-17-4	7,7005	<u>71.9132</u>	0,12	<u>8.6296</u>	229,83	<u>1983.34</u>	<u>9477.14</u>	<u>2521.31</u>	7,48	<u>537.91</u>	<u>5042.56</u>
			553,77		66,45		15273	72978	19415		4142	38830
332	КР7-17-9	7,7005	<u>31.1040</u>	0,12	<u>3.7325</u>	229,83	<u>857.84</u>	<u>4085.82</u>	<u>1087.61</u>	7,48	<u>232.66</u>	<u>2178.11</u>
			239,52		28,74		6606	31463	8375		1792	16773
333	КР13-15-5	3,0277	<u>92.0994</u>	0,12	<u>11.0519</u>	229,83	<u>2540.06</u>	<u>11407.72</u>	<u>3068.51</u>	7,48	<u>688.90</u>	<u>6297.47</u>
			278,85		33,46		7691	34539	9290		2086	19067
334	КР20-6-6	6	<u>5.7960</u>	0,12	<u>0.6955</u>	229,83	<u>159.85</u>	<u>859.60</u>	<u>224.28</u>	7,48	<u>43.35</u>	<u>427.48</u>
			34,78		4,17		959	5158	1346		260	2565
335	КР20-6-1	0,6	<u>24.9720</u>	0,12	<u>2.9966</u>	229,83	<u>688.72</u>	<u>3703.60</u>	<u>966.31</u>	7,48	<u>186.79</u>	<u>1841.82</u>
			14,98		1,8		413	2222	580		112	1105
336	КР20-5-1	16,8304	<u>87.0000</u>	0,12	<u>10.4400</u>	229,83	<u>2399.43</u>	<u>11572.74</u>	<u>3073.88</u>	7,48	<u>650.76</u>	<u>6124.07</u>
			1464,24		175,71		40383	194774	51735		10953	103071
337	КБ15-78-1	2,835	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1634,79		196,18		45087	260929	67324		12228	124639
339	КБ15-78-1	21,4	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			12340,24		1480,83		340339	1969626	508192		92305	940836
341	КБ15-183-1	3,3734	<u>319.2630</u>	0,12	<u>38.3116</u>	229,83	<u>8805.15</u>	<u>51663.14</u>	<u>13303.02</u>	7,48	<u>2388.09</u>	<u>24496.26</u>
			1077		129,24		29703	174280	44877		8056	82636
342	КБ15-78-1	2,09	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1205,19		144,62		33239	192361	49631		9015	91885
344	КР12-51-4	-2,09	<u>19.7400</u>	0,12	<u>2.3688</u>	229,83	<u>544.42</u>	<u>2927.64</u>	<u>763.85</u>	7,48	<u>147.66</u>	<u>1455.93</u>
			-41,26		-4,95		-1138	-6119	-1596		-309	-3043
345	КР20-12-1	0,48	<u>112.5353</u>	0,12	<u>13.5042</u>	229,83	<u>3103.68</u>	<u>18857.24</u>	<u>4831.40</u>	7,48	<u>841.76</u>	<u>8776.84</u>
			54,02		6,48		1490	9052	2319		404	4213
347	КР3-36-1	2	<u>49.0560</u>	0,12	<u>5.8867</u>	229,83	<u>1352.94</u>	<u>6330.19</u>	<u>1690.29</u>	7,48	<u>366.94</u>	<u>3410.17</u>
			98,11		11,77		2706	12660	3380		734	6820
348	КБ34-60-11	1	<u>102.6000</u>	0,12	<u>12.3120</u>	229,83	<u>2829.67</u>	<u>14352.71</u>	<u>3780.12</u>	7,48	<u>767.45</u>	<u>7377.24</u>
			102,6		12,31		2830	14353	3780		767	7377
351	КР8-40-6	1,8	<u>27.5674</u>	0,12	<u>3.3081</u>	229,83	<u>760.30</u>	<u>3716.38</u>	<u>984.87</u>	7,48	<u>206.20</u>	<u>1951.37</u>
			49,62		5,95		1369	6690	1772		371	3512
354	КР8-2-1	1,1126	<u>33.4037</u>	0,12	<u>4.0084</u>	229,83	<u>921.26</u>	<u>4003.00</u>	<u>1083.34</u>	7,48	<u>249.86</u>	<u>2254.46</u>
			37,17		4,46		1025	4454	1205		278	2508
355	КР20-17-5	0,483245	<u>469.7850</u>	0,12	<u>56.3742</u>	229,83	<u>12956.48</u>	<u>56860.70</u>	<u>15359.78</u>	7,48	<u>3513.99</u>	<u>31830.25</u>
			227,02		27,24		6261	27477	7423		1698	15382
358	КБ11-11-18	3,2126	<u>23.1372</u>	0,12	<u>2.7765</u>	229,83	<u>638.11</u>	<u>2924.86</u>	<u>783.85</u>	7,48	<u>173.07</u>	<u>1595.03</u>
			74,33		8,92		2050	9397	2518		556	5124
359	КР8-35-1	3,2126	<u>85.3910</u>	0,12	<u>10.2469</u>	229,83	<u>2355.05</u>	<u>11517.84</u>	<u>3052.04</u>	7,48	<u>638.72</u>	<u>6045.81</u>
			274,33		32,92		7566	37002	9805		2052	19423
360	КР8-35-3	3,2126	<u>15.2395</u>	0,12	<u>1.8287</u>	229,83	<u>420.30</u>	<u>2062.20</u>	<u>546.15</u>	7,48	<u>113.99</u>	<u>1080.44</u>
			48,96		5,88		1350	6625	1755		366	3471
361	КР8-32-3	3,2126	<u>40.4402</u>	0,12	<u>4.8528</u>	229,83	<u>1115.32</u>	<u>5854.76</u>	<u>1533.42</u>	7,48	<u>302.49</u>	<u>2951.23</u>
			129,92		15,59		3583	18809	4926		972	9481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	КР8-45-2	0,9	<u>123.9662</u>	0,12	<u>14.8759</u>	229,83	<u>3418.94</u>	<u>17945.66</u>	<u>4700.21</u>	7,48	<u>927.27</u>	<u>9046.42</u>
			111,57		13,39		3077	16151	4230		835	8142
363	КР8-45-6	0,9	<u>3.7800</u>	0,12	<u>0.4536</u>	229,83	<u>104.25</u>	<u>547.65</u>	<u>143.42</u>	7,48	<u>28.27</u>	<u>275.94</u>
			3,4		0,41		94	493	129		25	248
365	КБ9-72-1	1,553552	<u>174.8510</u>	0,12	<u>20.9821</u>	229,83	<u>4822.32</u>	<u>25929.93</u>	<u>6765.50</u>	7,48	<u>1307.89</u>	<u>12895.71</u>
			271,64		32,6		7492	40284	10510		2032	20034
366	КБ9-34-5	1,553552	<u>33.3869</u>	0,12	<u>4.0064</u>	229,83	<u>920.80</u>	<u>4837.62</u>	<u>1266.85</u>	7,48	<u>249.73</u>	<u>2437.38</u>
			51,87		6,22		1431	7515	1968		388	3787
372	КР7-25-6	0,444696	<u>33.9169</u>	0,12	<u>4.0700</u>	229,83	<u>935.41</u>	<u>4519.81</u>	<u>1200.15</u>	7,48	<u>253.70</u>	<u>2389.26</u>
			15,08		1,81		416	2010	533		113	1062
375	КР8-40-5	0,237	<u>91.3080</u>	0,12	<u>10.9570</u>	229,83	<u>2518.24</u>	<u>12307.41</u>	<u>3261.64</u>	7,48	<u>682.98</u>	<u>6462.86</u>
			21,64		2,6		597	2917	773		162	1532
378	КБ9-72-1	1,2415	<u>174.8510</u>	0,12	<u>20.9821</u>	229,83	<u>4822.32</u>	<u>25929.93</u>	<u>6765.50</u>	7,48	<u>1307.89</u>	<u>12895.71</u>
			217,07		26,05		5987	32192	8399		1624	16010
379	КР20-12-1	1,2415	<u>106.4520</u>	0,12	<u>12.7742</u>	229,83	<u>2935.90</u>	<u>17697.65</u>	<u>4539.38</u>	7,48	<u>796.26</u>	<u>8271.54</u>
			132,16		15,86		3645	21972	5635		989	10269
383	КБ13-16-6	0,5671	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			3,74		0,33		75	614	151		26	252
384	КБ13-26-6	0,5671	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			2,83		0,25		57	458	113		19	189
385	КБ12-16-1	14	<u>3.6600</u>	0,12	<u>0.4392</u>	229,83	<u>100.94</u>	<u>480.78</u>	<u>127.98</u>	7,48	<u>27.38</u>	<u>256.30</u>
			51,24		6,15		1413	6731	1792		383	3588
387	КР2-6-2	0,224	<u>31.1760</u>	0,12	<u>3.7411</u>	229,83	<u>859.82</u>	<u>4361.21</u>	<u>1148.63</u>	7,48	<u>233.20</u>	<u>2241.65</u>
			6,98		0,84		193	977	257		52	502
388	КР11-41-1	0,224	<u>139.1160</u>	0,12	<u>16.6939</u>	229,83	<u>3836.76</u>	<u>21880.16</u>	<u>5657.72</u>	7,48	<u>1040.59</u>	<u>10535.07</u>
			31,16		3,74		859	4901	1268		233	2360
392	КБ15-183-2	0,224	<u>202.2000</u>	0,12	<u>24.2640</u>	229,83	<u>5576.60</u>	<u>32273.14</u>	<u>8326.94</u>	7,48	<u>1512.46</u>	<u>15416.00</u>
			45,29		5,44		1249	7229	1865		339	3453
393	КР20-17-19	0,016	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			6,84		0,82		189	829	224		51	464
396	КР7-17-2	0,16	<u>78.5492</u>	0,12	<u>9.4259</u>	229,83	<u>2166.36</u>	<u>10348.85</u>	<u>2753.35</u>	7,48	<u>587.55</u>	<u>5507.26</u>
			12,57		1,51		347	1656	440		94	881
397	КР7-17-9	0,16	<u>47.4394</u>	0,12	<u>5.6927</u>	229,83	<u>1308.36</u>	<u>6359.85</u>	<u>1687.01</u>	7,48	<u>354.85</u>	<u>3350.22</u>
			7,59		0,91		209	1018	270		57	536
398	КБ11-29-1	0,4	<u>215.2794</u>	0,12	<u>25.8335</u>	229,83	<u>5937.32</u>	<u>30835.49</u>	<u>8090.02</u>	7,48	<u>1610.29</u>	<u>15637.63</u>
			86,11		10,33		2375	12334	3236		644	6255
399	КБ9-72-1	1,2818	<u>185.5790</u>	0,12	<u>22.2695</u>	229,83	<u>5118.19</u>	<u>27974.94</u>	<u>7280.49</u>	7,48	<u>1388.13</u>	<u>13786.81</u>
			237,88		28,55		6560	35858	9333		1779	17672
400	КР20-12-1	1,2818	<u>112.8329</u>	0,12	<u>13.5399</u>	229,83	<u>3111.89</u>	<u>18901.35</u>	<u>4842.91</u>	7,48	<u>843.99</u>	<u>8798.79</u>
			144,63		17,36		3989	24228	6207		1082	11278
409	КБ13-16-6	0,25	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			1,65		0,14		33	271	67		11	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	КБ13-26-6	0,25	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			1,25		0,11		25	202	49		9	83
411	КБ9-42-1	0,572	<u>70.0008</u>	0,12	<u>8.4001</u>	229,83	<u>1930.59</u>	<u>9435.50</u>	<u>2500.54</u>	7,48	<u>523.61</u>	<u>4954.74</u>
			40,04		4,8		1104	5397	1430		300	2834
414	КР20-41-1	0,59222	<u>11.8640</u>	0,12	<u>1.4237</u>	229,83	<u>327.20</u>	<u>1741.35</u>	<u>455.08</u>	7,48	<u>88.74</u>	<u>871.02</u>
			7,03		0,84		194	1031	269		53	516
415	КР20-40-1	19,74	<u>1.6300</u>	0,12	<u>0.1956</u>	229,83	<u>44.95</u>	<u>194.98</u>	<u>52.78</u>	7,48	<u>12.19</u>	<u>109.92</u>
			32,18		3,86		887	3849	1042		241	2170
416	С311-30-М	78,962	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	229,83	<u>11.34</u>	<u>67.42</u>	<u>17.33</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>31.74</u>
			32,45		3,89		895	5324	1369		242	2506
Разом:			74489,21		8911,55		2048134	10900281	2848656		556868	5453658

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2048134 + 10900281 * 1) * 0,0078 = \mathbf{100998 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2048134 + 10900281 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22219 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2048134 + 10900281 * 1) * 0,003739 = \mathbf{48414 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 5453658 + 100998 + 22219 + 48414 = 5625289 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	73869,71	146,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	473,71	148,37				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	145,79	164,04				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	8911,55	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	83400,76					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
10	КБМ204-201	II. Будівельні машини і механізми Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,62927	<u>348.32</u> 2657,43				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,89681	<u>526.46</u> 2051,51				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,47436	<u>398.29</u> 18111,98				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	35,06357	<u>148.14</u> 5194,32				Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,91732	<u>354.96</u> 3875,21				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,9826	<u>417.57</u> 7508,99				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	<u>776.76</u> 7168,69				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,15454	<u>768.16</u> 6263,99				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	39,15583	<u>5.78</u> 226,32				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	<u>7.43</u> 418,12				
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,47686	<u>461.52</u> 11296,56				
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	127,25616	<u>183.76</u> 23384,59				
22	КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,1879	<u>183.76</u> 218,29				Договір №Р127-10 від 04.03. 2024

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,29319	<u>72,85</u>				
					531,31				
24	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	125,05824	<u>144,02</u>				
					18010,89				
25	КБМ211-901-1 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,5521	<u>144,02</u>				Договір №Р127- 10 від 04.03. 2024
					655,59				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	34,17269	<u>14,55</u>				
					497,21				
27	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	<u>143,89</u>				
					101298,56				
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	<u>334,53</u>				
					26415,16				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		235784,72				
		Бензин	кг	84,435					
		Дизельне паливо	кг	316,627					
		Електроенергія	кВт-год	841,598					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Масильні матеріали	кг	31,97					
		Гідравлічна рідина	кг	1,952					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	104,7278923					
					2				
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	43,9403496					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	70,0290168					
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1202,345743					
					08				
33	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024					
34	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,38144464					
35	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	41,1766464					
36	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296					
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1691,752063					
					956				
38	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	138,8137010					
					4				
39	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,68028068					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714					
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804					
42	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	525,4432560					
43	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	158,1062809					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
44	&C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>1985.81</u> 11914,86	<u>1937.89</u> 11627,34	<u>8.98</u> 53,88	<u>38.94</u> 233,64	30 км.
45	&C1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096.89</u> 18581,34	<u>3027.19</u> 18163,14	<u>8.98</u> 53,88	<u>60.72</u> 364,32	30 км.
46	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u> 8020,91	<u>16773.33</u> 7608,38	<u>562.74</u> 255,26	<u>346.72</u> 157,27	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
47	&C111-145-CP-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0.99</u> 339,57	<u>0.93</u> 318,99	<u>0.04</u> 13,72	<u>0.02</u> 6,86	30 км.
48	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	947,7	<u>280.25</u> 265592,93	<u>274.00</u> 259669,80	<u>0.75</u> 710,78	<u>5.5</u> 5212,35	30 км.
49	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	150,29	<u>254.76</u> 38287,88	<u>249.17</u> 37447,76	<u>0.59</u> 88,67	<u>5</u> 751,45	30 км.
50	+C124-65 варіант 2	Арматура А500С	т	4,3	<u>29306.34</u> 126017,26	<u>28416.67</u> 122191,68	<u>315.04</u> 1354,67	<u>574.63</u> 2470,91	30 км.
51	+C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,320085	<u>29306.34</u> 9380,52	<u>28416.67</u> 9095,75	<u>315.04</u> 100,84	<u>574.63</u> 183,93	30 км.
52	&C124-20-B1 варіант 1	Арматура діаметр 12 мм А240С	т	0,0102	<u>30281.01</u> 308,87	<u>29372.22</u> 299,60	<u>315.04</u> 3,21	<u>593.75</u> 6,06	30 км.
53	&C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	<u>39.96</u> 160582,48	<u>37.57</u> 150978,07	<u>1.61</u> 6469,91	<u>0.78</u> 3134,50	30 км.
54	&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	<u>47.1</u> 48205,81	<u>44.57</u> 45616,41	<u>1.61</u> 1647,80	<u>0.92</u> 941,60	30 км.
55	&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	229,52	<u>357.08</u> 81957,00	<u>350.00</u> 80332,00	<u>0.08</u> 18,36	<u>7</u> 1606,64	30 км.
56	&C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	129,77	<u>357.08</u> 46338,27	<u>350.00</u> 45419,50	<u>0.08</u> 10,38	<u>7</u> 908,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С1424-11621 варіант 1	Бетон кл. С25/30	м3	43,645	<u>4436,34</u> 193624,06	<u>3409,17</u> 148793,22	<u>940,18</u> 41034,16	<u>86,99</u> 3796,68	30 км.
58	&С111-БЛ-Г-1 варіант 2	Блок газобетонний 600х300х100	м3	35,73	<u>3376,57</u> 120644,85	<u>3308,56</u> 118214,85	<u>1,8</u> 64,31	<u>66,21</u> 2365,69	30 км.
59	&С111-БВП- 24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251,37</u> 34502,74	<u>16895,00</u> 33790,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>338,26</u> 676,52	30 км.
60	&С111-БВП- 15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	<u>21045,77</u> 1304837,74	<u>20615,00</u> 1278130,00	<u>18,11</u> 1122,82	<u>412,66</u> 25584,92	30 км.
61	&С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942,97</u> 45885,94	<u>22475,00</u> 44950,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>449,86</u> 899,72	30 км.
62	&С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942,97</u> 45885,94	<u>22475,00</u> 44950,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>449,86</u> 899,72	30 км.
63	&С111-БВП- 23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045,77</u> 42091,54	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>412,66</u> 825,32	30 км.
64	&С111-БВП- 22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184,06</u> 96736,24	<u>23691,75</u> 94767,00	<u>18,11</u> 72,44	<u>474,2</u> 1896,80	30 км.
65	&С111-БВП- 21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184,06</u> 483681,20	<u>23691,75</u> 473835,00	<u>18,11</u> 362,20	<u>474,2</u> 9484,00	30 км.
66	&С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045,77</u> 42091,54	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>412,66</u> 825,32	30 км.
67	&С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045,77</u> 42091,54	<u>20615,00</u> 41230,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>412,66</u> 825,32	30 км.
68	&С111-БВП- 19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438,17</u> 37752,68	<u>9235,00</u> 36940,00	<u>18,11</u> 72,44	<u>185,06</u> 740,24	30 км.
69	&С111-БВП- 19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438,17</u> 245392,42	<u>9235,00</u> 240110,00	<u>18,11</u> 470,86	<u>185,06</u> 4811,56	30 км.
70	&С111-БВП- 17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438,17</u> 28314,51	<u>9235,00</u> 27705,00	<u>18,11</u> 54,33	<u>185,06</u> 555,18	30 км.
71	&С111-БВП- 17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438,17</u> 537975,69	<u>9235,00</u> 526395,00	<u>18,11</u> 1032,27	<u>185,06</u> 10548,42	30 км.
72	&С111-БВП- 25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046,05</u> 10092,10	<u>4929,00</u> 9858,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>98,94</u> 197,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C111-БВМ-10 варіант 10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2560х4500 мм	м2	11,52	<u>4055.97</u> 46724,77	<u>3958.33</u> 45599,96	<u>18.11</u> 208,63	<u>79.53</u> 916,18	30 км.
74	&C111-БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590х4500 мм	м2	139,86	<u>4055.97</u> 567267,96	<u>3958.33</u> 553612,03	<u>18.11</u> 2532,86	<u>79.53</u> 11123,07	30 км.
75	&C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	35,25	<u>4055.97</u> 142972,94	<u>3958.33</u> 139531,13	<u>18.11</u> 638,38	<u>79.53</u> 2803,43	30 км.
76	&C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	23,06	<u>4055.97</u> 93530,67	<u>3958.33</u> 91279,09	<u>18.11</u> 417,62	<u>79.53</u> 1833,96	30 км.
77	&C111-БВМ-10 варіант 14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2630х4520 мм	м2	35,67	<u>4055.97</u> 144676,45	<u>3958.33</u> 141193,63	<u>18.11</u> 645,98	<u>79.53</u> 2836,84	30 км.
78	&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	58,31	<u>4055.97</u> 236503,61	<u>3958.33</u> 230810,22	<u>18.11</u> 1055,99	<u>79.53</u> 4637,40	30 км.
79	&C111-БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	2,77	<u>4055.97</u> 11235,04	<u>3958.33</u> 10964,57	<u>18.11</u> 50,16	<u>79.53</u> 220,31	30 км.
80	&C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	<u>4055.97</u> 8760,90	<u>3958.33</u> 8549,99	<u>18.11</u> 39,12	<u>79.53</u> 171,79	30 км.
81	&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	300,82	<u>4055.97</u> 1220116,90	<u>3958.33</u> 1190744,83	<u>18.11</u> 5447,85	<u>79.53</u> 23924,22	30 км.
82	&C111-БВМ-12 варіант 4	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2150х2060 мм	м2	76,78	<u>4055.97</u> 311417,38	<u>3958.33</u> 303920,58	<u>18.11</u> 1390,49	<u>79.53</u> 6106,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	<u>4055.97</u> 28335,01	<u>3958.33</u> 27652,89	<u>18.11</u> 126,52	<u>79.53</u> 555,60	30 км.
84	&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	41,21	<u>4055.97</u> 167146,52	<u>3958.33</u> 163122,78	<u>18.11</u> 746,31	<u>79.53</u> 3277,43	30 км.
85	&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	14,66	<u>4055.97</u> 59460,52	<u>3958.33</u> 58029,12	<u>18.11</u> 265,49	<u>79.53</u> 1165,91	30 км.
86	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	<u>70313.28</u> 1054,70	<u>68534.96</u> 1028,02	<u>399.63</u> 5,99	<u>1378.69</u> 20,69	30 км.
87	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	1,86	<u>11659.18</u> 21686,07	<u>11166.6666</u> 20770,00	<u>263.9</u> 490,85	<u>228.61</u> 425,22	30 км.
88	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	<u>9012.03</u> 3517,81	<u>8803.82</u> 3436,54	<u>31.5</u> 12,30	<u>176.71</u> 68,97	30 км.
89	&C111-1803-1-Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	301,6	<u>167.06</u> 50385,30	<u>165.50</u> 49914,80	<u>0.32</u> 96,51	<u>1.24</u> 373,99	30 км.
90	+C142-10-2	Вода	м3	104,9593260	-	-	-	-	
91	&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	1124	<u>6.63</u> 7452,12	<u>6.10</u> 6856,40	<u>0.4</u> 449,60	<u>0.13</u> 146,12	30 км.
92	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,34454	<u>29479.17</u> 10156,75	<u>28586.11</u> 9849,06	<u>315.04</u> 108,54	<u>578.02</u> 199,15	30 км.
93	&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>84.89</u> 14009,65	<u>83.00</u> 13697,74	<u>0.23</u> 37,96	<u>1.66</u> 273,95	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
94	&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	74,80835	<u>1028.48</u> 76938,89	<u>1002.96</u> 75029,78	<u>5.35</u> 400,22	<u>20.17</u> 1508,89	30 км.
95	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	<u>29.52</u> 24386,77	<u>28.40</u> 23461,52	<u>0.54</u> 446,10	<u>0.58</u> 479,15	30 км.
96	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	10898,74	<u>23.55</u> 256665,33	<u>22.50</u> 245221,65	<u>0.59</u> 6430,26	<u>0.46</u> 5013,42	30 км.
97	&C111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661.92</u> 107266,88	<u>7502.02</u> 105028,28	<u>9.67</u> 135,38	<u>150.23</u> 2103,22	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	<u>123,52</u> 18687,84	<u>120,56</u> 18240,01	<u>0,54</u> 81,70	<u>2,42</u> 366,13	ВЦ=144,67/1,2 30 км.
99	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	<u>79,17</u> 304203,60	<u>77,00</u> 295865,57	<u>0,62</u> 2382,29	<u>1,55</u> 5955,74	30 км.
100	&C111-1702- ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,335228	<u>79384,52</u> 26611,91	<u>77222,90</u> 25887,28	<u>605,06</u> 202,83	<u>1556,56</u> 521,80	30 км.
101	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	<u>167947,97</u> 366,97	<u>164033,75</u> 358,41	<u>621,12</u> 1,36	<u>3293,1</u> 7,20	30 км.
102	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0073539	<u>98267,98</u> 722,65	<u>95666,49</u> 703,52	<u>674,67</u> 4,96	<u>1926,82</u> 14,17	30 км.
103	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3059,11614	<u>47,97</u> 146745,80	<u>46,44</u> 142065,35	<u>0,59</u> 1804,88	<u>0,94</u> 2875,57	30 км.
104	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	49,396	<u>48,11</u> 2376,44	<u>46,58</u> 2300,87	<u>0,59</u> 29,14	<u>0,94</u> 46,43	30 км.
105	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	<u>8190,72</u> 1033,90	<u>7730,63</u> 975,82	<u>299,49</u> 37,80	<u>160,6</u> 20,28	30 км.
106	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	<u>4881,21</u> 97,62	<u>4521,60</u> 90,43	<u>263,9</u> 5,28	<u>95,71</u> 1,91	30 км.
107	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	<u>11659,18</u> 11799,09	<u>11166,6666</u> 7	<u>263,9</u> 267,07	<u>228,61</u> 231,35	30 км.
108	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,023045	<u>6990,5</u> 161,10	<u>6589,53</u> 151,86	<u>263,9</u> 6,08	<u>137,07</u> 3,16	30 км.
109	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,7224	<u>11659,18</u> 8422,59	<u>11166,6666</u> 7	<u>263,9</u> 190,64	<u>228,61</u> 165,15	30 км.
110	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	<u>10324,58</u> 2477,90	<u>9858,24</u> 2365,98	<u>263,9</u> 63,34	<u>202,44</u> 48,58	30 км.
111	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7998	<u>11659,18</u> 9325,01	<u>11166,6666</u> 7	<u>263,9</u> 211,07	<u>228,61</u> 182,84	30 км.
112	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	<u>17,88</u> 51,99	<u>16,65</u> 48,41	<u>0,88</u> 2,56	<u>0,35</u> 1,02	30 км.
113	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00903	<u>33809,43</u> 305,30	<u>32831,46</u> 296,47	<u>315,04</u> 2,84	<u>662,93</u> 5,99	30 км.
114	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005418	<u>24184,49</u> 131,03	<u>23395,24</u> 126,76	<u>315,04</u> 1,71	<u>474,21</u> 2,56	30 км.
115	&C111-136- 6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	320,2628	<u>0,45</u> 144,12	<u>0,44</u> 140,92	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 3,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	<u>5.95</u> 175240,83	<u>5.83</u> 171706,56	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 3534,27	
117	&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	2000	<u>0.97</u> 1940,00	<u>0.91</u> 1820,00	<u>0.04</u> 80,00	<u>0.02</u> 40,00	30 км.
118	&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	<u>1.66</u> 1355,36	<u>1.00</u> 816,48	<u>0.63</u> 514,38	<u>0.03</u> 24,50	30 км.
119	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	2165,61388	<u>8.91</u> 19295,62	<u>8.47</u> 18342,75	<u>0.27</u> 584,72	<u>0.17</u> 368,15	30 км.
120	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	<u>0.68</u> 187,00	<u>0.67</u> 184,25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,75	
121	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,3603854	<u>91666.64</u> 33035,32	<u>89462.49</u> 32240,98	<u>406.76</u> 146,59	<u>1797.39</u> 647,75	30 км.
122	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0017	<u>91666.64</u> 155,83	<u>89462.49</u> 152,09	<u>406.76</u> 0,69	<u>1797.39</u> 3,05	30 км.
123	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	<u>160488.17</u> 762,32	<u>156666.67</u> 744,17	<u>674.67</u> 3,20	<u>3146.83</u> 14,95	30 км.
124	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	<u>99253.63</u> 1069,45	<u>96632.81</u> 1041,21	<u>674.67</u> 7,27	<u>1946.15</u> 20,97	30 км.
125	&C1110-194-2-ЗЭХ варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	108,94	<u>984.95</u> 107300,45	<u>964.57</u> 105080,26	<u>1.07</u> 116,57	<u>19.31</u> 2103,62	30 км.
126	&C113-1489-4-ЗХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u> 974,10	<u>31.74</u> 952,20	<u>0.09</u> 2,70	<u>0.64</u> 19,20	30 км.
127	&C1110-194-2-ЗЭХ варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	364,76	<u>984.95</u> 359270,36	<u>964.57</u> 351836,55	<u>1.07</u> 390,29	<u>19.31</u> 7043,52	30 км.
128	&C113-1489-1-ЗХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u> 1298,80	<u>31.74</u> 1269,60	<u>0.09</u> 3,60	<u>0.64</u> 25,60	30 км.
129	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	<u>86.01</u> 1396,80	<u>83.76</u> 1360,26	<u>0.56</u> 9,09	<u>1.69</u> 27,45	30 км.
130	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99538.08</u> 1,19	<u>97050.90</u> 1,16	<u>535.45</u> 0,01	<u>1951.73</u> 0,02	30 км.
131	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	<u>15.75</u> 179,82	<u>8.80</u> 100,47	<u>6.64</u> 75,81	<u>0.31</u> 3,54	30 км.
132	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	45,09812	<u>12.26</u> 552,90	<u>5.38</u> 242,63	<u>6.64</u> 299,45	<u>0.24</u> 10,82	30 км.
133	&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	<u>408.55</u> 6589,83	<u>400.00</u> 6451,92	<u>0.54</u> 8,71	<u>8.01</u> 129,20	30 км.
134	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76.15</u> 4045,24	<u>74.05</u> 3933,69	<u>0.61</u> 32,40	<u>1.49</u> 79,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	<u>11.56</u> 3005,60	<u>10.77</u> 2800,20	<u>0.56</u> 145,60	<u>0.23</u> 59,80	30 км.
136	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	<u>10.32</u> 63135,96	<u>9.56</u> 58486,42	<u>0.56</u> 3425,98	<u>0.2</u> 1223,56	30 км.
137	&C111-1803-1- Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	301,6	<u>167.06</u> 50385,30	<u>165.50</u> 49914,80	<u>0.32</u> 96,51	<u>1.24</u> 373,99	30 км.
138	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	<u>84.29</u> 38134,70	<u>82.08</u> 37134,85	<u>0.56</u> 253,36	<u>1.65</u> 746,49	30 км.
139	&C1-1-7-3ЭС- 7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> 367226,88	<u>3750.00</u> 360000,00	<u>0.27</u> 25,92	<u>75.01</u> 7200,96	30 км.
140	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	11,52927	<u>241.43</u> 2783,51	<u>236.55</u> 2727,25	<u>0.15</u> 1,73	<u>4.73</u> 54,53	30 км.
141	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	<u>130.86</u> 53,39	<u>128.14</u> 52,28	<u>0.15</u> 0,06	<u>2.57</u> 1,05	30 км.
142	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,75699	<u>540.94</u> 409,49	<u>530.03</u> 401,23	<u>0.3</u> 0,23	<u>10.61</u> 8,03	30 км.
143	&C113-1489-2- 3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> 1461,15	<u>31.74</u> 1428,30	<u>0.09</u> 4,05	<u>0.64</u> 28,80	30 км.
144	&C113-1489-3- 3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> 1461,15	<u>31.74</u> 1428,30	<u>0.09</u> 4,05	<u>0.64</u> 28,80	30 км.
145	&C111-964-1- 2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> 23551,27	<u>452.70</u> 23359,32	<u>0.32</u> 16,51	<u>3.4</u> 175,44	30 км.
146	&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,49706	<u>30910.04</u> 15364,14	<u>29908.33</u> 14866,23	<u>395.63</u> 196,65	<u>606.08</u> 301,26	30 км.
147	&C111-1848-5- 3ХХ	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	5,78421	<u>30910.04</u> 178790,16	<u>29908.33</u> 172996,06	<u>395.63</u> 2288,41	<u>606.08</u> 3505,69	30 км.
148	&C1110-КМО- 1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u> 64314,97	<u>60449.25</u> 62726,98	<u>315.04</u> 326,91	<u>1215.29</u> 1261,08	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
149	&C1110-КМО- 3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728.39</u> 18734,83	<u>70987.30</u> 18286,33	<u>315.04</u> 81,15	<u>1426.05</u> 367,35	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
150	&C1110-КМО- 2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> 23568,76	<u>74706.47</u> 23009,59	<u>315.04</u> 97,03	<u>1500.43</u> 462,14	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
151	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	<u>549.91</u> 390162,13	<u>537.50</u> 381357,22	<u>1.63</u> 1156,49	<u>10.78</u> 7648,42	30 км.
152	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	<u>56520.38</u> 49,85	<u>54807.08</u> 48,34	<u>605.06</u> 0,53	<u>1108.24</u> 0,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>30191</u> 1487,81	<u>28993,96</u> 1428,82	<u>605.06</u> 29,82	<u>591,98</u> 29,17	30 км.
154	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	<u>4309,21</u> 1480084,36	<u>4179,44</u> 1435512,26	<u>45,28</u> 15552,32	<u>84,49</u> 29019,78	30 км.
155	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309,21</u> 65370,72	<u>4179,44</u> 63402,10	<u>45,28</u> 686,90	<u>84,49</u> 1281,72	30 км.
156	&C111-5-37-2- 2 варіант 1	Накривка парпету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209,38</u> 4962,31	<u>205,25</u> 4864,43	<u>0,02</u> 0,47	<u>4,11</u> 97,41	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
157	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>195717,3</u> 2,35	<u>191263,94</u> 2,30	<u>615,77</u> 0,01	<u>3837,59</u> 0,04	30 км.
158	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3106092	<u>39554,94</u> 12286,13	<u>38312,16</u> 11900,11	<u>467,19</u> 145,11	<u>775,59</u> 240,91	30 км.
159	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	300,33255	<u>227,88</u> 68439,78	<u>223,35</u> 67079,28	<u>0,06</u> 18,02	<u>4,47</u> 1342,48	30 км.
160	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	<u>227,88</u> 26425,69	<u>223,35</u> 25900,37	<u>0,06</u> 6,96	<u>4,47</u> 518,36	30 км.
161	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	<u>211,94</u> 4035,80	<u>207,72</u> 3955,44	<u>0,06</u> 1,14	<u>4,16</u> 79,22	30 км.
162	&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>29,51</u> 4870,12	<u>28,70</u> 4736,45	<u>0,23</u> 37,96	<u>0,58</u> 95,71	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
163	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	<u>184834,73</u> 1685,69	<u>180616,17</u> 1647,22	<u>594,35</u> 5,42	<u>3624,21</u> 33,05	30 км.
164	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831,94</u> 91597,00	<u>1795,50</u> 89775,00	<u>0,52</u> 26,00	<u>35,92</u> 1796,00	30 км.
165	&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	<u>292,61</u> 30355,36	<u>286,46</u> 29717,36	<u>0,41</u> 42,53	<u>5,74</u> 595,47	30 км.
166	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	175,23752	<u>334,74</u> 58659,01	<u>327,77</u> 57437,60	<u>0,41</u> 71,85	<u>6,56</u> 1149,56	30 км.
167	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	42,48522	<u>1006,68</u> 42769,02	<u>461,67</u> 19614,15	<u>525,27</u> 22316,21	<u>19,74</u> 838,66	30 км.
168	&C1421- 10634-1-3СЛ варіант 1	Пісок річковий	т	348,1896	<u>714</u> 248607,37	<u>700,00</u> 243732,72	<u>-</u> -	<u>14</u> 4874,65	
169	&C111-83-2-2- 3 варіант 1	Планка притискна	м	99	<u>19,88</u> 1968,12	<u>19,16</u> 1896,84	<u>0,33</u> 32,67	<u>0,39</u> 38,61	30 км.
170	&C111-849-2 варіант 1	Пластина сталева 100x100x8 мм	кг	16,9248	<u>38,68</u> 654,70	<u>37,563</u> 635,75	<u>0,36</u> 6,09	<u>0,76</u> 12,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	<u>0,17</u>	<u>0,13</u>	<u>0,04</u>	<u>-</u>	30 км.
172	+C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>345,52</u> <u>3919,97</u>	<u>264,22</u> <u>3793,44</u>	<u>81,30</u> <u>49,67</u>	<u>-</u> <u>76,86</u>	30 км.
173	&C1415-8070- 1-3Ц5	Плити перекриттів, розміри 5880х990х220мм ПК59-10-8 (ПП-1)	шт	3	<u>41394,88</u> <u>5377,28</u>	<u>40058,73</u> <u>4794,62</u>	<u>524,52</u> <u>477,22</u>	<u>811,63</u> <u>105,44</u>	30 км.
174	&C1415-8070- 5	Плити перекриттів, розміри 5980х1190х220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	14	<u>16131,84</u> <u>5565,83</u>	<u>14383,86</u> <u>4889,83</u>	<u>1431,66</u> <u>566,87</u>	<u>316,32</u> <u>109,13</u>	30 км.
175	&C114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	<u>77921,62</u> <u>4264,58</u>	<u>68457,62</u> <u>4179,44</u>	<u>7936,18</u> <u>1,52</u>	<u>1527,82</u> <u>83,62</u>	30 км.
176	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>384213,07</u> <u>4317,47</u>	<u>376542,47</u> <u>4219,17</u>	<u>136,94</u> <u>13,64</u>	<u>7533,66</u> <u>84,66</u>	30 км.
177	&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	<u>96551,58</u> <u>496,4</u>	<u>94353,30</u> <u>482,54</u>	<u>305,03</u> <u>4,13</u>	<u>1893,25</u> <u>9,73</u>	30 км.
178	&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	<u>20253,12</u> <u>649,36</u>	<u>19687,63</u> <u>632,50</u>	<u>168,50</u> <u>4,13</u>	<u>396,99</u> <u>12,73</u>	ВЦ=759/1,2 30 км.
179	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	553,94	<u>288149,28</u> <u>509,75</u>	<u>280667,76</u> <u>484,17</u>	<u>1832,66</u> <u>15,58</u>	<u>5648,86</u> <u>10</u>	ВЦ=581/1,2 30 км.
180	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>282370,92</u> <u>629,54</u>	<u>268201,13</u> <u>601,62</u>	<u>8630,39</u> <u>15,58</u>	<u>5539,40</u> <u>12,34</u>	30 км.
181	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	<u>43916,71</u> <u>32,76</u>	<u>41969,01</u> <u>31,89</u>	<u>1086,86</u> <u>0,23</u>	<u>860,84</u> <u>0,64</u>	30 км.
182	&C111-1711В варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	1012,088	<u>38440,67</u> <u>20,3</u>	<u>37419,81</u> <u>19,67</u>	<u>269,88</u> <u>0,23</u>	<u>750,98</u> <u>0,4</u>	30 км.
183	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластковий 20,8х70х2500 мм	м	795,9709	<u>20545,39</u> <u>61,7</u>	<u>19907,77</u> <u>59,6666666</u>	<u>232,78</u> <u>0,82</u>	<u>404,84</u> <u>1,21</u>	30 км.
184	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	<u>49108,75</u> <u>45547,69</u>	<u>67</u> <u>44254,97</u>	<u>652,70</u> <u>399,63</u>	<u>963,12</u> <u>893,09</u>	30 км.
185	&C111-1848- 23-3ЭЮ	Полоса металева - 12х80мм	т	0,5619	<u>47492,93</u> <u>282,40</u>	<u>44254,97</u> <u>274,38</u>	<u>399,63</u> <u>2,48</u>	<u>893,09</u> <u>5,54</u>	30 км.
186	&C111-1848- 23-3ЭЮ варіант 3	Полоса металева - 130х10 мм	т	0,38352	<u>19512,84</u> <u>33128,2</u>	<u>18907,94</u> <u>32083,00</u>	<u>222,30</u> <u>395,63</u>	<u>382,60</u> <u>649,57</u>	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
187	&C111-1848- 23-3ЭЮ варіант 2	Полоса металева - 30х3 мм	т	0,002856	<u>12705,33</u> <u>33128,2</u>	<u>12304,47</u> <u>32083,00</u>	<u>151,73</u> <u>395,63</u>	<u>249,13</u> <u>649,57</u>	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
188	&C111-1848- 22	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	<u>94,61</u> <u>34726,54</u>	<u>91,63</u> <u>33650,00</u>	<u>1,13</u> <u>395,63</u>	<u>1,85</u> <u>680,91</u>	30 км.
189	&C111-1848-6- 4Д	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	<u>11761,18</u> <u>32040,55</u>	<u>11396,58</u> <u>31016,67</u>	<u>133,99</u> <u>395,63</u>	<u>230,61</u> <u>628,25</u>	30 км.
					<u>5629,52</u>	<u>5449,63</u>	<u>69,51</u>	<u>110,38</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&C111-1848-6-4Д варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,52696	<u>34726.54</u> 18299,50	<u>33650.00</u> 17732,20	<u>395.63</u> 208,48	<u>680.91</u> 358,82	30 км.
191	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,42924	<u>34726.54</u> 14906,02	<u>33650.00</u> 14443,93	<u>395.63</u> 169,82	<u>680.91</u> 292,27	30 км.
192	&C111-1848-7 варіант 1	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,0753	<u>34726.54</u> 2614,91	<u>33650.00</u> 2533,85	<u>395.63</u> 29,79	<u>680.91</u> 51,27	30 км.
193	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0935656	<u>5378.09</u> 503,20	<u>4832.45</u> 452,15	<u>440.19</u> 41,19	<u>105.45</u> 9,86	30 км.
194	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> 19532,49	<u>375.00</u> 19125,00	<u>0.48</u> 24,48	<u>7.51</u> 383,01	30 км.
195	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	78,83875	<u>219.31</u> 17290,13	<u>205.07</u> 16167,46	<u>9.94</u> 783,66	<u>4.3</u> 339,01	30 км.
196	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,07524	<u>154.56</u> 11,63	<u>141.59</u> 10,65	<u>9.94</u> 0,75	<u>3.03</u> 0,23	30 км.
197	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	<u>120.66</u> 11592,87	<u>118.02</u> 11339,22	<u>0.27</u> 25,94	<u>2.37</u> 227,71	30 км.
198	&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244.76</u> 14700,29	<u>237.58</u> 14269,05	<u>5.36</u> 321,92	<u>1.82</u> 109,32	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
199	&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	331	<u>10.44</u> 3455,64	<u>9.84</u> 3257,04	<u>0.4</u> 132,40	<u>0.2</u> 66,20	30 км.
200	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6477	<u>2083.28</u> 1349,34	<u>1221.45</u> 791,13	<u>861.83</u> 558,21	<u>-</u> -	30 км.
201	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,70902	<u>3555.16</u> 55848,08	<u>2623.62</u> 41214,50	<u>861.83</u> 13538,50	<u>69.71</u> 1095,08	30 км.
202	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	<u>3074.07</u> 33041,33	<u>2151.96</u> 23130,13	<u>861.83</u> 9263,29	<u>60.28</u> 647,91	30 км.
203	&C1110-194-2-3ЭХ варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	937,92	<u>723.59</u> 678669,53	<u>708.33</u> 664356,87	<u>1.07</u> 1003,57	<u>14.19</u> 13309,09	30 км.
204	&C1110-194-2-3ЭХ варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	90,48	<u>723.59</u> 65470,42	<u>708.33</u> 64089,70	<u>1.07</u> 96,81	<u>14.19</u> 1283,91	30 км.
205	&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.79</u> 4972,11	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.36</u> 33,51	<u>3.96</u> 97,58	30 км.
206	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	<u>16.51</u> 114115,63	<u>15.63</u> 108033,15	<u>0.56</u> 3870,67	<u>0.32</u> 2211,81	30 км.
207	&C1110-КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> 5,69	<u>0.21</u> 4,98	<u>0.03</u> 0,71	<u>-</u> -	30 км.
208	&C1110-КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> 266,56	<u>0.30</u> 235,20	<u>0.03</u> 23,52	<u>0.01</u> 7,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u> 2222,64	<u>0.93</u> 2109,24	<u>0.03</u> 68,04	<u>0.02</u> 45,36	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
210	&C111-115-13 варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u> 6570,00	<u>2.15</u> 6450,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 120,00	
211	&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	<u>0.43</u> 7213,25	<u>0.42</u> 7045,50	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 167,75	
212	&C111-874C варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	683,452	<u>61.76</u> 42210,00	<u>60.20</u> 41143,81	<u>0.35</u> 239,21	<u>1.21</u> 826,98	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км. ВЦ=128.39/2/1.2
213	&C111-2233 варіант 2	Сітка дротяна 3Вр 100х100	м2	2044,669	<u>54.57</u> 111577,59	<u>53.50</u> 109389,79	<u>-</u> -	<u>1.07</u> 2187,80	
214	&C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	512,1	<u>74.94</u> 38376,77	<u>73.44</u> 37608,62	<u>0.03</u> 15,36	<u>1.47</u> 752,79	
215	&C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	266,1	<u>335.77</u> 89348,40	<u>329.16</u> 87589,48	<u>0.03</u> 7,98	<u>6.58</u> 1750,94	вага 2,3кг/1м2 30 км. вага 2,3кг/1м2 30 км. вага 2,3кг/1м2 30 км.
216	&C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	104,28	<u>368.93</u> 38472,02	<u>361.67</u> 37714,95	<u>0.03</u> 3,13	<u>7.23</u> 753,94	
217	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20х200 мм К	шт	320	<u>102.17</u> 32694,40	<u>101.39</u> 32444,80	<u>0.02</u> 6,40	<u>0.76</u> 243,20	
218	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	<u>2461.62</u> 5661,73	<u>2399.16</u> 5518,07	<u>14.19</u> 32,64	<u>48.27</u> 111,02	30 км. 30 км. 30 км.
219	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8х8 120 г	м2	4365,1008	<u>37.5</u> 163691,28	<u>36.67</u> 160068,25	<u>0.09</u> 392,86	<u>0.74</u> 3230,17	
220	&C11-CA варіант 1	Скловістрічка самоклеїлка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	<u>1.36</u> 107,71	<u>1.33</u> 105,34	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,37	
221	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	<u>16325.71</u> 84,24	<u>15310.91</u> 79,00	<u>694.69</u> 3,58	<u>320.11</u> 1,66	30 км. 30 км. 30 км.
222	&C111-829-2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u> 37898,25	<u>320.00</u> 36800,00	<u>3.09</u> 355,35	<u>6.46</u> 742,90	
223	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	<u>84246.67</u> 51044,59	<u>83248.15</u> 50439,59	<u>371.37</u> 225,01	<u>627.15</u> 379,99	
224	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	м	1041,81096	<u>47.19</u> 49163,06	<u>45.44</u> 47339,89	<u>0.82</u> 854,28	<u>0.93</u> 968,89	30 км. 30 км. 30 км.
225	+C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	<u>6.69</u> 43465,26	<u>6.00</u> 38982,30	<u>0.56</u> 3638,35	<u>0.13</u> 844,61	
226	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43255,26	<u>17.94</u> 775999,36	<u>17.00</u> 735339,42	<u>0.59</u> 25520,60	<u>0.35</u> 15139,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1254	<u>13,48</u> 16903,92	<u>12,63</u> 15838,02	<u>0,59</u> 739,86	<u>0,26</u> 326,04	30 км.
228	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1254	<u>17</u> 21318,00	<u>16,08</u> 20164,32	<u>0,59</u> 739,86	<u>0,33</u> 413,82	30 км.
229	&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	822,966	<u>4,12</u> 3390,62	<u>3,48</u> 2863,92	<u>0,56</u> 460,86	<u>0,08</u> 65,84	30 км.
230	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,39841	<u>3138,94</u> 1250,59	<u>2137,21</u> 851,49	<u>940,18</u> 374,58	<u>61,55</u> 24,52	30 км.
231	+C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	<u>10,56</u> 1018235,75	<u>10,00</u> 964238,40	<u>0,35</u> 33748,34	<u>0,21</u> 20249,01	30 км.
232	&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226,69</u> 4533,80	<u>225,00</u> 4500,00	<u>-</u> -	<u>1,69</u> 33,80	
233	&C111-594-7-1 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	535,049	<u>231,85</u> 124051,11	<u>226,07</u> 120958,53	<u>5,35</u> 2862,51	<u>0,43</u> 230,07	30 км.
234	&C111-594-7-3ХШ варіант 1	Техноеласт ЕПП	м2	363,0238	<u>260,03</u> 94397,08	<u>249,58</u> 90603,48	<u>5,35</u> 1942,18	<u>5,1</u> 1851,42	30 км.
235	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	<u>73,15</u> 212,14	<u>71,34</u> 206,89	<u>0,38</u> 1,10	<u>1,43</u> 4,15	30 км.
236	&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190,62</u> 34311,60	<u>189,00</u> 34020,00	<u>0,2</u> 36,00	<u>1,42</u> 255,60	30 км.
237	&C111-965-1-ЗЭЩ варіант 2	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	<u>34324,76</u> 13212,84	<u>33754,20</u> 12993,21	<u>315,04</u> 121,27	<u>255,52</u> 98,36	30 км.
238	&C111-965-1-ЗЭЩ варіант 1	Труба профільна 30х30х3	т	1,7822208	<u>34324,76</u> 61174,30	<u>33754,20</u> 60157,44	<u>315,04</u> 561,47	<u>255,52</u> 455,39	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
239	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	<u>29449,34</u> 10,31	<u>28149,04</u> 9,85	<u>722,86</u> 0,25	<u>577,44</u> 0,21	30 км.
240	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	<u>55,91</u> 3241,84	<u>54,22</u> 3143,85	<u>0,59</u> 34,21	<u>1,1</u> 63,78	30 км.
241	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	<u>295,93</u> 82338,38	<u>289,58</u> 80571,58	<u>0,55</u> 153,03	<u>5,8</u> 1613,77	30 км.
242	&C111-1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	<u>3741,16</u> 125952,63	<u>3666,67</u> 123444,80	<u>1,13</u> 38,04	<u>73,36</u> 2469,79	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	+C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	8364	<u>2.4</u> 20073,60	<u>1.40</u> 11709,60	<u>0.95</u> 7945,80	<u>0.05</u> 418,20	30 км.
244	+C1111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	<u>143.57</u> 249498,76	<u>140.00</u> 243294,74	<u>0.75</u> 1303,36	<u>2.82</u> 4900,66	30 км.
245	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	<u>132.37</u> 19427,67	<u>129.22</u> 18965,36	<u>0.55</u> 80,72	<u>2.6</u> 381,59	30 км.
246	+C1111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	<u>78.4</u> 73472,40	<u>76.0555555</u> 56	<u>0.8</u> 749,76	<u>1.54</u> 1443,29	30 км.
247	C1111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>63638.42</u> 1,53	<u>61796.26</u> 1,48	<u>594.35</u> 0,01	<u>1247.81</u> 0,04	30 км.
248	&C1111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	633,30362	<u>118.28</u> 74907,15	<u>115.16</u> 72931,24	<u>0.8</u> 506,64	<u>2.32</u> 1469,27	30 км.
249	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм	шт	2795,94	<u>3.98</u> 11127,84	<u>3.81</u> 10652,53	<u>0.09</u> 251,63	<u>0.08</u> 223,68	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
250	+C1111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>1595.23</u> 14357,07	<u>1583.33</u> 14249,97	<u>0.02</u> 0,18	<u>11.88</u> 106,92	30 км.
251	C1111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0018	<u>40284.48</u> 72,51	<u>39125.34</u> 70,43	<u>369.25</u> 0,66	<u>789.89</u> 1,42	30 км.
252	+C1111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0336608	<u>24072.33</u> 810,29	<u>23231.07</u> 781,98	<u>369.25</u> 12,43	<u>472.01</u> 15,88	30 км.
253	C1111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0044	<u>40284.48</u> 177,25	<u>39125.34</u> 172,15	<u>369.25</u> 1,62	<u>789.89</u> 3,48	30 км.
254	+C1111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,03053	<u>24072.33</u> 734,93	<u>23231.07</u> 709,24	<u>369.25</u> 11,27	<u>472.01</u> 14,42	30 км.
255	C1111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00796	<u>44714.46</u> 355,93	<u>43438.08</u> 345,77	<u>399.63</u> 3,18	<u>876.75</u> 6,98	30 км.
256	C1111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	0,0023436	<u>40767.26</u> 95,54	<u>39568.27</u> 92,73	<u>399.63</u> 0,94	<u>799.36</u> 1,87	30 км.
257	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	49,298	<u>12626.64</u> 622468,10	<u>11183.33</u> 551315,80	<u>1195.73</u> 58947,10	<u>247.58</u> 12205,20	30 км.
258	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	8,771	<u>9318.44</u> 81732,04	<u>7940.00</u> 69641,74	<u>1195.73</u> 10487,75	<u>182.71</u> 1602,55	30 км.
259	+C1111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	82,7286	<u>6058.99</u> 501251,76	<u>5500.00</u> 455007,30	<u>440.19</u> 36416,30	<u>118.8</u> 9828,16	30 км.
260	&C1111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	1124	<u>3.4</u> 3821,60	<u>2.93</u> 3293,32	<u>0.4</u> 449,60	<u>0.07</u> 78,68	30 км.
261	+C1111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	10,673972	<u>6154.8</u> 65696,16	<u>5593.93</u> 59709,45	<u>440.19</u> 4698,58	<u>120.68</u> 1288,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u> 125910,04	<u>64.50</u> 117562,22	<u>3.23</u> 5887,22	<u>1.35</u> 2460,60	5%
263	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	674,68	<u>15.99</u> 10788,13	<u>15.09</u> 10180,92	<u>0.59</u> 398,06	<u>0.31</u> 209,15	30 км.
264	&C111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	1228	<u>75.18</u> 92321,04	<u>73.31</u> 90024,68	<u>0.4</u> 491,20	<u>1.47</u> 1805,16	30 км.
265	+C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	<u>75.14</u> 45357,96	<u>73.08</u> 44114,45	<u>0.59</u> 356,15	<u>1.47</u> 887,36	30 км.
266	&C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	<u>6.98</u> 428076,42	<u>6.20</u> 380239,80	<u>0.64</u> 39250,56	<u>0.14</u> 8586,06	30 км.
267	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	<u>83.53</u> 652982,24	<u>81.30</u> 635549,58	<u>0.59</u> 4612,23	<u>1.64</u> 12820,43	30 км.
268	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	<u>24.03</u> 154090,66	<u>22.97</u> 147293,49	<u>0.59</u> 3783,33	<u>0.47</u> 3013,84	30 км.
269	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	<u>167.45</u> 157486,73	<u>163.63</u> 153894,02	<u>0.54</u> 507,87	<u>3.28</u> 3084,84	30 км.
270	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	<u>46260.17</u> 1705,15	<u>44953.48</u> 1656,99	<u>399.63</u> 14,73	<u>907.06</u> 33,43	30 км.
271	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,8	<u>411.38</u> 10613,60	<u>397.25</u> 10249,05	<u>6.06</u> 156,35	<u>8.07</u> 208,20	30 км.
272	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1496,9158	-	-	-	-	
273	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8079	<u>159.41</u> 128,79	<u>159.41</u> 128,79			
		Разом	грн.		128,79	128,79			
		Разом по розділу III	грн.		21359820,98	20510366,56	436670,86	412783,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2338,514					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Мастильні матеріали	кг	32,778					
		Гідравлічна рідина	кг	1,952					
		Бензин	л	114,101					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	372,502					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	78,962834					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3109,858 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,87702 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1177,069 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>433.83</u>	<u>6.70</u>	434	427	<u>7</u>	<u>2.8800</u>	<u>2.88</u>
					427,13	1,66			2	0,0116	0,01
2	КР17-4-7	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	100шт	0,3	<u>6373.06</u>	<u>-</u>	1912	1912	<u>-</u>	<u>48.5160</u>	<u>14.55</u>
					6373,06	-			-	-	-
3	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>5310.62</u>	<u>-</u>	6373	6373	<u>-</u>	<u>40.4280</u>	<u>48.51</u>
					5310,62	-			-	-	-
4	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>1506.09</u>	<u>22.33</u>	1506	1424	<u>22</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1423,78	5,53			6	0,0385	0,04
5	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	<u>85405.33</u>	<u>-</u>	85405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,25	<u>14781.90</u> 14781,90	<u>-</u> -	18477	18477	<u>-</u> -	<u>104.4288</u> -	<u>130.54</u> -
14	КР17-12-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,09	<u>20616.74</u> 20616,74	<u>-</u> -	1856	1856	<u>-</u> -	<u>143.9616</u> -	<u>12.96</u> -
15	КР17-1-2	Демонтаж кабелів слабкострумних	100м	18	<u>847.81</u> 847,81	<u>-</u> -	15261	15261	<u>-</u> -	<u>6.7560</u> -	<u>121.61</u> -
16	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1901.93</u> 1901,93	<u>-</u> -	22823	22823	<u>-</u> -	<u>15.1560</u> -	<u>181.87</u> -
17	КР17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	1,02	<u>10107.18</u> 10107,18	<u>-</u> -	10309	10309	<u>-</u> -	<u>66.1248</u> -	<u>67.45</u> -
18	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	100шт	0,09	<u>51541.85</u> 51541,85	<u>-</u> -	4639	4639	<u>-</u> -	<u>359.9040</u> -	<u>32.39</u> -
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	100шт	1,25	<u>36954.74</u> 36954,74	<u>-</u> -	46193	46193	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>326.34</u> -
20	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	100 м	7,83	<u>3134.16</u> 2951,25	<u>-</u> -	24540	23108	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>135.3</u> -
21	С1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	29010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135.00</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12,75	<u>3777.69</u> 3777,69	<u>-</u> -	48166	48166	<u>-</u> -	<u>26.6880</u> -	<u>340.27</u> -
24	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	12,25	<u>4988.70</u> 4964,96	<u>-</u> -	61112	60821	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>445.7</u> -
25	С1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	27780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74.90</u> -	<u>-</u> -	28930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	3,25	<u>15349.52</u> 13038,36	<u>-</u> -	49886	42375	<u>-</u> -	<u>88.9080</u> -	<u>288.95</u> -
28	С1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	<u>759.16</u> -	<u>-</u> -	251662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	0,65	<u>40780.35</u> 27267,58	<u>-</u> -	26507	17724	<u>-</u> -	<u>188.2080</u> -	<u>122.34</u> -
30	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> -	<u>-</u> -	22142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>25563.68</u>	-	5624	5559	-	<u>165.3120</u>	<u>36.37</u>
					25267,94	-			-	-	-
32	& C100-1507-9	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u>	-	6896	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
33	C1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	<u>252.93</u>	-	5564	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,87	<u>4832.26</u>	-	4204	4092	-	<u>35.8080</u>	<u>31.15</u>
					4703,74	-			-	-	-
35	& C100-1507-9	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.80</u>	-	23647	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
36	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	100шт	0,02	<u>4832.26</u>	-	97	94	-	<u>35.8080</u>	<u>0.72</u>
					4703,74	-			-	-	-
37	& C100-1507-9	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.60</u>	-	421	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
38	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	4,4	<u>4988.70</u>	-	21950	21846	-	<u>36.3840</u>	<u>160.09</u>
					4964,96	-			-	-	-
39	& C101-404-1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	м	370	<u>45.12</u>	-	16694	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& C101-404-1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x2,5мм2	м	70	<u>68.17</u>	-	4772	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					783212	343343	-		<u>2434.05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					783212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439869				
		всього заробітна плата, грн.					343343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55504				
		Всього будівельні роботи, грн.					950138				

		Всього по розділу 2					950138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ПІДВАЛ									
41	КР17-7-15	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	5	<u>3169.42</u> 3065,44	-	15847	15327	-	<u>22.4640</u>	<u>112.32</u>
42	& С1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12.02</u> -	-	6130	-	-	-	-
	варіант 1										
43	С1545-157	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139.93</u> -	-	1959	-	-	-	-
	варіант 1										
44	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5	<u>1408.36</u> 1235,49	-	7042	6177	-	<u>9.2880</u>	<u>46.44</u>
45	С1545-183	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	<u>32.35</u> -	-	16660	-	-	-	-
	варіант 2										
46	& С1547-6-В14	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	<u>45.41</u> -	-	908	-	-	-	-
	варіант 1										
47	& С111-1872-3	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	<u>24.44</u> -	-	2444	-	-	-	-
	варіант 1										
48	& С111-1872-3	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	<u>20.00</u> -	-	2000	-	-	-	-
	варіант 3										
49	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,45	<u>20014.97</u> 19976,27	-	9007	8989	-	<u>130.6920</u>	<u>58.81</u>
50	& С100-1507-9	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> -	-	14163	-	-	-	-
	варіант 10										
51	С1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	<u>252.93</u> -	-	11382	-	-	-	-
	варіант 1										
52	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>4189.86</u> 4189,86	-	712	712	-	<u>31.8960</u>	<u>5.42</u>
53	С1547-6	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> -	-	2008	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 3					90262	31205	-		<u>222.99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90262				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59057				
		всього заробітна плата, грн.					31205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15118 21,63 4971 105380				

		Всього по розділу 3					105380				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
54	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	36	<u>3777.69</u> 3777,69	<u>-</u> -	135997	135997	<u>-</u> -	<u>26,6880</u> -	<u>960.77</u> -
55	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	<u>611.80</u> 516,35	<u>1,75</u> 0,36	18354	15491	<u>53</u> 11	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>106.92</u> 0,07
56	C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u> -	<u>-</u> -	27860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,8	<u>36954.74</u> 36954,74	<u>-</u> -	66519	66519	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>469.93</u> -
59	& C1547-16- 1-Ш варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98.97</u> -	<u>-</u> -	5938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1547-16- 1-Ш варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u> -	<u>-</u> -	23595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1547-16- 1-Ш варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	<u>272.37</u> -	<u>-</u> -	8171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	36	<u>4988.70</u> 4964,96	<u>-</u> -	179593	178739	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>1309.82</u> -
63	C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	58827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>48.91</u> -	<u>-</u> -	90679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C11-88- 24-В1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0.39</u> -	<u>-</u> -	4212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>9.03</u> -
76	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>5.2</u> -
77	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	608	584	<u>11</u> 2	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>4.03</u> 0,02
78	& С1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>10848.61</u> 10848,61	<u>-</u> -	16273	16273	<u>-</u> -	<u>74.8800</u> -	<u>112.32</u> -
80	& С1545-СБ3-17	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.40</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	варіант 1 & С1-1-7-ЗЭС-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31047	18559	<u>11</u> 2		<u>130.58</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12477				
		всього заробітна плата, грн.					18561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2986				
		Всього будівельні роботи, грн.					40058				

		Всього по розділу 5					40058				
		Разом прямі витрати по кошторису					2615013	1009279	<u>3635</u> 1885		<u>7142.75</u> 12,42
		Разом будівельні роботи, грн.					2615013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1602099				
		всього заробітна плата, грн.					1011164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					494845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					721,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3109858				


		Всього по кошторису					3109858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7877,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1177069				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

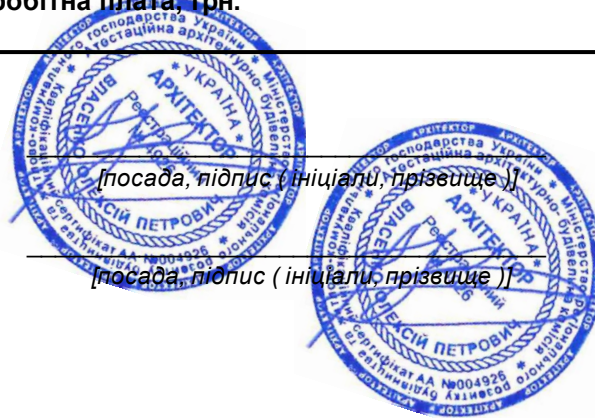

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
3	Демонтаж електролічильників	шт	120	
4	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
5	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	
6	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
7	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
8	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
10	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
11	Установлення електролічильників	шт	120	
12	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
13	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
14	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
15	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
16	Демонтаж кабелю	м	1200	
17	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	

1	2	3	4	5
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
20	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
21	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
22	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1275	
24	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
25	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
26	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
27	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	325	
28	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
29	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
30	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
31	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
32	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
33	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
34	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
35	Датчик руху 360°	шт	87	
36	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
37	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	
38	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	440	
39	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HХН-FE180/E30 перерізом 3х1,5мм ²	м	370	
40	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HХН-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм ²	м	70	
Розділ №3. ПІДВАЛ				
41	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
42	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
43	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	
44	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
45	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
46	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
47	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
48	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
49	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
50	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
51	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
52	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
53	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ				
54	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
55	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
56	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
57	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	

1	2	3	4	5
58	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
59	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	
60	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	
61	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
62	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
63	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
64	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
65	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
66	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
67	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
68	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
69	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
70	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
71	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
72	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
73	Електричний дзвоник	шт	30	
74	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
75	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
76	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
77	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
78	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
79	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	150	
80	Провід ПВ1 1х6 0мм2	м	150	
81	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-9	1	<u>2,8916</u> 2,89	0,097	<u>0,2805</u> 0,28	229,83	<u>64,46</u> 64	<u>428,79</u> 429	<u>108,52</u> 109	7,66	<u>22,15</u> 22	<u>195,13</u> 195
2	КР17-4-7	0,3	<u>48,5160</u> 14,55	0,097	<u>4,7061</u> 1,41	229,83	<u>1081,59</u> 324	<u>6373,06</u> 1912	<u>1640,02</u> 493	7,66	<u>371,63</u> 111	<u>3093,24</u> 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР17-4-6	1,2	<u>40.4280</u> 48,51	0,097	<u>3.9215</u> 4,71	229,83	<u>901.28</u> 1082	<u>5310.62</u> 6373	<u>1366.62</u> 1639	7,66	<u>309.68</u> 372	<u>2577.58</u> 3093
4	КМ8-524-9	1	<u>9.6385</u> 9,64	0,097	<u>0.9349</u> 0,93	229,83	<u>214.88</u> 215	<u>1429.31</u> 1430	<u>361.72</u> 361	7,66	<u>73.83</u> 74	<u>650.43</u> 650
6	КР17-13-1	30	<u>14.3455</u> 430,37	0,097	<u>1.3915</u> 41,75	229,83	<u>319.81</u> 9594	<u>2192.28</u> 65769	<u>552.66</u> 16580	7,66	<u>109.89</u> 3297	<u>982.36</u> 29471
9	КР17-12-7	1,2	<u>261.0720</u> 313,29	0,097	<u>25.3240</u> 30,39	229,83	<u>5820.21</u> 6984	<u>36954.74</u> 44346	<u>9410.49</u> 11293	7,66	<u>1999.81</u> 2400	<u>17230.51</u> 20677
11	КР17-15-3	120	<u>2.2999</u> 275,99	0,097	<u>0.2231</u> 26,77	229,83	<u>51.27</u> 6152	<u>351.55</u> 42186	<u>88.62</u> 10635	7,66	<u>17.62</u> 2114	<u>157.51</u> 18901
13	КР17-12-7	1,25	<u>104.4288</u> 130,54	0,097	<u>10.1296</u> 12,66	229,83	<u>2328.08</u> 2910	<u>14781.90</u> 18477	<u>3764.20</u> 4705	7,66	<u>799.92</u> 1000	<u>6892.20</u> 8615
14	КР17-12-8	0,09	<u>143.9616</u> 12,96	0,097	<u>13.9643</u> 1,26	229,83	<u>3209.41</u> 289	<u>20616.74</u> 1856	<u>5241.75</u> 472	7,66	<u>1102.75</u> 99	<u>9553.91</u> 860
15	КР17-1-2	18	<u>6.7560</u> 121,61	0,097	<u>0.6553</u> 11,8	229,83	<u>150.61</u> 2711	<u>847.81</u> 15261	<u>219.65</u> 3953	7,66	<u>51.75</u> 932	<u>422.01</u> 7596
16	КР17-3-1	12	<u>15.1560</u> 181,87	0,097	<u>1.4701</u> 17,64	229,83	<u>337.88</u> 4055	<u>1901.93</u> 22823	<u>492.76</u> 5913	7,66	<u>116.09</u> 1393	<u>946.73</u> 11361
17	КР17-10-6	1,02	<u>66.1248</u> 67,45	0,097	<u>6.4141</u> 6,54	229,83	<u>1474.15</u> 1504	<u>10107.18</u> 10309	<u>2547.89</u> 2598	7,66	<u>506.52</u> 517	<u>4528.56</u> 4619
18	КР17-12-8	0,09	<u>359.9040</u> 32,39	0,097	<u>34.9107</u> 3,14	229,83	<u>8023.52</u> 722	<u>51541.85</u> 4639	<u>13104.38</u> 1180	7,66	<u>2756.86</u> 248	<u>23884.76</u> 2150
19	КР17-12-7	1,25	<u>261.0720</u> 326,34	0,097	<u>25.3240</u> 31,65	229,83	<u>5820.21</u> 7275	<u>36954.74</u> 46193	<u>9410.49</u> 11763	7,66	<u>1999.81</u> 2500	<u>17230.51</u> 21538
20	КМ11-169-1	7,83	<u>17.2800</u> 135,3	0,079	<u>1.3651</u> 10,69	229,83	<u>313.75</u> 2457	<u>2951.25</u> 23108	<u>718.30</u> 5624	6,23	<u>107.65</u> 843	<u>1139.70</u> 8924
23	КР20-28-1	12,75	<u>26.6880</u> 340,27	0,12	<u>3.2026</u> 40,83	229,83	<u>736.04</u> 9385	<u>3777.69</u> 48166	<u>993.02</u> 12661	7,48	<u>199.63</u> 2545	<u>1928.69</u> 24591
24	КР17-5-3	12,25	<u>36.3840</u> 445,7	0,097	<u>3.5292</u> 43,23	229,83	<u>811.13</u> 9936	<u>4964.96</u> 60821	<u>1270.74</u> 15567	7,66	<u>278.70</u> 3414	<u>2360.57</u> 28917
27	КР17-9-3	3,25	<u>88.9080</u> 288,95	0,097	<u>8.6241</u> 28,03	229,83	<u>1982.07</u> 6442	<u>13038.36</u> 42375	<u>3304.49</u> 10740	7,66	<u>681.04</u> 2213	<u>5967.60</u> 19395
29	КР17-11-1	0,65	<u>188.2080</u> 122,34	0,097	<u>18.2562</u> 11,87	229,83	<u>4195.82</u> 2727	<u>27267.58</u> 17724	<u>6921.95</u> 4500	7,66	<u>1441.67</u> 937	<u>12559.44</u> 8164
31	КР17-10-6	0,22	<u>165.3120</u> 36,37	0,097	<u>16.0353</u> 3,53	229,83	<u>3685.38</u> 811	<u>25267.94</u> 5559	<u>6369.73</u> 1401	7,66	<u>1266.29</u> 279	<u>11321.40</u> 2491
34	КР17-12-5	0,87	<u>35.8080</u> 31,15	0,097	<u>3.4734</u> 3,02	229,83	<u>798.29</u> 695	<u>4703.74</u> 4092	<u>1210.45</u> 1052	7,66	<u>274.29</u> 239	<u>2283.03</u> 1986
36	КР17-12-5	0,02	<u>35.8080</u> 0,72	0,097	<u>3.4734</u> 0,07	229,83	<u>798.29</u> 16	<u>4703.74</u> 94	<u>1210.45</u> 25	7,66	<u>274.29</u> 5	<u>2283.03</u> 46
38	КР17-5-3	4,4	<u>36.3840</u> 160,09	0,097	<u>3.5292</u> 15,53	229,83	<u>811.13</u> 3569	<u>4964.96</u> 21846	<u>1270.74</u> 5592	7,66	<u>278.70</u> 1226	<u>2360.57</u> 10387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР17-7-15	5	<u>22.4640</u>	0,097	<u>2.1790</u>	229,83	<u>500.80</u>	<u>3065.44</u>	<u>784.57</u>	7,66	<u>172.07</u>	<u>1457.44</u>
			112,32		10,9		2504	15327	3923		860	7287
44	КР17-8-1	5	<u>9.2880</u>	0,097	<u>0.9009</u>	229,83	<u>207.06</u>	<u>1235.49</u>	<u>317.36</u>	7,66	<u>71.15</u>	<u>595.57</u>
			46,44		4,5		1035	6177	1587		356	2978
49	КР17-10-4	0,45	<u>130.6920</u>	0,097	<u>12.6771</u>	229,83	<u>2913.58</u>	<u>19976.27</u>	<u>5035.77</u>	7,66	<u>1001.10</u>	<u>8950.45</u>
			58,81		5,7		1311	8989	2267		450	4028
52	КР17-12-1	0,17	<u>31.8960</u>	0,097	<u>3.0939</u>	229,83	<u>711.07</u>	<u>4189.86</u>	<u>1078.20</u>	7,66	<u>244.32</u>	<u>2033.59</u>
			5,42		0,53		121	712	183		42	346
54	КР20-28-1	36	<u>26.6880</u>	0,12	<u>3.2026</u>	229,83	<u>736.04</u>	<u>3777.69</u>	<u>993.02</u>	7,48	<u>199.63</u>	<u>1928.69</u>
			960,77		115,29		26497	135997	35749		7187	69433
55	КР17-14-1	30	<u>3.5664</u>	0,097	<u>0.3459</u>	229,83	<u>79.51</u>	<u>516.71</u>	<u>131.17</u>	7,66	<u>27.32</u>	<u>238.00</u>
			106,99		10,38		2385	15502	3935		820	7140
58	КР17-12-7	1,8	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			469,93		45,58		10476	66519	16939		3600	31015
62	КР17-5-3	36	<u>36.3840</u>	0,097	<u>3.5292</u>	229,83	<u>811.13</u>	<u>4964.96</u>	<u>1270.74</u>	7,66	<u>278.70</u>	<u>2360.57</u>
			1309,82		127,05		29201	178739	45747		10033	84981
66	КР17-12-3	0,3	<u>45.0120</u>	0,097	<u>4.3662</u>	229,83	<u>1003.48</u>	<u>5912.78</u>	<u>1521.58</u>	7,66	<u>344.79</u>	<u>2869.85</u>
			13,5		1,31		301	1774	457		103	861
67	КР17-12-2	0,9	<u>42.3120</u>	0,097	<u>4.1043</u>	229,83	<u>943.28</u>	<u>5558.10</u>	<u>1430.30</u>	7,66	<u>324.11</u>	<u>2697.69</u>
			38,08		3,69		849	5002	1287		292	2428
68	КР17-12-12	2,1	<u>62.8320</u>	0,097	<u>6.0947</u>	229,83	<u>1400.75</u>	<u>8253.61</u>	<u>2123.96</u>	7,66	<u>481.29</u>	<u>4006.00</u>
			131,95		12,8		2942	17333	4460		1011	8413
69	КР17-11-1	1,2	<u>188.2080</u>	0,097	<u>18.2562</u>	229,83	<u>4195.82</u>	<u>27267.58</u>	<u>6921.95</u>	7,66	<u>1441.67</u>	<u>12559.44</u>
			225,85		21,91		5035	32721	8306		1730	15071
72	КБ21-29-1	0,3	<u>51.3240</u>	0,097	<u>4.9784</u>	229,83	<u>1144.19</u>	<u>6741.92</u>	<u>1734.94</u>	7,66	<u>393.14</u>	<u>3272.27</u>
			15,4		1,49		343	2023	521		118	982
75	КР1-18-2	0,025	<u>361.0800</u>	0,12	<u>43.3296</u>	229,83	<u>9958.44</u>	<u>43192.39</u>	<u>11693.18</u>	7,48	<u>2700.88</u>	<u>24352.50</u>
			9,03		1,08		249	1080	292		68	609
76	КР1-20-1	0,025	<u>208.0800</u>	0,12	<u>24.9696</u>	229,83	<u>5738.76</u>	<u>24890.53</u>	<u>6738.44</u>	7,48	<u>1556.44</u>	<u>14033.64</u>
			5,2		0,62		143	622	169		39	351
77	КМ8-472-2	0,15	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			4,05		0,39		90	586	149		31	270
79	КМ8-472-10	1,5	<u>74.8800</u>	0,097	<u>7.2634</u>	229,83	<u>1669.34</u>	<u>10848.61</u>	<u>2753.95</u>	7,66	<u>573.58</u>	<u>4996.87</u>
			112,32		10,9		2504	16273	4131		860	7495
Разом:			7155,17		721,85		165905	1011164	258958		54380	479243

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,0078 = \mathbf{9181 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2020 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,003739 = \mathbf{4401 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 479243 + 9181 + 2020 + 4401 = 494845 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1315,27	141,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5827,48	141,30				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,42	151,78				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	721,85	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7877,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,64	<u>183,76</u> 1587,69				
11	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	<u>5,24</u> 19,05				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	139,344	<u>14,55</u> 2027,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3634,20				
		Електроенергія	кВт-год	742,593					
		Мастильні матеріали	кг	5,906					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,70544					
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0774					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	744,98856					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,88					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	<u>252,93</u> 16946,31	<u>247,63</u> 16591,21	<u>0,34</u> 22,78	<u>4,96</u> 332,32	30 км.
18	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	<u>234,84</u> 600,60	<u>230,11</u> 588,51	<u>0,13</u> 0,33	<u>4,6</u> 11,76	30 км.
19	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	<u>85405,33</u> 85405,33	<u>83725,11</u> 83725,11	<u>5,61</u> 5,61	<u>1674,61</u> 1674,61	30 км.
20	&C1547-16-1- Ш варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98,97</u> 5938,20	<u>96,67</u> 5800,20	<u>0,36</u> 21,60	<u>1,94</u> 116,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> 2008,04	<u>115.61</u> 1965,37	<u>0.19</u> 3,23	<u>2.32</u> 39,44	30 км.
22	&C1547-6-1- ЗЮ1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	<u>115.82</u> 3474,60	<u>113.36</u> 3400,80	<u>0.19</u> 5,70	<u>2.27</u> 68,10	30 км.
23	&C1547-6-1- ЗЮ1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	<u>98.19</u> 8837,10	<u>96.07</u> 8646,30	<u>0.19</u> 17,10	<u>1.93</u> 173,70	30 км.
24	&C101-404-1 варіант 1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)НХН-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	м	370	<u>45.12</u> 16694,40	<u>44.08</u> 16309,60	<u>0.16</u> 59,20	<u>0.88</u> 325,60	ВЦ=52.9/1.2 30 км.
25	&C101-404-1 варіант 2	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)НХН-FE180/E30 перерізом 3x2,5мм2	м	70	<u>68.17</u> 4771,90	<u>66.67</u> 4666,90	<u>0.16</u> 11,20	<u>1.34</u> 93,80	ВЦ=80/1.2 30 км.
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,04686	-	-	-	-	
27	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	<u>26.06</u> 1693,90	<u>25.51</u> 1658,15	<u>0.04</u> 2,60	<u>0.51</u> 33,15	30 км.
28	&C1530-ТГ- 20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12.02</u> 6130,20	<u>9.42</u> 4804,20	<u>2.36</u> 1203,60	<u>0.24</u> 122,40	30 км.
29	&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.8</u> 23646,60	<u>265.83</u> 23127,21	<u>0.64</u> 55,68	<u>5.33</u> 463,71	30 км.
30	&C1547-16-1- Ш варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u> 23595,30	<u>256.67</u> 23100,30	<u>0.36</u> 32,40	<u>5.14</u> 462,60	30 км.
31	&C1547-16-1- Ш варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	<u>272.37</u> 40855,50	<u>266.67</u> 40000,50	<u>0.36</u> 54,00	<u>5.34</u> 801,00	30 км.
32	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	<u>48139.23</u> 1145,71	<u>46880.28</u> 1115,75	<u>315.04</u> 7,50	<u>943.91</u> 22,46	30 км.
33	&C111-155-1- 4Е	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	<u>1.26</u> 170,93	<u>0.80</u> 108,53	<u>0.44</u> 59,69	<u>0.02</u> 2,71	30 км.
34	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	<u>0.61</u> 5,60	<u>0.60</u> 5,51	- -	<u>0.01</u> 0,09	
35	&C11-88-24- В1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0.39</u> 4212,00	<u>0.38</u> 4104,00	- -	<u>0.01</u> 108,00	
36	&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390.27</u> 11708,10	<u>382.50</u> 11475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>7.65</u> 229,50	30 км.
37	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0015	<u>91666.64</u> 137,50	<u>89462.49</u> 134,19	<u>406.76</u> 0,61	<u>1797.39</u> 2,70	30 км.
38	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000135	<u>91666.64</u> 12,37	<u>89462.49</u> 12,08	<u>406.76</u> 0,05	<u>1797.39</u> 0,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	2729,5	<u>31.73</u> 86607,04	<u>31.10</u> 84887,45	<u>0.01</u> 27,30	<u>0.62</u> 1692,29	30 км.
40	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>48.91</u> 90679,14	<u>47.94</u> 88880,76	<u>0.01</u> 18,54	<u>0.96</u> 1779,84	30 км.
41	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74.9</u> 28930,13	<u>73.33</u> 28323,71	<u>0.1</u> 38,63	<u>1.47</u> 567,79	30 км.
42	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	<u>759.16</u> 251661,54	<u>744.17</u> 246692,36	<u>0.1</u> 33,15	<u>14.89</u> 4936,03	30 км.
43	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	<u>32.35</u> 16660,25	<u>31.67</u> 16310,05	<u>0.05</u> 25,75	<u>0.63</u> 324,45	30 км.
44	+C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139.93</u> 1959,02	<u>137.10</u> 1919,40	<u>0.09</u> 1,26	<u>2.74</u> 38,36	30 км.
45	&C111-1872-3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>20</u> 2000,00	<u>20.00</u> 2000,00	- -	- -	
46	&C111-1872-3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>24.44</u> 2444,00	<u>24.44</u> 2444,00	- -	- -	
47	&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>186.27</u> 5588,10	<u>182.50</u> 5475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>3.65</u> 109,50	30 км.
48	&C111-1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135</u> 4050,00	<u>135.00</u> 4050,00	- -	- -	
49	&C1545-240- K-6	Комплект для кріплення	шт	30	<u>99.54</u> 2986,20	<u>97.57</u> 2927,10	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,50	30 км.
50	&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	<u>45.41</u> 908,20	<u>44.33</u> 886,60	<u>0.19</u> 3,80	<u>0.89</u> 17,80	30 км.
51	&C1-1-7-3ЭС- 7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> 5503,80	<u>179.59</u> 5387,70	<u>0.27</u> 8,10	<u>3.6</u> 108,00	30 км.
52	&C1512-13- B6-4B варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	<u>17.04</u> 5623,20	<u>16.67</u> 5501,10	<u>0.04</u> 13,20	<u>0.33</u> 108,90	30 км.
53	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u> 27859,50	<u>909.17</u> 27275,10	<u>1.27</u> 38,10	<u>18.21</u> 546,30	30 км.
54	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	<u>48188.15</u> 838,47	<u>46568.61</u> 810,29	<u>674.67</u> 11,74	<u>944.87</u> 16,44	30 км.
55	&C1630-1460- 1-3ЭШ варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>2977.76</u> 357330,80	<u>2916.66666</u> Z 350000,00	<u>2.7</u> 324,00	<u>58.39</u> 7006,80	30 км.
56	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	<u>1552.56</u> 972,52	<u>1510.07</u> 945,91	<u>12.05</u> 7,55	<u>30.44</u> 19,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	30	<u>51.01</u> 1530,30	<u>49.74</u> 1492,20	<u>0.27</u> 8,10	<u>1</u> 30,00	30 км.
58	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	32	<u>29.99</u> 959,68	<u>29.13</u> 932,16	<u>0.27</u> 8,64	<u>0.59</u> 18,88	30 км.
59	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	<u>607492.97</u> 1184,61	<u>595266.30</u> 1160,77	<u>315.04</u> 0,61	<u>11911.63</u> 23,23	30 км.
60	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37.05</u> 29010,15	<u>36.22</u> 28360,26	<u>0.1</u> 78,30	<u>0.73</u> 571,59	30 км.
61	&C1545-СБ3- 17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.4</u> 5160,00	<u>33.33</u> 4999,50	<u>0.4</u> 60,00	<u>0.67</u> 100,50	30 км.
62	&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.6</u> 421,20	<u>205.83</u> 411,66	<u>0.64</u> 1,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
63	&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	<u>153.5</u> 32235,00	<u>150.13</u> 31527,30	<u>0.36</u> 75,60	<u>3.01</u> 632,10	30 км.
64	&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u> 6895,68	<u>306.65</u> 6746,30	<u>0.64</u> 14,08	<u>6.15</u> 135,30	30 км.
65	&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> 14162,85	<u>307.92</u> 13856,40	<u>0.64</u> 28,80	<u>6.17</u> 277,65	30 км.
66	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	<u>636.45</u> 19093,50	<u>623.33</u> 18699,90	<u>0.64</u> 19,20	<u>12.48</u> 374,40	30 км.
67	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> 22142,25	<u>333.33</u> 21666,45	<u>0.64</u> 41,60	<u>6.68</u> 434,20	30 км.
68	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	<u>196.16</u> 17654,40	<u>191.67</u> 17250,30	<u>0.64</u> 57,60	<u>3.85</u> 346,50	30 км.
69	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>661.35</u> 19,84	<u>647.48</u> 19,42	<u>0.9</u> 0,03	<u>12.97</u> 0,39	30 км.
70	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,265	<u>835.96</u> 4401,33	<u>819.38</u> 4314,04	<u>0.19</u> 1,00	<u>16.39</u> 86,29	30 км.
71	&C1545-СБ3- 15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> 1800,45	<u>117.28</u> 1759,20	<u>0.4</u> 6,00	<u>2.35</u> 35,25	30 км.
72	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,285	<u>237.38</u> 1966,69	<u>231.83</u> 1920,71	<u>0.9</u> 7,46	<u>4.65</u> 38,52	30 км.
73	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,601	<u>129.01</u> 722,59	<u>125.58</u> 703,37	<u>0.9</u> 5,04	<u>2.53</u> 14,18	30 км.
74	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	<u>22626.22</u> 48,65	<u>21641.77</u> 46,53	<u>540.8</u> 1,16	<u>443.65</u> 0,96	30 км.
75	+C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u> 1326,05	<u>4333.33</u> 1300,00	<u>0.16</u> 0,05	<u>86.67</u> 26,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	<u>65,89</u>	<u>64,44</u>	<u>0,16</u>	<u>1,29</u>	30 км.
77	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	<u>24866,89</u> <u>5865,89</u>	<u>24319,66</u> <u>5750,00</u>	<u>60,38</u> <u>0,87</u>	<u>486,85</u> <u>115,02</u>	ЩРП1.1... ... ЩРП5.6 30 км.
78	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	<u>9463,17</u> <u>236579,25</u>	<u>9276,75</u> <u>231918,75</u>	<u>0,87</u> <u>21,75</u>	<u>185,55</u> <u>4638,75</u>	ЩРП1.1... ... ЩРП5.6 30 км.
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	328,0811	-	-			
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0015	<u>159,41</u> 0,25	<u>159,41</u> 0,25			
		Разом	грн.		0,25	0,25			
		Разом по розділу III	грн.		1602103,16	1568211,08	2622,83	31269,25	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1070,674					
		Мастильні матеріали	кг	5,907					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	12,6735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,10545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

160,764 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11,24</u> -
3	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	8108	7789	<u>151</u> 31	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>53.76</u> 0,21
4	& C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	<u>148.86</u> -	<u>-</u> -	29772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1947,19</u>	-	2337	2337	-	<u>13,4400</u>	<u>16,13</u>
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>1947,19</u> <u>721,92</u>	-	8663	-	-	-	-
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67,40</u>	-	809	-	-	-	-
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207,89</u>	-	2495	-	-	-	-
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464,20</u>	-	3249	-	-	-	-
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177,10</u>	-	2125	-	-	-	-
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145,93</u>	-	1751	-	-	-	-
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210,03</u>	-	1890	-	-	-	-
13	& С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u>	-	2309	-	-	-	-
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	4	<u>5203,53</u> 5201,77	-	20814	20807	-	<u>35,9040</u>	<u>143,62</u>
15	& С1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u>	-	13116	-	-	-	-
16	& С1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u>	-	14350	-	-	-	-
17	& С1545-СББ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,13</u>	-	6245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-SB5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> -	- -	16391	-	- -	- -	- -
19	& C1545-SB5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
20	& C1545-SB5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
21	KB34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	1 опора	18	<u>5796.82</u> 5796,82	- -	104343	104343	- -	<u>42.4800</u> -	<u>764.64</u> -
22	& C1545-SB5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
23	& C1545-SB5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.50</u> -	- -	8513	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.50</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
25	& C1545-SB5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	KP17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>36954.74</u> 36954,74	- -	370	370	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВ3 нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>11996.54</u> 11957,84	<u>-</u> -	240	239	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>1,63</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.10</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по розділу 1					340219				
		Разом прямі витрати по кошторису					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по кошторису					340219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160764				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	
	Система відводу блискавки			

1	2	3	4	5
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземлюючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм ²	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм ²	шт	2	
36	Накінечник пильзовий 25мм ²	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,054	<u>361,0800</u> 19,5	0,12	<u>43,3296</u> 2,34	229,83	<u>9958,44</u> 538	<u>43192,39</u> 2332	<u>11693,18</u> 631	7,48	<u>2700,88</u> 146	<u>24352,50</u> 1315
2	КР1-20-1	0,054	<u>208,0800</u> 11,24	0,12	<u>24,9696</u> 1,35	229,83	<u>5738,76</u> 310	<u>24890,53</u> 1344	<u>6738,44</u> 364	7,48	<u>1556,44</u> 84	<u>14033,64</u> 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	2	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			53,97		5,23		1203	7820	1985		413	3601
5	КМ8-471-4	1,2	<u>13.4400</u>	0,097	<u>1.3037</u>	229,83	<u>299.62</u>	<u>1947.19</u>	<u>494.30</u>	7,66	<u>102.95</u>	<u>896.87</u>
			16,13		1,56		360	2337	592		124	1076
14	КМ8-472-8	4	<u>35.9040</u>	0,097	<u>3.4827</u>	229,83	<u>800.43</u>	<u>5201.77</u>	<u>1320.48</u>	7,66	<u>275.02</u>	<u>2395.93</u>
			143,62		13,93		3202	20807	5282		1100	9584
21	КБ34-48-1	18	<u>42.4800</u>	0,088	<u>3.7382</u>	229,83	<u>859.16</u>	<u>5796.82</u>	<u>1464.32</u>	6,83	<u>290.14</u>	<u>2613.62</u>
			764,64		67,29		15465	104343	26357		5223	47045
30	КР17-12-7	0,01	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			2,61		0,25		58	370	94		20	172
34	КР17-9-1	0,02	<u>81.5400</u>	0,097	<u>7.9094</u>	229,83	<u>1817.81</u>	<u>11957.84</u>	<u>3030.64</u>	7,66	<u>624.60</u>	<u>5473.05</u>
			1,63		0,16		36	239	61		12	109
Разом:			1013,34		92,11		21172	139592	35366		7122	63660

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1254 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{276 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,003739 = \mathbf{601 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 63660 + 1254 + 276 + 601 = 65791 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,39	138,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,21	147,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,11	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1105,45					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	10,368	<u>14,55</u> 150,85 150,85				
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,24					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,19428					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,744					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721.92</u> 8663,04	<u>707.36</u> 8488,32	<u>0.4</u> 4,80	<u>14.16</u> 169,92	https://obo.kiev.ua/30 км.
15	&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464.2</u> 3249,40	<u>454.70</u> 3182,90	<u>0.4</u> 2,80	<u>9.1</u> 63,70	https://obo.kiev.ua/30 км.
16	&C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> 1742,54	<u>853.79</u> 1707,58	<u>0.4</u> 0,80	<u>17.08</u> 34,16	https://obo.kiev.ua/30 км.
17	&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.5</u> 8512,50	<u>1668.72</u> 8343,60	<u>0.4</u> 2,00	<u>33.38</u> 166,90	https://obo.kiev.ua/30 км.
18	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0018	<u>91666.64</u> 165,00	<u>89462.49</u> 161,03	<u>406.76</u> 0,73	<u>1797.39</u> 3,24	https://obo.kiev.ua/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.1</u> 2125,20	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.4</u> 4,80	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СВБ- 24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> 760,85	<u>148.79</u> 743,95	<u>0.4</u> 2,00	<u>2.98</u> 14,90	30 км.
21	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.89</u> 2494,68	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.4</u> 4,80	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СВБ- 19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> 2821,28	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.4</u> 17,60	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СВБ- 26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> 271,88	<u>132.87</u> 265,74	<u>0.4</u> 0,80	<u>2.67</u> 5,34	30 км.
24	&C1545-СВБ- 24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> 2223,19	<u>114.32</u> 2172,08	<u>0.4</u> 7,60	<u>2.29</u> 43,51	30 км.
25	&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> 2840,88	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.4</u> 5,60	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СВБ- 24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> 326,23	<u>16.43</u> 312,17	<u>0.4</u> 7,60	<u>0.34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
27	&C1545-СВБ- 62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> 501,21	<u>54.20</u> 487,80	<u>0.4</u> 3,60	<u>1.09</u> 9,81	30 км.
28	&C1545-СВБ- 24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
29	&C1545-СВБ- 24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
30	&C1545-СВБ- 26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> 56,90	<u>27.49</u> 54,98	<u>0.4</u> 0,80	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
31	&C1545-СБЗ-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.4</u> 808,80	<u>65.68</u> 788,16	<u>0.4</u> 4,80	<u>1.32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СВБ- 25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> 8757,55	<u>8585.43</u> 8585,43	<u>0.4</u> 0,40	<u>171.72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-СВБ-27	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	<u>121,1</u> 242,20	<u>118,33</u> 236,66	<u>0,4</u> 0,80	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
34	&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	<u>65,58</u> 13116,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,29</u> 258,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
35	&C1545-СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	<u>71,75</u> 14350,00	<u>69,94</u> 13988,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
36	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	<u>145,93</u> 1751,16	<u>142,67</u> 1712,04	<u>0,4</u> 4,80	<u>2,86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
37	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>129,01</u> 0,77	<u>125,58</u> 0,75	<u>0,9</u> 0,01	<u>2,53</u> 0,01	30 км.
38	&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) ОВО Bettermann	шт	11	<u>87,5</u> 962,50	<u>85,38</u> 939,18	<u>0,4</u> 4,40	<u>1,72</u> 18,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
39	&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	<u>23,13</u> 6245,10	<u>22,28</u> 6015,60	<u>0,4</u> 108,00	<u>0,45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
40	&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	<u>78,05</u> 16390,50	<u>76,12</u> 15985,20	<u>0,4</u> 84,00	<u>1,53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
41	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	<u>210,03</u> 1890,27	<u>205,51</u> 1849,59	<u>0,4</u> 3,60	<u>4,12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
42	&C1545-СБЗ-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u> 2309,46	<u>1131,69</u> 2263,38	<u>0,4</u> 0,80	<u>22,64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
43	&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	<u>1148,02</u> 1148,02	<u>1125,11</u> 1125,11	<u>0,4</u> 0,40	<u>22,51</u> 22,51	30 км.
44	&C1545-СБЗ-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148,86</u> 29772,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9976	-	-			
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0648	<u>159,41</u> 10,33	<u>159,41</u> 10,33			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		10,33	10,33			
		Разом по розділу III	грн.		134714,66	131553,46	519,14	2642,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	57,948					
		Мастильні матеріали	кг	0,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості
"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

109,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34028 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контроль загазованості											
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>7770.42</u> 7770,42	<u>-</u> -	15541	15541	<u>-</u> -	<u>58.4154</u> -	<u>116.83</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1684.50</u> 1578,68	<u>-</u> -	1685	1579	<u>-</u> -	<u>11.8680</u> -	<u>11.87</u> -
4	& С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>12800.76</u> 11957,84	<u>-</u> -	16001	14947	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>101.93</u> -
6	& С153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> -	<u>-</u> -	34426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С188888- 4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888- 4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С188888- 4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>1014.11</u> 1008,84	<u>-</u> -	3042	3027	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>23.04</u> -
13	& С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>580.05</u> 569,51	<u>-</u> -	580	570	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>1425.24</u> 1423,78	<u>1.46</u> 0,33	2850	2848	<u>2</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0025	<u>19.2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>347.04</u> 278,17	<u>13.59</u> 6,57	2082	1669	<u>82</u> 39	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27
17	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>506.22</u> 504,42	<u>1.80</u> 0,41	3037	3027	<u>10</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по розділу 1					109467				
		Разом прямі витрати по кошторису					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по кошторису					109467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					340,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49850				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості


Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
 астосу
 вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
 роботи Додато
 к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
17	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- датності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	2	58,4154 116,83	0,097	5,6663 11,33	229,83	1302,28 2605	7770,42 15541	1995,99 3991	7,66	447,46 895	3745,73 7491
3	КБ21-4-2	1	11,8680 11,87	0,097	1,1512 1,15	229,83	264,58 265	1578,68 1579	405,52 405	7,66	90,91 91	761,01 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-9-1	1,25	<u>81,5400</u>	0,097	<u>7,9094</u>	229,83	<u>1817,81</u>	<u>11957,84</u>	<u>3030,64</u>	7,66	<u>624,60</u>	<u>5473,05</u>
			101,93		9,89		2272	14947	3788		781	6841
12	КМ10-349-4	3	<u>7,6800</u>	0,077	<u>0,5914</u>	229,83	<u>135,91</u>	<u>1008,84</u>	<u>251,85</u>	6,17	<u>47,39</u>	<u>435,15</u>
			23,04		1,77		408	3027	755		142	1305
14	КМ10-386-15	1	<u>3,8400</u>	0,077	<u>0,2957</u>	229,83	<u>67,96</u>	<u>569,51</u>	<u>140,24</u>	6,17	<u>23,69</u>	<u>231,89</u>
			3,84		0,3		68	570	140		24	232
15	КМ10-669-3	2	<u>9,6025</u>	0,079	<u>0,7586</u>	229,83	<u>174,35</u>	<u>1424,11</u>	<u>351,66</u>	6,23	<u>59,82</u>	<u>585,83</u>
			19,21		1,52		349	2849	703		120	1172
16	КМ11-350-2	6	<u>1,9654</u>	0,079	<u>0,1553</u>	229,83	<u>35,68</u>	<u>284,74</u>	<u>70,49</u>	6,23	<u>12,24</u>	<u>118,41</u>
			11,79		0,93		214	1708	423		73	710
17	КМ10-668-2	6	<u>3,8431</u>	0,079	<u>0,3036</u>	229,83	<u>69,78</u>	<u>504,83</u>	<u>126,41</u>	6,23	<u>23,94</u>	<u>220,13</u>
			23,06		1,82		419	3029	758		144	1321
Разом:			311,57		28,71		6600	43250	10963		2270	19833

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,003739 = \mathbf{186 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $19833 + 389 + 86 + 186 = 20494$ грн.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	311,27	138,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,3	143,76				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,71	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	340,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	<u>377,38</u>				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,376	81,51 <u>5,78</u> 13,73				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95,24				
		Бензин	кг	0,514					
		Електроенергія	кВт-год	0,333					
		Мастильні матеріали	кг	0,067					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,2948					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,98					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,4092					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C153-КБ- НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25,23</u> 5096,46	<u>24,17</u> 4882,34	<u>0,57</u> 115,14	<u>0,49</u> 98,98	30 км.
17	&C188888-4- 11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474,66</u> 2135,97	<u>465,35</u> 2094,08	<u>-</u> -	<u>9,31</u> 41,89	
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	<u>107959,26</u> 259,10	<u>105473,16</u> 253,14	<u>369,25</u> 0,89	<u>2116,85</u> 5,07	30 км.
19	&C188888-4- 12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52,99</u> 158,97	<u>51,95</u> 155,85	<u>-</u> -	<u>1,04</u> 3,12	
20	&C188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22,02</u> 99,09	<u>21,59</u> 97,16	<u>-</u> -	<u>0,43</u> 1,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> 34426,31	<u>272.50</u> 33681,00	<u>0.57</u> 70,45	<u>5.46</u> 674,86	30 км.
22	&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> 1717,01	<u>15.77</u> 1624,31	<u>0.57</u> 58,71	<u>0.33</u> 33,99	30 км.
23	&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	5,15	<u>31.9</u> 164,29	<u>30.70</u> 158,11	<u>0.57</u> 2,94	<u>0.63</u> 3,24	30 км.
24	&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> 222,42	<u>72.12</u> 216,36	<u>0.57</u> 1,71	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
25	&C1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> 136,23	<u>44.33</u> 132,99	<u>0.19</u> 0,57	<u>0.89</u> 2,67	30 км.
26	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	<u>233246.75</u> 27,99	<u>228084.28</u> 27,37	<u>589</u> 0,07	<u>4573.47</u> 0,55	30 км.
27	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	<u>661.35</u> 105,82	<u>647.48</u> 103,60	<u>0.9</u> 0,14	<u>12.97</u> 2,08	30 км.
28	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	<u>496.43</u> 1005,27	<u>486.51</u> 985,18	<u>0.19</u> 0,38	<u>9.73</u> 19,71	30 км.
29	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>129.01</u> 48,38	<u>125.58</u> 47,09	<u>0.9</u> 0,34	<u>2.53</u> 0,95	30 км.
30	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>527.12</u> 26,36	<u>515.90</u> 25,80	<u>0.88</u> 0,04	<u>10.34</u> 0,52	30 км.
31	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	6,4154	- -	- -	- -	- -	
32	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	<u>0.07223</u> 26,21	<u>0.07223</u> 26,21	- -	- -	
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1152	<u>159.41</u> 18,36	<u>159.41</u> 18,36	- -	- -	
		Разом	грн.		44,57	44,57			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		45674,24	44528,95	251,38	893,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	6,748					
		Стиснене повітря	м3	362,88					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Бензин	л	0,695					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,026 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Система контролю загазованості Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11690.00	-	11690	-	-	-	-
2	& 2402-4057-4-3Ю2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2752.86	-	16517	-	-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1001.04	-	4004	-	-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1465.88	-	2932	-	-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	3410.00	-	3410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515,00</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874,17</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					42942	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					42942				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1084				
		Всього устаткування, грн.					44026				

		Всього по кошторису					44026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	
	Рікас Варта			
7	Акумулятор 7А/ч, 12В НВ 7/12	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи газифікації»

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
	IV. Устаткування								
10	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	
11	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	http://www.rikas-varta.com.ua/i 30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	
12	&2402-4057-4-3Ю2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	
13	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	<u>3481.33</u> 3481,33	<u>3410.00</u> 3410,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>31.05</u> 31,05	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3481.33</u> 3481,33	<u>3410.00</u> 3410,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>31.05</u> 31,05	
14	&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуків Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	
15	&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуків Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	
16	&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>11876.48</u> 11876,48	<u>11690.00</u> 11690,00	<u>80.55</u> 80,55	<u>105.93</u> 105,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11876,48</u> 11876,48	<u>11690,00</u> 11690,00	<u>80,55</u> 80,55	<u>105,93</u> 105,93	
		Разом по розділу IV	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1793,709 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,43843 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

376,772 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>10286.70</u> 10221,51	- -	61720	61329	- -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> -	- -	49482	-	- -	- -	- -
3	& С1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> -	- -	2996	-	- -	- -	- -
4	& С1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> -	- -	23395	-	- -	- -	- -
5	& С1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17.00</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u>	-	7048	-	-	-	-
7	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u>	-	6247	-	-	-	-
8	& C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u>	-	5801	-	-	-	-
9	& C1545-37-3-3Э варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u>	-	12404	-	-	-	-
10	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>8214.15</u>	-	49285	39684	-	<u>47.2800</u>	<u>283.68</u>
11	& C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.90</u>	-	23979	-	-	-	-
12	& C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.49</u>	-	13318	-	-	-	-
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>252.12</u>	<u>6.98</u>	7564	7354	<u>210</u>	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
14	& C130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.10</u>	-	9753	-	-	-	-
15	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>293.65</u>	-	8810	8810	-	<u>1.9800</u>	<u>59.4</u>
16	& C130-379-58-1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u>	-	44247	-	-	-	-
17	& C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.40</u>	-	6222	-	-	-	-
18	& C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u>	-	8374	-	-	-	-
19	& C1630-25-КК-2	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u>	-	28510	-	-	-	-
20	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24643.64</u>	<u>70.56</u>	7393	6937	<u>21</u>	<u>159.6000</u>	<u>47.88</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			23122,85	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					380118	124114	63		849,17
		в тому числі:					380118				0,42
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255773				
		всього заробітна плата, грн.					124177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60301 86,24 19820 440419				

		Всього по розділу 1					440419				
		Розділ 2. Система В1 (стояки)									
21	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	11366.07 11311,90	- -	5683	5656	- -	76,2720 -	38,14 -
22	C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	114.45 -	- -	5723	-	- -	- -	- -
23	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	11186.86 11087,66	52,92 48,86	1678	1663	8 7	74,7600 0,3197	11,21 0,05
24	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143.76 -	- -	2156	-	- -	- -	- -
25	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	11008.35 10954,18	- -	5504	5477	- -	73,8600 -	36,93 -
26	C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	192.62 -	- -	9631	-	- -	- -	- -
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,15	8400.94 6614,00	- -	9661	7606	- -	47,2800 -	54,37 -
28	& C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40.09 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
29	& C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40.09 -	- -	615	-	- -	- -	- -
30	& C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43.58 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
31	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	56.88 -	- -	2275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					47202	20402	<u>8</u> 7		<u>140.65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					47202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26792				
		всього заробітна плата, грн.					20409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3233				
		Всього будівельні роботи, грн.					57090				

		Всього по розділу 2					57090				
		Розділ 3. Система В1 (підвал)									
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	6605	6573	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	С113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	11557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>10703.58</u> 10637,39	<u>-</u> -	2676	2659	<u>-</u> -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& С113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	2646	2629	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& С113-3-2-4К	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	7568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>14619.78</u> 14533,19	<u>-</u> -	5848	5813	<u>-</u> -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	С113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> -	<u>-</u> -	17770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>8765.44</u> 6614,00	<u>-</u> -	13148	9921	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& С111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> -	<u>-</u> -	11816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u>	-	11422	-	-	-	-
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u>	-	11785	-	-	-	-
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u>	-	25476	-	-	-	-
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.88</u>	-	5119	-	-	-	-
46	КР15-104-2 к дем.=0,4	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>29.62</u>	-	59	59	-	<u>0.1968</u>	<u>0.39</u>
47	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>293.65</u>	-	294	294	-	<u>1.9800</u>	<u>1.98</u>
48	C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6498.52</u>	-	6499	-	-	-	-
49	& C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u>	-	812	-	-	-	-
50	C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u>	-	3203	-	-	-	-
51	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>293.87</u>	-	294	294	-	<u>2.0520</u>	<u>2.05</u>
52	C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114.70</u>	-	1115	-	-	-	-
53	C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u>	-	1542	-	-	-	-
54	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74.06</u>	-	74	74	-	<u>0.4920</u>	<u>0.49</u>
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u>	-	323	-	-	-	-
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.29</u>	-	585	-	-	-	-
57	КР15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>16385.88</u>	-	4588	4588	-	<u>110.4840</u>	<u>30.94</u>
58	& C1630-24-1-4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u>	-	13660	-	-	-	-
59	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u>	-	5637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>76,2720</u> -	<u>0,15</u> -
61	C113-1 варіант 3	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>114.45</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>70,8960</u> -	<u>0,71</u> -
63	& C113-3-2-4К	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							178482	33032	<u>-</u> -		<u>226.8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							178482				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							145450				
всього заробітна плата, грн.							33032				
Загальновиробничі витрати, грн.							16056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5264				
Всього будівельні роботи, грн.							194538				

Всього по розділу 3							194538				
Розділ 4. Система К1 (30 квартири)											
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>12083.73</u> 12072,70	<u>11.03</u> 10,18	14500	14487	<u>13</u> 12	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>94,78</u> 0,08
67	& C1530-TP-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> -	<u>-</u> -	10496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11610.16</u> 11590,31	<u>19.85</u> 18,32	5805	5795	<u>10</u> 9	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>37,91</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	<u>223.89</u> -	<u>-</u> -	11195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1530-P3- ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.30</u> -	<u>-</u> -	2079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-P3- ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> -	<u>-</u> -	2651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1530-P3- ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1530-P3- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	<u>83.14</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1530-P3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	4782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	<u>37848.39</u> 6545,81	<u>-</u> -	113545	19637	<u>-</u> -	<u>44.1360</u> -	<u>132.41</u> -
77	& C130-654- 210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> -	<u>-</u> -	38134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>14236.72</u> 7368,28	<u>-</u> -	42710	22105	<u>-</u> -	<u>50.2440</u> -	<u>150.73</u> -
79	& C130-904- 1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3953.67</u> -	<u>-</u> -	118610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	3	<u>40880.24</u> 6247,45	<u>205.61</u> 95,11	122641	18742	<u>617</u> 285	<u>44.1360</u> 0,5465	<u>132.41</u> 1,64
81	& C111-900- 1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	<u>5860.92</u> -	<u>-</u> -	175828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3	<u>22699.79</u> 5235,94	<u>-</u> -	68099	15708	<u>-</u> -	<u>35.3040</u> -	<u>105.91</u> -
83	& C130-875- 4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> -	<u>-</u> -	66939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>135.26</u> 135,26	<u>-</u> -	4058	4058	<u>-</u> -	<u>0.9120</u> -	<u>27.36</u> -
85	& C1630- 973-2-3ЭЦ	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> -	<u>-</u> -	11956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					821434	100532	<u>640</u> 306		<u>681.51</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					821434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					720262 100838 49800 71,74 16489 871234				

		Всього по розділу 4					871234				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
86	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>11610,16</u>	<u>19,85</u>	8127	8113	<u>14</u>	<u>75,8280</u>	<u>53,08</u>
					11590,31	18,32			13	0,1199	0,08
87	& С1530-ТР-КН-50-11-50	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	<u>223,89</u>	<u>-</u>	15672	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	& С1530-МК-50	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648,09</u>	<u>-</u>	18147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& С1530-РЗ-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152,27</u>	<u>-</u>	3045	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	<u>57,55</u>	<u>-</u>	460	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	& С1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245,40</u>	<u>-</u>	982	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& С1530-РЗ-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	<u>171,79</u>	<u>-</u>	2061	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>83,14</u>	<u>-</u>	2328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24713,89</u>	<u>70,56</u>	7414	6958	<u>21</u>	<u>160,0849</u>	<u>48,03</u>
					23193,10	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					58236	15071	<u>35</u>		<u>101,11</u>
									33		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					58236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43130				
		всього заробітна плата, грн.					15104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					7564 11,36 2611 65800 65800				
		Розділ 6. Система К1 (підвал)									
95	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	11610.16 11590.31	19.85 18,32	19737	19704	33 31	75.8280 0,1199	128.91 0,2
96	& С1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	223.89 -	- -	38061	-	- -	- -	- -
97	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	57.55 -	- -	4604	-	- -	- -	- -
98	& С1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104.96 -	- -	1784	-	- -	- -	- -
99	& С1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918.96 -	- -	4595	-	- -	- -	- -
100	& С1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	171.79 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
101	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюзелом	шт	120	83.14 -	- -	9977	-	- -	- -	- -
102	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	9027.52 6614,00	- -	15347	11244	- -	47.2800 -	80.38 -
103	& С111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308.49 -	- -	53597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					149763	30948	33 31		209.29 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149763 118782 30979 14862 20,95 4816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164625				

		Всього по розділу 6					164625				
		Разом прямі витрати по кошторису					1635235	324099	<u>947</u>		<u>2208.53</u>
									<u>440</u>		<u>2,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1635235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310189				
		всього заробітна плата, грн.					324539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52233				
		Всього будівельні роботи, грн.					1793709				

		Всього по кошторису					1793709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2438,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376772				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
3	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
5	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
8	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	підключення до котла
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	

1	2	3	4	5
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
22	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	

1	2	3	4	5
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
56	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
Розділ №4. Система К1 (30 квартири)				
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
68	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
69	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
70	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
71	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
72	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
73	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
74	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
75	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний	шт	30	
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
79	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
80	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
81	Ванна	шт	30	
82	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
83	Мийка кухонна	шт	30	
84	Заміна сифонів	шт	30	
85	Сифон для пральної машини	шт	30	
Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)				
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
87	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
88	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
89	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
90	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
91	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
92	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
93	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	

1	2	3	4	5
94	Забивання отворів Розділ №6. Система К1 (підвал)	шт	30	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
96	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
97	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
98	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
99	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
100	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
101	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
102	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
103	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	6	<u>67,9080</u> 407,45	0,105	<u>7,1303</u> 42,78	229,83	<u>1638,77</u> 9833	<u>10221,51</u> 61329	<u>2609,26</u> 15655	8,7	<u>590,80</u> 3545	<u>4838,83</u> 29033
10	КР19-21-1	6	<u>47,2800</u> 283,68	0,092	<u>4,3498</u> 26,1	229,83	<u>999,71</u> 5998	<u>6614,00</u> 39684	<u>1675,02</u> 10051	7,15	<u>338,05</u> 2028	<u>3012,78</u> 18077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KP15-103-1	30	<u>1.7016</u> 51,05	0,105	<u>0.1787</u> 5,36	229,83	<u>41.06</u> 1232	<u>246.56</u> 7397	<u>63.28</u> 1898	8,7	<u>14.80</u> 444	<u>119.14</u> 3574
15	KP15-27-4	30	<u>1.9800</u> 59,4	0,105	<u>0.2079</u> 6,24	229,83	<u>47.78</u> 1433	<u>293.65</u> 8810	<u>75.11</u> 2254	8,7	<u>17.23</u> 517	<u>140.12</u> 4204
20	KP20-31-3	0,3	<u>160.0262</u> 48,01	0,12	<u>19.2031</u> 5,76	229,83	<u>4413.46</u> 1324	<u>23188.00</u> 6957	<u>6072.32</u> 1822	7,48	<u>1197.00</u> 359	<u>11682.78</u> 3505
21	KP15-15-1	0,5	<u>76.2720</u> 38,14	0,105	<u>8.0086</u> 4	229,83	<u>1840.61</u> 920	<u>11311.90</u> 5656	<u>2893.55</u> 1447	8,7	<u>663.57</u> 332	<u>5397.73</u> 2699
23	KP15-15-2	0,15	<u>75.0797</u> 11,26	0,105	<u>7.8834</u> 1,18	229,83	<u>1811.83</u> 272	<u>11136.52</u> 1670	<u>2848.64</u> 427	8,7	<u>653.19</u> 98	<u>5313.66</u> 797
25	KP15-15-3	0,5	<u>73.8600</u> 36,93	0,105	<u>7.7553</u> 3,88	229,83	<u>1782.40</u> 891	<u>10954.18</u> 5477	<u>2802.05</u> 1402	8,7	<u>642.58</u> 321	<u>5227.03</u> 2614
27	KP19-21-1	1,15	<u>47.2800</u> 54,37	0,092	<u>4.3498</u> 5	229,83	<u>999.71</u> 1150	<u>6614.00</u> 7606	<u>1675.02</u> 1926	7,15	<u>338.05</u> 389	<u>3012.78</u> 3465
32	KP15-15-3	0,6	<u>73.8600</u> 44,32	0,105	<u>7.7553</u> 4,65	229,83	<u>1782.40</u> 1069	<u>10954.18</u> 6573	<u>2802.05</u> 1681	8,7	<u>642.58</u> 386	<u>5227.03</u> 3136
34	KP15-15-4	0,25	<u>71.7240</u> 17,93	0,105	<u>7.5310</u> 1,88	229,83	<u>1730.85</u> 433	<u>10637.39</u> 2659	<u>2721.01</u> 680	8,7	<u>624.00</u> 156	<u>5075.86</u> 1269
36	KP15-15-5	0,25	<u>70.8960</u> 17,72	0,105	<u>7.4441</u> 1,86	229,83	<u>1710.87</u> 428	<u>10514.59</u> 2629	<u>2689.60</u> 672	8,7	<u>616.80</u> 154	<u>5017.27</u> 1254
38	KP15-15-6	0,4	<u>97.9920</u> 39,2	0,105	<u>10.2892</u> 4,12	229,83	<u>2364.76</u> 946	<u>14533.19</u> 5813	<u>3717.55</u> 1487	8,7	<u>852.53</u> 341	<u>6934.84</u> 2774
40	KP19-21-1	1,5	<u>47.2800</u> 70,92	0,092	<u>4.3498</u> 6,52	229,83	<u>999.71</u> 1500	<u>6614.00</u> 9921	<u>1675.02</u> 2512	7,15	<u>338.05</u> 507	<u>3012.78</u> 4519
46	KP15-104-2	2	<u>0.1968</u> 0,39	0,105	<u>0.0207</u> 0,04	229,83	<u>4.75</u> 10	<u>29.62</u> 59	<u>7.56</u> 15	8,7	<u>1.71</u> 3	<u>14.02</u> 28
47	KP15-27-4	1	<u>1.9800</u> 1,98	0,105	<u>0.2079</u> 0,21	229,83	<u>47.78</u> 48	<u>293.65</u> 294	<u>75.11</u> 75	8,7	<u>17.23</u> 17	<u>140.12</u> 140
51	KP15-103-3	1	<u>2.0520</u> 2,05	0,105	<u>0.2155</u> 0,22	229,83	<u>49.52</u> 50	<u>293.87</u> 294	<u>75.55</u> 75	8,7	<u>17.85</u> 18	<u>142.92</u> 143
54	KP15-104-2	1	<u>0.4920</u> 0,49	0,105	<u>0.0517</u> 0,05	229,83	<u>11.87</u> 12	<u>74.06</u> 74	<u>18.90</u> 19	8,7	<u>4.28</u> 4	<u>35.05</u> 35
57	KP15-41-4	0,28	<u>110.4840</u> 30,94	0,105	<u>11.6008</u> 3,25	229,83	<u>2666.22</u> 747	<u>16385.88</u> 4588	<u>4191.46</u> 1173	8,7	<u>961.21</u> 269	<u>7818.89</u> 2189
60	KP15-15-1	0,002	<u>76.2720</u> 0,15	0,105	<u>8.0086</u> 0,02	229,83	<u>1840.61</u> 4	<u>11311.90</u> 23	<u>2893.55</u> 6	8,7	<u>663.57</u> 1	<u>5397.73</u> 11
62	KP15-15-5	0,01	<u>70.8960</u> 0,71	0,105	<u>7.4441</u> 0,07	229,83	<u>1710.87</u> 17	<u>10514.59</u> 105	<u>2689.60</u> 27	8,7	<u>616.80</u> 6	<u>5017.27</u> 50
66	KP15-18-1	1,2	<u>79.0506</u> 94,86	0,105	<u>8.3003</u> 9,96	229,83	<u>1907.66</u> 2289	<u>12082.88</u> 14499	<u>3077.92</u> 3694	8,7	<u>687.74</u> 825	<u>5673.32</u> 6808
68	KP15-18-2	0,5	<u>75.9479</u> 37,97	0,105	<u>7.9745</u> 3,99	229,83	<u>1832.79</u> 916	<u>11608.63</u> 5804	<u>2957.11</u> 1479	8,7	<u>660.75</u> 330	<u>5450.65</u> 2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	KP15-32-6	3	<u>44.1360</u>	0,105	<u>4.6343</u>	229,83	<u>1065.10</u>	<u>6545.81</u>	<u>1674.40</u>	8,7	<u>383.98</u>	<u>3123.48</u>
			132,41		13,9		3195	19637	5023		1152	9370
78	KP15-34-1	3	<u>50.2440</u>	0,105	<u>5.2756</u>	229,83	<u>1212.50</u>	<u>7368.28</u>	<u>1887.77</u>	8,7	<u>437.12</u>	<u>3537.39</u>
			150,73		15,83		3638	22105	5663		1311	10612
80	KP15-32-2	3	<u>44.6825</u>	0,105	<u>4.6917</u>	229,83	<u>1078.28</u>	<u>6342.56</u>	<u>1632.58</u>	8,7	<u>388.74</u>	<u>3099.60</u>
			134,05		14,07		3235	19027	4898		1166	9299
82	KP15-36-1	3	<u>35.3040</u>	0,105	<u>3.7069</u>	229,83	<u>851.96</u>	<u>5235.94</u>	<u>1339.34</u>	8,7	<u>307.14</u>	<u>2498.44</u>
			105,91		11,12		2556	15708	4018		921	7495
84	KP15-44-3	30	<u>0.9120</u>	0,105	<u>0.0958</u>	229,83	<u>22.01</u>	<u>135.26</u>	<u>34.60</u>	8,7	<u>7.93</u>	<u>64.54</u>
			27,36		2,87		660	4058	1038		238	1936
86	KP15-18-2	0,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			53,16		5,58		1283	8126	2069		463	3815
94	KP20-31-3	0,3	<u>160.5112</u>	0,12	<u>19.2613</u>	229,83	<u>4426.83</u>	<u>23258.25</u>	<u>6090.72</u>	7,48	<u>1200.62</u>	<u>11718.17</u>
			48,16		5,78		1328	6978	1827		360	3515
95	KP15-18-2	1,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			129,11		13,56		3116	19735	5027		1123	9266
102	KP19-21-1	1,7	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			80,38		7,39		1700	11244	2847		575	5122
Разом:			2211,19		227,24		52233	324539	82887		18359	153479

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (52233 + 324539 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2939 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (52233 + 324539 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{647 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (52233 + 324539 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1409 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 153479 + 2939 + 647 + 1409 = 158474 грн.

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2208,53	146,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,66	165,38				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	227,24	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2438,43					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,648	<u>768,16</u>				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3068	<u>497,77</u> <u>183,76</u>				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4	<u>240,14</u> <u>14,55</u> <u>209,52</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		947,43				
		Бензин	кг	3,739					
		Електроенергія	кВт-год	76,908					
		Мастильні матеріали	кг	0,848					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,148976					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	18					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	54,72					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,525					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,90352					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016359	<u>85467,67</u>	<u>73886,00</u>	<u>9905,83</u>	<u>1675,84</u>	30 км.
					139,82	120,87	16,20	2,75	
19	&С111-900-1- ЗХВ варіант 1	Ванна	шт	30	<u>5860,92</u>	<u>5690,00</u>	<u>56</u>	<u>114,92</u>	30 км.
					175827,60	170700,00	1680,00	3447,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1530-P3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	<u>57.55</u> 5064,40	<u>53.81</u> 4735,28	<u>2.61</u> 229,68	<u>1.13</u> 99,44	30 км.
21	&C1530-P3-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> 3073,50	<u>17.48</u> 2622,00	<u>2.61</u> 391,50	<u>0.4</u> 60,00	30 км.
22	&C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u> 7048,20	<u>10.94</u> 5579,40	<u>2.61</u> 1331,10	<u>0.27</u> 137,70	30 км.
23	&C130-654-210	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> 38133,90	<u>1237.35</u> 37120,50	<u>8.86</u> 265,80	<u>24.92</u> 747,60	30 км.
24	варіант 1 +C142-10-2	Вода	м3	10,6316	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	&C1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка дщіаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> 23395,20	<u>92.96</u> 22310,40	<u>2.61</u> 626,40	<u>1.91</u> 458,40	30 км.
26	&C11-629	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	<u>166.99</u> 5009,70	<u>161.71</u> 4851,30	<u>2.01</u> 60,30	<u>3.27</u> 98,10	30 км.
27	варіант 1 +C111-1631	Замазка захисна	кг	6	<u>107.96</u> 647,76	<u>105.17</u> 631,02	<u>0.67</u> 4,02	<u>2.12</u> 12,72	30 км.
28	&C1630-113-КР-5	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.4</u> 6222,00	<u>202.24</u> 6067,20	<u>1.09</u> 32,70	<u>4.07</u> 122,10	30 км.
29	варіант 1 &C1-1-61-B28	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	<u>2216.51</u> 66495,30	<u>2173.03</u> 65190,90	<u>0.02</u> 0,60	<u>43.46</u> 1303,80	30 км.
30	варіант 2 &C1-1-61-B28	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	<u>1262.59</u> 37877,70	<u>1237.81</u> 37134,30	<u>0.02</u> 0,60	<u>24.76</u> 742,80	30 км.
31	варіант 3 &C1-1-61-B28	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	<u>2028.74</u> 60862,20	<u>1988.94</u> 59668,20	<u>0.02</u> 0,60	<u>39.78</u> 1193,40	30 км.
32	варіант 1 &C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.9</u> 23979,19	<u>83.59</u> 23065,82	<u>1.61</u> 444,26	<u>1.7</u> 469,11	30 км.
33	&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308.49</u> 53597,05	<u>300.83</u> 52266,20	<u>1.61</u> 279,72	<u>6.05</u> 1051,13	30 км.
34	&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> 11815,75	<u>187.30</u> 11485,24	<u>1.61</u> 98,73	<u>3.78</u> 231,78	30 км.
35	&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u> 11422,38	<u>436.68</u> 11157,17	<u>1.61</u> 41,14	<u>8.77</u> 224,07	30 км.
36	&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u> 11785,19	<u>450.61</u> 11513,09	<u>1.61</u> 41,14	<u>9.04</u> 230,96	30 км.
37	&C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u> 25476,01	<u>609.36</u> 24910,64	<u>1.61</u> 65,82	<u>12.22</u> 499,55	30 км.
38	&C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.49</u> 13318,40	<u>37.11</u> 12515,72	<u>1.61</u> 542,99	<u>0.77</u> 259,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C111-1641- СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>40.09</u> 2048,60	<u>37.69</u> 1925,96	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.79</u> 40,37	30 км.
40	&C111-1641- СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	<u>40.09</u> 614,58	<u>37.69</u> 577,79	<u>1.61</u> 24,68	<u>0.79</u> 12,11	30 км.
41	&C111-1641- СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>43.58</u> 2226,94	<u>41.12</u> 2101,23	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.85</u> 43,44	30 км.
42	+C111-311	Каболка	т	0,0093	<u>99538.08</u> 925,70	<u>97050.90</u> 902,57	<u>535.45</u> 4,98	<u>1951.73</u> 18,15	30 км.
43	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,88341	<u>12.26</u> 23,09	<u>5.38</u> 10,13	<u>6.64</u> 12,51	<u>0.24</u> 0,45	30 км.
44	&C1630-113- КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u> 811,98	<u>794.97</u> 794,97	<u>1.09</u> 1,09	<u>15.92</u> 15,92	30 км.
45	&C111-1641-1- 4А	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	<u>1043.98</u> 10663,21	<u>1020.83</u> 10426,76	<u>2.68</u> 27,37	<u>20.47</u> 209,08	30 км.
46	&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	<u>99.54</u> 2987,28	<u>97.57</u> 2928,15	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,53	30 км.
47	&C1630-25- КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u> 8373,90	<u>273.22</u> 8196,60	<u>0.44</u> 13,20	<u>5.47</u> 164,10	30 км.
48	&C1630-25- КК-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u> 28509,60	<u>465.40</u> 27924,00	<u>0.44</u> 26,40	<u>9.32</u> 559,20	30 км.
49	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u> 5636,68	<u>394.41</u> 5521,74	<u>0.32</u> 4,48	<u>7.89</u> 110,46	30 км.
50	&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	<u>242.11</u> 7263,30	<u>234.75</u> 7042,50	<u>2.61</u> 78,30	<u>4.75</u> 142,50	30 км.
51	&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	<u>212.34</u> 31851,00	<u>205.57</u> 30835,50	<u>2.61</u> 391,50	<u>4.16</u> 624,00	30 км.
52	&C1630-113-2- 3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б156к	шт	1	<u>585.29</u> 585,29	<u>572.72</u> 572,72	<u>1.09</u> 1,09	<u>11.48</u> 11,48	30 км.
53	&C1545-37-3- ЗЗЭ варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u> 12403,80	<u>22.50</u> 12150,00	<u>0.02</u> 10,80	<u>0.45</u> 243,00	30 км.
54	&C1630-24-1- 4Л	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u> 13660,36	<u>956.29</u> 13388,06	<u>0.32</u> 4,48	<u>19.13</u> 267,82	30 км.
55	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u> 3202,86	<u>1561.81</u> 3123,62	<u>8.22</u> 16,44	<u>31.4</u> 62,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C130-379-58-1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u> 44247,30	<u>1360.59</u> 40817,70	<u>85.4</u> 2562,00	<u>28.92</u> 867,60	30 км.
57	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6498.52</u> 6498,52	<u>6366.67</u> 6366,67	<u>4.43</u> 4,43	<u>127.42</u> 127,42	30 км.
58	&C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u> 322,74	<u>315.32</u> 315,32	<u>1.09</u> 1,09	<u>6.33</u> 6,33	30 км.
59	&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	<u>56.88</u> 7394,40	<u>55.57</u> 7224,10	<u>0.19</u> 24,70	<u>1.12</u> 145,60	30 км.
60	&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> 66939,30	<u>2187.36</u> 65620,80	<u>0.2</u> 6,00	<u>43.75</u> 1312,50	30 км.
61	&C111-1641-2-3ЭУ	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	<u>6.74</u> 8322,81	<u>6.60</u> 8149,93	<u>0.01</u> 12,35	<u>0.13</u> 160,53	30 км.
62	&C1530-МК-50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648.09</u> 18146,52	<u>632.77</u> 17717,56	<u>2.61</u> 73,08	<u>12.71</u> 355,88	30 км.
63	&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> 102,06	<u>50.00</u> 100,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>1</u> 2,00	30 км.
64	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u> 6247,20	<u>48.43</u> 5811,60	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.02</u> 122,40	30 км.
65	&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> 76,56	<u>37.50</u> 75,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.75</u> 1,50	30 км.
66	&C1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	<u>918.96</u> 4594,80	<u>898.33</u> 4491,65	<u>2.61</u> 13,05	<u>18.02</u> 90,10	30 км.
67	&C1530-РЗ-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> 1837,60	<u>357.70</u> 1788,50	<u>2.61</u> 13,05	<u>7.21</u> 36,05	30 км.
68	&C1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> 2996,40	<u>95.31</u> 2859,30	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.96</u> 58,80	30 км.
69	&C1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>171.79</u> 4122,96	<u>165.81</u> 3979,44	<u>2.61</u> 62,64	<u>3.37</u> 80,88	30 км.
70	&C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u> 5801,40	<u>92.18</u> 5530,80	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.9</u> 114,00	30 км.
71	&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
72	&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	<u>227.75</u> 6832,50	<u>223.08</u> 6692,40	<u>0.2</u> 6,00	<u>4.47</u> 134,10	30 км.
73	&C1630-973-2-3ЭЦ	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
74	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	<u>259.17</u> 7775,10	<u>253.89</u> 7616,70	<u>0.2</u> 6,00	<u>5.08</u> 152,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2496	<u>3138.94</u> 783,48	<u>2137.21</u> 533,45	<u>940.18</u> 234,67	<u>61.55</u> 15,36	30 км.
76	&C1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	<u>104.96</u> 1784,32	<u>100.29</u> 1704,93	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.06</u> 35,02	30 км.
77	&C1530-РЗ-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.3</u> 2079,00	<u>65.33</u> 1959,90	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.36</u> 40,80	30 км.
78	&C1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17</u> 3570,00	<u>14.06</u> 2952,60	<u>2.61</u> 548,10	<u>0.33</u> 69,30	30 км.
79	&C1530-РЗ-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> 2651,40	<u>26.27</u> 2364,30	<u>2.61</u> 234,90	<u>0.58</u> 52,20	30 км.
80	&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	<u>223.89</u> 64928,10	<u>216.89</u> 62898,10	<u>2.61</u> 756,90	<u>4.39</u> 1273,10	30 км.
81	&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> 10496,40	<u>83.14</u> 9976,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.72</u> 206,40	30 км.
82	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> 49482,00	<u>80.76</u> 48456,00	<u>0.09</u> 54,00	<u>1.62</u> 972,00	30 км.
83	&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> 5727,00	<u>226.70</u> 5667,50	<u>0.67</u> 16,75	<u>1.71</u> 42,75	30 км.
84	&C113-3-2-4К	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	<u>302.71</u> 7870,46	<u>299.79</u> 7794,54	<u>0.67</u> 17,42	<u>2.25</u> 58,50	30 км.
85	+C113-1 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	50,2	<u>114.45</u> 5745,39	<u>113.23</u> 5684,15	<u>0.37</u> 18,57	<u>0.85</u> 42,67	30 км.
86	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	<u>143.76</u> 2156,40	<u>142.22</u> 2133,30	<u>0.47</u> 7,05	<u>1.07</u> 16,05	30 км.
87	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	<u>192.62</u> 21188,20	<u>190.52</u> 20957,20	<u>0.67</u> 73,70	<u>1.43</u> 157,30	30 км.
88	+C113-6 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> 17770,40	<u>439.62</u> 17584,80	<u>1.33</u> 53,20	<u>3.31</u> 132,40	30 км.
89	&C130-904-1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3953.67</u> 118610,10	<u>3865.80</u> 115974,00	<u>10.35</u> 310,50	<u>77.52</u> 2325,60	30 км.
90	&C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.4</u> 981,60	<u>237.98</u> 951,92	<u>2.61</u> 10,44	<u>4.81</u> 19,24	30 км.
91	&C130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Рy16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.1</u> 9753,00	<u>233.33</u> 6999,90	<u>85.4</u> 2562,00	<u>6.37</u> 191,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114,7</u> 1114,70	<u>1050,43</u> 1050,43	<u>42,41</u> 42,41	<u>21,86</u> 21,86	30 км.
93	&C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	<u>83,14</u> 14798,92	<u>78,90</u> 14044,20	<u>2,61</u> 464,58	<u>1,63</u> 290,14	30 км.
94	&C1530-P3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53,13</u> 4781,70	<u>49,48</u> 4453,20	<u>2,61</u> 234,90	<u>1,04</u> 93,60	30 км.
95	&C1530-P3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152,27</u> 3045,40	<u>146,67</u> 2933,40	<u>2,61</u> 52,20	<u>2,99</u> 59,80	30 км.
96	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0036	<u>24072,33</u> 86,66	<u>23231,07</u> 83,63	<u>369,25</u> 1,33	<u>472,01</u> 1,70	30 км.
97	&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	<u>198,02</u> 29703,00	<u>193,74</u> 29061,00	<u>0,4</u> 60,00	<u>3,88</u> 582,00	30 км.
98	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541,69</u> 1541,69	<u>1469,05</u> 1469,05	<u>42,41</u> 42,41	<u>30,23</u> 30,23	30 км.
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,6516	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
100	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,736	<u>142,97</u> 391,17	<u>142,97</u> 391,17			
		Разом	грн.		391,17	391,17			
		Разом по розділу III	грн.		1310189,28	1268735,09	16512,27	24941,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	130,56					
		Масильні матеріали	кг	0,848					
		Гідравлічна рідина	кг	2,736					
		Бензин	л	5,053					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0252					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

707,131 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72727 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>17695,97</u>	<u>1382,73</u>	7078	6525	<u>553</u>	<u>126.4200</u>	<u>50.57</u>
					16313,24	791,59			317	5,0249	2,01
2	КР15-83-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>3844,11</u>	<u>-</u>	5382	5382	<u>-</u>	<u>26.2128</u>	<u>36.7</u>
	к дем.=0,4				3844,11	-			-	-	-
3	КР15-83-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3993,89</u>	<u>109,66</u>	5591	5438	<u>153</u>	<u>26.4864</u>	<u>37.08</u>
	к дем.=0,4				3884,23	50,73			71	0,2915	0,41
4	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>4460,52</u>	<u>-</u>	1071	1071	<u>-</u>	<u>33.0924</u>	<u>7.94</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15				4460,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	& C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>12.02</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>10286.70</u> 10221,51	- -	23659	23509	- -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.47</u> -	- -	18968	-	- -	- -	- -
8	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>10734.56</u> 10667,65	- -	27910	27736	- -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.33</u> -	- -	30506	-	- -	- -	- -
10	& C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.99</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
11	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52.06</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
12	& C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17.00</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
13	& C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13.82</u> -	- -	2488	-	- -	- -	- -
14	& C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.73</u> -	- -	8144	-	- -	- -	- -
15	& C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.88</u> -	- -	11986	-	- -	- -	- -
16	& C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.81</u> -	- -	9794	-	- -	- -	- -
17	& C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41.31</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>6614.00</u> 6614,00	- -	3175	3175	- -	<u>47.2800</u> -	<u>22.69</u> -
19	& C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.51</u> -	- -	1987	-	- -	- -	- -
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,6927	<u>20400.80</u> 18473,83	<u>783.52</u> 276,09	14132	12797	<u>543</u> 191	<u>133.7520</u> 1,4484	<u>92.65</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3984.15</u> -	<u>-</u> -	119525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5393.44</u> -	<u>-</u> -	107869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557.10</u> -	<u>-</u> -	65571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800.96</u> -	<u>-</u> -	48058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908.32</u> -	<u>-</u> -	54499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	<u>-</u> -	7354	7354	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
27	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> -	<u>-</u> -	11870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u> -	<u>-</u> -	59331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	2464	2312	<u>7</u> 7	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>15.96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					659544	95299	<u>1256</u> 586		<u>654.81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					659544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					562989				
		всього заробітна плата, грн.					95885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15859				
		Всього будівельні роботи, грн.					707131				

		Всього по розділу 1					707131				
		Разом прямі витрати по кошторису					659544	95299	<u>1256</u> 586		<u>654.81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					659544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					562989 95885 47587 69 15859 707131				

		Всього по кошторису					707131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					727,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
11	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
12	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
13	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
14	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
15	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	

1	2	3	4	5
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб Д20 КАН	м.п	49,056	
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Номер поз. ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	0,4	<u>131,4449</u> 52,58	0,105	<u>13,8017</u> 5,52	229,83	<u>3172,05</u> 1269	<u>17104,83</u> 6842	<u>4460,91</u> 1785	8,7	<u>1143,57</u> 457	<u>8776,53</u> 3511
2	КР15-83-1	1,4	<u>26,2128</u> 36,7	0,105	<u>2,7523</u> 3,85	229,83	<u>632,57</u> 886	<u>3844,11</u> 5382	<u>984,87</u> 1379	8,7	<u>228,05</u> 319	<u>1845,49</u> 2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	1,4	<u>26.7779</u>	0,105	<u>2.8117</u>	229,83	<u>646.21</u>	<u>3934.96</u>	<u>1007.86</u>	8,7	<u>232.97</u>	<u>1887.04</u>
			37,49		3,94		905	5509	1411		326	2642
4	КБ21-3-1	0,24	<u>33.0924</u>	0,097	<u>3.2100</u>	229,83	<u>737.75</u>	<u>4460.52</u>	<u>1143.62</u>	7,66	<u>253.49</u>	<u>2134.86</u>
			7,94		0,77		177	1071	274		61	512
6	КР15-19-1	2,3	<u>67.9080</u>	0,105	<u>7.1303</u>	229,83	<u>1638.77</u>	<u>10221.51</u>	<u>2609.26</u>	8,7	<u>590.80</u>	<u>4838.83</u>
			156,19		16,4		3769	23509	6001		1359	11129
8	КР15-19-2	2,6	<u>70.8720</u>	0,105	<u>7.4416</u>	229,83	<u>1710.29</u>	<u>10667.65</u>	<u>2723.15</u>	8,7	<u>616.59</u>	<u>5050.03</u>
			184,27		19,35		4447	27736	7080		1603	13130
18	КР19-21-1	0,48	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			22,69		2,09		480	3175	804		162	1446
20	КР15-90-2	0,6927	<u>135.2004</u>	0,105	<u>14.1960</u>	229,83	<u>3262.68</u>	<u>18749.92</u>	<u>4842.77</u>	8,7	<u>1176.24</u>	<u>9281.69</u>
			93,65		9,83		2260	12988	3354		815	6429
26	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
29	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	229,83	<u>4413.46</u>	<u>23188.00</u>	<u>6072.32</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>11682.78</u>
			16		1,92		441	2319	607		120	1168
Разом:			658,27		69		15859	95885	24582		5664	46105

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 = \mathbf{872 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 46105 + 872 + 192 + 418 = 47587 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	646,87	145,67				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,94	134,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,46	169,01				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	69	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	727,27					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,867834	<u>768,16</u>				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	<u>666,64</u> <u>461,52</u>				
12	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	<u>394,32</u> <u>183,76</u> <u>195,46</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1256,42				
		Бензин	кг	5,007					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,577836					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,483776					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C1530-КЛ- ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13,82</u>	<u>10,94</u>	<u>2,61</u>	<u>0,27</u>	30 км.
					2487,60	1969,20	469,80	48,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17</u>	<u>14.06</u>	<u>2.61</u>	<u>0.33</u>	30 км.
21	+C142-10-2	Вода	м3	13,3955	<u>3060,00</u>	<u>2530,80</u>	<u>469,80</u>	<u>59,40</u>	
22	&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800.96</u>	<u>773.39</u>	<u>11.86</u>	<u>15.71</u>	30 км.
23	&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908.32</u>	<u>878.65</u>	<u>11.86</u>	<u>17.81</u>	30 км.
24	&C1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>12.02</u>	<u>9.42</u>	<u>2.36</u>	<u>0.24</u>	30 км.
25	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u>	<u>634.44</u>	<u>11.86</u>	<u>12.93</u>	30 км.
26	&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41.31</u>	<u>37.89</u>	<u>2.61</u>	<u>0.81</u>	30 км.
27	&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.81</u>	<u>37.40</u>	<u>2.61</u>	<u>0.8</u>	30 км.
28	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	<u>25.87</u>	<u>25.00</u>	<u>0.36</u>	<u>0.51</u>	30 км.
29	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52.06</u>	<u>48.43</u>	<u>2.61</u>	<u>1.02</u>	30 км.
30	&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3984.15</u>	<u>3894.17</u>	<u>11.86</u>	<u>78.12</u>	30 км.
31	&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5393.44</u>	<u>5275.83</u>	<u>11.86</u>	<u>105.75</u>	ВЦ=6331/1,2 30 км.
32	&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557.1</u>	<u>6416.67</u>	<u>11.86</u>	<u>128.57</u>	30 км.
33	&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.88</u>	<u>95.31</u>	<u>2.61</u>	<u>1.96</u>	30 км.
34	&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.73</u>	<u>130.46</u>	<u>2.61</u>	<u>2.66</u>	30 км.
35	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	<u>3138.94</u>	<u>2137.21</u>	<u>940.18</u>	<u>61.55</u>	30 км.
36	&C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.99</u>	<u>17.97</u>	<u>2.61</u>	<u>0.41</u>	30 км.
					1259,40	1078,20	156,60	24,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.51</u> 1987,26	<u>39.67</u> 1946,05	<u>0.05</u> 2,45	<u>0.79</u> 38,76	30 км.
38	&C113-1673-TP-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.47</u> 18968,10	<u>80.76</u> 18574,80	<u>0.09</u> 20,70	<u>1.62</u> 372,60	30 км.
39	&C113-1673-TP-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.33</u> 30505,80	<u>114.94</u> 29884,40	<u>0.09</u> 23,40	<u>2.3</u> 598,00	30 км.
40	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> 11870,40	<u>376.06</u> 11281,80	<u>11.86</u> 355,80	<u>7.76</u> 232,80	30 км.
41	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>24072.33</u> 14,44	<u>23231.07</u> 13,94	<u>369.25</u> 0,22	<u>472.01</u> 0,28	30 км.
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,0946	-	-			
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>142.97</u> 323,91	<u>142.97</u> 323,91			
		Разом	грн.		323,91	323,91			
		Разом по розділу III	грн.		562988,41	545658,94	6296,57	11032,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,573					
		Масильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	6,767					
		Дизельне паливо	л	3,488					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3061,645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,40091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

379,401 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>3824.94</u> 3730,03	<u>94.91</u> 45,53	7650	7460	<u>190</u> 91	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48.81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>5060.04</u> 4925,93	<u>134.11</u> 64,88	2226	2167	<u>59</u> 29	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>14.18</u> 0,17
3	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,25	<u>28387.42</u> 24697,62	<u>3073.80</u> 1046,98	7097	6174	<u>768</u> 262	<u>164.0820</u> 7,2088	<u>41.02</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
4	& C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411,34</u>	<u>-</u>	10284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	1,7	<u>25774,18</u>	<u>3037,66</u>	43816	37932	<u>5164</u>	<u>148,2396</u>	<u>252,01</u>
	H2,H3,H5=1,15				22313,02	1039,63			1767	7,1592	12,17
		H2=1,15 H5=1,15									
6	& C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u>	<u>-</u>	58166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>22185,20</u>	<u>2925,62</u>	9761	8289	<u>1287</u>	<u>125,1522</u>	<u>55,07</u>
	H2,H3,H5=1,15				18837,91	1016,84			447	7,0052	3,08
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
8	& C113-127-2-3ЭФ	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194,31</u>	<u>-</u>	4663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251,59</u>	<u>-</u>	5032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КР15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,57	<u>8907,30</u>	<u>-</u>	5077	5050	<u>-</u>	<u>57,9600</u>	<u>33,04</u>
					8859,19	-			-	-	-
11	& C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193,28</u>	<u>-</u>	11017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С1630-26	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563,69</u>	<u>-</u>	81171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	С1630-153	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711,80</u>	<u>-</u>	4712	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	2,96	<u>11484,98</u>	<u>-</u>	33996	33891	<u>-</u>	<u>65,9280</u>	<u>195,15</u>
					11449,72	-			-	-	-
15	КР15-108-1	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	<u>387,98</u>	<u>-</u>	1164	1164	<u>-</u>	<u>2,6160</u>	<u>7,85</u>
					387,98	-			-	-	-
16	& C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	<u>48,13</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	& C113-127-6-3ЭЯ	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	<u>26,82</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>528,25</u>	<u>14,14</u>	528	463	<u>14</u>	<u>2,9880</u>	<u>2,99</u>
					463,32	2,88			3	0,0194	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
20	& C111-1746-2-4И варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
21	KM12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>11722.73</u> 11390,21	<u>64.60</u> 13,14	28135	27337	<u>155</u> 32	<u>76.8000</u> 0,0888	<u>184.32</u> 0,21
22	& C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> -	- -	23433	-	- -	- -	- -
23	KM12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21669.53</u> 21000,70	<u>157.14</u> 31,97	2167	2100	<u>16</u> 3	<u>141.6000</u> 0,2160	<u>14.16</u> 0,02
24	& C113-127-15-3Ю0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> -	- -	2907	-	- -	- -	- -
25	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>141222.63</u> 83387,19	<u>49585.44</u> 1054,86	10521	6212	<u>3694</u> 79	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
26	& C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	<u>34.98</u> -	- -	3358	-	- -	- -	- -
27	& C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	<u>182.12</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
28	& C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	<u>121.66</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -
29	& C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	<u>86.73</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
30	& C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	<u>94.59</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
31	& C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	<u>112.31</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
32	& C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	<u>43.44</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
33	& C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
34	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1т	0,11	<u>26682.49</u> 26492,52	- -	2935	2914	- -	<u>191.8080</u> -	<u>21.1</u> -
35	& C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.65</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.50</u>	-	850	-	-	-	-
37	& C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.50</u>	-	6375	-	-	-	-
38	& C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u>	-	1456	-	-	-	-
39	& C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u>	-	5209	-	-	-	-
40	& C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний M10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.65</u>	-	639	-	-	-	-
41	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,822	<u>1082.07</u> 1082,07	-	889	889	-	<u>6.5964</u>	<u>5.42</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
42	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	<u>98267.98</u>	-	12480	-	-	-	-
43	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,822	<u>808.39</u> 808,39	-	664	664	-	<u>4.9956</u>	<u>4.11</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
44	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	<u>88077.81</u>	-	20258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					415252	142706	<u>11347</u> 2713		<u>915.6</u> 18,53
		Разом будівельні роботи, грн.					415252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261199				
		всього заробітна плата, грн.					145419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21292				
		Всього будівельні роботи, грн.					482961				

		Всього по розділу 1					482961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)									
45	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>137.90</u> 137,90	- -	12411	12411	- -	<u>0.8640</u> -	<u>77.76</u> -
46	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>16310.18</u> 16310,18	- -	3262	3262	- -	<u>124.1640</u> -	<u>24.83</u> -
47	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>9513.50</u> 9444,30	- -	17124	17000	- -	<u>61.7880</u> -	<u>111.22</u> -
48	& С113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	<u>146.42</u> -	- -	26356	-	- -	- -	- -
49	& С113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.58</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
50	& С113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> -	- -	9164	-	- -	- -	- -
51	& С113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.57</u> -	- -	2314	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,234	<u>1082.07</u> 1082,07	- -	253	253	- -	<u>6.5964</u> -	<u>1.54</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
53	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	<u>98267.98</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
54	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,234	<u>808.39</u> 808,39	- -	189	189	- -	<u>4.9956</u> -	<u>1.17</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
55	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	<u>88077.81</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
56	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50ВК")	шт	30	<u>510.59</u> 504,42	<u>2.08</u> 0,47	15318	15133	<u>62</u> 14	<u>3.8400</u> 0,0036	<u>115.2</u> 0,11
57	& С113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.70</u> -	- -	9171	-	- -	- -	- -
58	& С113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> -	- -	6161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	<u>344.76</u> 344,76	- -	41371	41371	- -	<u>2.1600</u> -	<u>259.2</u> -
60	& С1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1499.04</u> -	- -	179885	-	- -	- -	- -
61	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>367.63</u> 367,63	- -	11029	11029	- -	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
62	С130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>11540.46</u> -	- -	346214	-	- -	- -	- -
63	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>59312.73</u> 38615,39	<u>20697.34</u> 19610,32	17794	11585	<u>6209</u> 5883	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06
64	КБ46-26-30 Н1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>13159.60</u> 8549,74	<u>4609.86</u> 4367,75	3948	2565	<u>1383</u> 1310	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37
65	С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u> -	- -	6277	-	- -	- -	- -
66	КР16-24-1	Установлення гільзи під кеоксиальний застосов.	10шт	3	<u>5109.85</u> 5109,85	- -	15330	15330	- -	<u>33.9480</u> -	<u>101.84</u> -
67	& 2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u> -	- -	56404	-	- -	- -	- -
68	& 2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u> -	- -	7883	-	- -	- -	- -
69	КР15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	<u>2582.25</u> 1280,54	- -	77468	38416	- -	<u>9.3840</u> -	<u>281.52</u> -
70	С130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	<u>51479.35</u> -	- -	1544381	-	- -	- -	- -
71	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	- -	7354	7354	- -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
72	& С130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> -	- -	11870	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u>	<u>-</u>	59331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	2489289	175898	7654		1193,85
		Разом будівельні роботи, грн.					2489289		7207		51,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2305737				
		всього заробітна плата, грн.					183105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29585				
		Всього будівельні роботи, грн.					2578683				

		Всього по розділу 2					2578683				
		Разом прямі витрати по кошторису					2904541	318604	19001		2109,45
		Разом будівельні роботи, грн.					2904541		9920		70,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2566936				
		всього заробітна плата, грн.					328524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50877				
		Всього будівельні роботи, грн.					3061645				

		Всього по кошторису					3061645				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2400,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					379401				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
4	Труба сталеві електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
6	Труба сталеві електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
7	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
8	Труба сталеві електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
9	Труба сталеві електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
11	Труба сталеві електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
12	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
13	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
14	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
15	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
16	Заглушка сталеві Ду 89 мм	шт	1	
17	Заглушка сталеві Ду 57 мм	шт	2	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
19	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
20	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	
21	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
22	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
23	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
24	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
25	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
26	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	
27	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	
28	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	
29	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	
30	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	
31	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	
32	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	
33	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	
34	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	
35	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
36	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
37	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
38	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
39	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
40	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
42	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
44	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
45	Розділ №2. Газопроводи низького тиску (внутрішні) (Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
46	Демонтаж газових плит	шт	20	
47	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
48	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
49	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
50	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
51	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
53	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
55	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
56	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	

1	2	3	4	5
57	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
58	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
59	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
60	Газовий лічильник	шт	120	
61	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
62	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
64	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
65	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
66	Установлення гільзи під кеоксальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
67	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
68	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
69	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	
70	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
72	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
73	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер поз. ці л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-140-3	2	24,6674 49,34	0,105	2,5901 5,18	229,83	595,28 1191	3775,56 7551	961,58 1923	8,7	214,61 429	1771,47 3543
2	КР15-140-6	0,44	32,6045 14,35	0,105	3,4235 1,51	229,83	786,82 346	4990,81 2196	1271,08 559	8,7	283,66 125	2341,56 1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ16-9-14	0,25	<u>171.2908</u>	0,105	<u>17.9855</u>	229,83	<u>4133.62</u>	<u>25744.60</u>	<u>6573.21</u>	8,7	<u>1490.23</u>	<u>12197.06</u>
			42,82		4,5		1033	6436	1643		373	3049
5	КБ16-9-13	1,7	<u>155.3988</u>	0,105	<u>16.3169</u>	229,83	<u>3750.11</u>	<u>23352.65</u>	<u>5962.61</u>	8,7	<u>1351.97</u>	<u>11064.69</u>
			264,18		27,74		6375	39699	10137		2298	18810
7	КБ16-9-12	0,44	<u>132.1574</u>	0,105	<u>13.8765</u>	229,83	<u>3189.24</u>	<u>19854.75</u>	<u>5069.68</u>	8,7	<u>1149.77</u>	<u>9408.69</u>
			58,15		6,11		1403	8736	2231		506	4140
10	КР15-140-4	0,57	<u>57.9600</u>	0,105	<u>6.0858</u>	229,83	<u>1398.70</u>	<u>8859.19</u>	<u>2256.74</u>	8,7	<u>504.25</u>	<u>4159.69</u>
			33,04		3,47		797	5050	1287		287	2371
14	КР15-152-1	2,96	<u>65.9280</u>	0,105	<u>6.9224</u>	229,83	<u>1590.98</u>	<u>11449.72</u>	<u>2868.95</u>	8,7	<u>573.57</u>	<u>5033.50</u>
			195,15		20,49		4709	33891	8492		1698	14899
15	КР15-108-1	3	<u>2.6160</u>	0,105	<u>0.2747</u>	229,83	<u>63.13</u>	<u>387.98</u>	<u>99.24</u>	8,7	<u>22.76</u>	<u>185.13</u>
			7,85		0,82		189	1164	298		68	555
18	КР15-17-3	1	<u>3.0074</u>	0,105	<u>0.3158</u>	229,83	<u>72.58</u>	<u>466.20</u>	<u>118.53</u>	8,7	<u>26.16</u>	<u>217.27</u>
			3,01		0,32		73	466	118		26	217
21	КМ12-798-1	2,4	<u>76.8888</u>	0,079	<u>6.0742</u>	229,83	<u>1396.04</u>	<u>11403.35</u>	<u>2815.87</u>	6,23	<u>479.02</u>	<u>4690.93</u>
			184,53		14,58		3350	27369	6758		1150	11258
23	КМ12-798-3	0,1	<u>141.8160</u>	0,079	<u>11.2035</u>	229,83	<u>2574.89</u>	<u>21032.67</u>	<u>5193.66</u>	6,23	<u>883.51</u>	<u>8652.06</u>
			14,18		1,12		257	2103	520		88	865
25	КР16-23-4	0,0745	<u>495.3618</u>	0,094	<u>46.5640</u>	229,83	<u>10701.81</u>	<u>84442.05</u>	<u>20931.65</u>	6,99	<u>3462.58</u>	<u>35096.04</u>
			36,9		3,47		797	6291	1560		258	2615
34	КБ9-34-4	0,11	<u>191.8080</u>	0,12	<u>23.0170</u>	229,83	<u>5289.99</u>	<u>26492.52</u>	<u>6992.15</u>	7,48	<u>1434.72</u>	<u>13716.86</u>
			21,1		2,53		582	2914	769		158	1509
41	КБ13-16-6	0,822	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			5,42		0,47		108	889	220		37	365
43	КБ13-26-6	0,822	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			4,11		0,36		82	664	164		28	274
45	КР15-154-2	90	<u>0.8640</u>	0,105	<u>0.0907</u>	229,83	<u>20.85</u>	<u>137.90</u>	<u>34.93</u>	8,7	<u>7.52</u>	<u>63.30</u>
			77,76		8,16		1877	12411	3143		677	5697
46	КР15-139-3	0,2	<u>124.1640</u>	0,105	<u>13.0372</u>	229,83	<u>2996.34</u>	<u>16310.18</u>	<u>4247.43</u>	8,7	<u>1080.23</u>	<u>8324.00</u>
			24,83		2,61		599	3262	850		216	1665
47	КР15-140-2	1,8	<u>61.7880</u>	0,105	<u>6.4877</u>	229,83	<u>1491.08</u>	<u>9444.30</u>	<u>2405.78</u>	8,7	<u>537.56</u>	<u>4434.42</u>
			111,22		11,68		2684	17000	4330		968	7982
52	КБ13-16-6	0,234	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			1,54		0,13		31	253	62		11	104
54	КБ13-26-6	0,234	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			1,17		0,1		23	189	47		8	78
56	КМ10-668-3	30	<u>3.8436</u>	0,079	<u>0.3036</u>	229,83	<u>69.79</u>	<u>504.89</u>	<u>126.43</u>	6,23	<u>23.95</u>	<u>220.17</u>
			115,31		9,11		2094	15147	3792		719	6605
59	КР15-154-2	120	<u>2.1600</u>	0,105	<u>0.2268</u>	229,83	<u>52.13</u>	<u>344.76</u>	<u>87.32</u>	8,7	<u>18.79</u>	<u>158.24</u>
			259,2		27,22		6256	41371	10478		2255	18989
61	КР15-141-2	30	<u>2.6280</u>	0,105	<u>0.2759</u>	229,83	<u>63.42</u>	<u>367.63</u>	<u>94.83</u>	8,7	<u>22.86</u>	<u>181.11</u>
			78,84		8,28		1903	11029	2844		686	5433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ46-26-14	0,3	<u>385.7040</u>	0,12	<u>46.2845</u>	229,83	<u>10637.56</u>	<u>58225.71</u>	<u>15149.92</u>	7,48	<u>2885.07</u>	<u>28672.55</u>
			115,72		13,89		3191	17468	4545		866	8602
64	КБ46-26-30	0,3	<u>85.5828</u>	0,12	<u>10.2699</u>	229,83	<u>2360.34</u>	<u>12917.49</u>	<u>3361.12</u>	7,48	<u>640.16</u>	<u>6361.62</u>
			25,68		3,08		708	3875	1008		192	1908
66	КР16-24-1	3	<u>33.9480</u>	0,094	<u>3.1911</u>	229,83	<u>733.41</u>	<u>5109.85</u>	<u>1285.52</u>	6,99	<u>237.30</u>	<u>2256.23</u>
			101,84		9,57		2200	15330	3857		712	6769
69	КР15-142-1	30	<u>9.3840</u>	0,105	<u>0.9853</u>	229,83	<u>226.46</u>	<u>1280.54</u>	<u>331.54</u>	8,7	<u>81.64</u>	<u>639.64</u>
			281,52		29,56		6794	38416	9946		2449	19189
71	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
Разом:			2179,52		221,39		50877	328524	83468		17730	152075

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2959 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{651 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1419 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 152075 + 2959 + 651 + 1419 = 157104 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1795,77	152,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	313,68	142,08				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	70,07	141,58				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,6					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	221,39	229,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2400,91					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
10	КБМ204-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,605522	<u>348.32</u> 3694,12				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	<u>450.67</u> 5945,60				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,251136	<u>768.16</u> 192,91				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,8	<u>5.78</u> 62,42				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30432	<u>183.76</u> 55,92				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	100,27852	<u>14.55</u> 1459,05				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	<u>174.22</u> 7592,16				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		19002,18				
		Бензин	кг	53,416					
		Дизельне паливо	кг	57,653					
		Електроенергія	кВт-год	603,721					
		Мастильні матеріали	кг	9,548					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	43,166016					
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1322					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,192					
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,5793856					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	<u>69762.02</u> 4185,72	<u>67502.30</u> 4050,14	<u>891.84</u> 53,51	<u>1367.88</u> 82,07	30 км.
23	&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	<u>10.65</u> 639,00	<u>10.42</u> 625,20	<u>0.15</u> 9,00	<u>0.08</u> 4,80	30 км.
24	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	<u>82.09</u> 82,44	<u>70.31</u> 70,61	<u>10.17</u> 10,21	<u>1.61</u> 1,62	30 км.
25	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00025	<u>85467.67</u> 21,37	<u>73886.00</u> 18,47	<u>9905.83</u> 2,48	<u>1675.84</u> 0,42	30 км.
26	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	<u>31653.7</u> 19,63	<u>30581.96</u> 18,96	<u>451.08</u> 0,28	<u>620.66</u> 0,39	30 км.
27	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	<u>418.34</u> 12550,20	<u>407.24</u> 12217,20	<u>2.9</u> 87,00	<u>8.2</u> 246,00	30 км.
28	&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> 9163,80	<u>50.38</u> 9068,40	<u>0.15</u> 27,00	<u>0.38</u> 68,40	30 км.
29	&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u> 7882,50	<u>255.75</u> 7672,50	<u>1.85</u> 55,50	<u>5.15</u> 154,50	30 км.
30	&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.66</u> 1459,92	<u>120.60</u> 1447,20	<u>0.15</u> 1,80	<u>0.91</u> 10,92	30 км.
31	&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> 3358,08	<u>34.57</u> 3318,72	<u>0.15</u> 14,40	<u>0.26</u> 24,96	30 км.
32	&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> 520,38	<u>85.93</u> 515,58	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.65</u> 3,90	30 км.
33	&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> 728,48	<u>180.61</u> 722,44	<u>0.15</u> 0,60	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
34	+C142-10-2	Вода	м3	3,9105	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
35	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	<u>51479.35</u> 1544380,50	<u>50303.67</u> 1509110,10	<u>166.28</u> 4988,40	<u>1009.4</u> 30282,00	30 км.
36	&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1499.04</u> 179885,20	<u>1458.33333</u> 3 175000,00	<u>11.32</u> 1358,40	<u>29.39</u> 3526,80	30 км.
37	&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u> 5209,26	<u>32.00</u> 5056,00	<u>0.32</u> 50,56	<u>0.65</u> 102,70	30 км.
38	&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> 6160,50	<u>203.67</u> 6110,10	<u>0.15</u> 4,50	<u>1.53</u> 45,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.7</u>	<u>303.27</u>	<u>0.15</u>	<u>2.28</u>	30 км.
					9171,00	9098,10	4,50	68,40	
40	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u>	<u>95666.49</u>	<u>674.67</u>	<u>1926.82</u>	30 км.
					12602,87	12269,23	86,53	247,11	
41	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	<u>33676.22</u>	<u>32700.86</u>	<u>315.04</u>	<u>660.32</u>	30 км.
					54,56	52,98	0,51	1,07	
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,020787	<u>91666.64</u>	<u>89462.49</u>	<u>406.76</u>	<u>1797.39</u>	30 км.
					1905,47	1859,66	8,46	37,35	
43	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	<u>88077.81</u>	<u>85676.12</u>	<u>674.67</u>	<u>1727.02</u>	30 км.
	варіант 2				20455,19	19897,42	156,69	401,08	
44	&C113-127-6-3ЭЯ	Заглушка сталеву Ду 57 мм	шт	2	<u>26.82</u>	<u>26.47</u>	<u>0.15</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					53,64	52,94	0,30	0,40	
45	&C113-127-14	Заглушка сталеву Ду 89 мм	шт	1	<u>48.13</u>	<u>47.62</u>	<u>0.15</u>	<u>0.36</u>	30 км.
					48,13	47,62	0,15	0,36	
46	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,957	<u>12.26</u>	<u>5.38</u>	<u>6.64</u>	<u>0.24</u>	30 км.
	варіант 1				23,99	10,53	12,99	0,47	
47	&2415-1430-1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u>	<u>1841.40</u>	<u>1.85</u>	<u>36.87</u>	30 км.
	варіант 1				56403,60	55242,00	55,50	1106,10	
48	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u>	<u>634.44</u>	<u>11.86</u>	<u>12.93</u>	30 км.
					59330,70	57099,60	1067,40	1163,70	
49	&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u>	<u>968.96</u>	<u>0.15</u>	<u>7.27</u>	30 км.
					23433,12	23255,04	3,60	174,48	
50	&C113-127-15-3Ю0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u>	<u>2885.29</u>	<u>0.15</u>	<u>21.64</u>	30 км.
					2907,08	2885,29	0,15	21,64	
51	+C1630-26	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u>	<u>551.96</u>	<u>0.68</u>	<u>11.05</u>	30 км.
	варіант 1				81171,36	79482,24	97,92	1591,20	
52	+C1630-153	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711.8</u>	<u>4611.19</u>	<u>8.22</u>	<u>92.39</u>	30 км.
	варіант 1				4711,80	4611,19	8,22	92,39	
53	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	<u>201.21</u>	<u>196.84</u>	<u>0.42</u>	<u>3.95</u>	30 км.
					6036,30	5905,20	12,60	118,50	
54	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,84582	<u>540.94</u>	<u>530.03</u>	<u>0.3</u>	<u>10.61</u>	30 км.
					457,54	448,31	0,25	8,98	
55	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,72	<u>342.37</u>	<u>335.04</u>	<u>0.62</u>	<u>6.71</u>	30 км.
					246,51	241,23	0,45	4,83	
56	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0006	<u>39554.94</u>	<u>38312.16</u>	<u>467.19</u>	<u>775.59</u>	30 км.
					23,73	22,99	0,28	0,46	
57	&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u>	<u>42.97</u>	<u>0.15</u>	<u>0.32</u>	30 км.
					1086,00	1074,25	3,75	8,00	
58	&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u>	<u>93.74</u>	<u>0.15</u>	<u>0.7</u>	30 км.
					189,18	187,48	0,30	1,40	
59	&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u>	<u>111.32</u>	<u>0.15</u>	<u>0.84</u>	30 км.
					224,62	222,64	0,30	1,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>11540,46</u> 346213,80	<u>11291,67</u> 338750,10	<u>22,51</u> 675,30	<u>226,28</u> 6788,40	ВЦ=13550/1,2 30 км.
61	&C111-1746-2-4И варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	<u>15,17</u> 15,17	<u>14,42</u> 14,42	<u>0,45</u> 0,45	<u>0,3</u> 0,30	30 км.
62	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0649	<u>219,31</u> 14,23	<u>205,07</u> 13,31	<u>9,94</u> 0,65	<u>4,3</u> 0,27	30 км.
63	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092,42</u> 6277,26	<u>2050,65</u> 6151,95	<u>0,74</u> 2,22	<u>41,03</u> 123,09	30 км.
64	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	<u>92,63</u> 14172,39	<u>91,62</u> 14017,86	<u>0,32</u> 48,96	<u>0,69</u> 105,57	30 км.
65	&C113-127-17	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	<u>23,58</u> 707,40	<u>23,25</u> 697,50	<u>0,15</u> 4,50	<u>0,18</u> 5,40	30 км.
66	&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405,49</u> 810,98	<u>402,32</u> 804,64	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,02</u> 6,04	30 км.
67	&C113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	<u>146,42</u> 26355,60	<u>145,18</u> 26132,40	<u>0,15</u> 27,00	<u>1,09</u> 196,20	30 км.
68	&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193,28</u> 11016,96	<u>191,69</u> 10926,33	<u>0,15</u> 8,55	<u>1,44</u> 82,08	30 км.
69	&C113-127-2-3ЭФ	Труба сталева електрозварна 48x3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194,31</u> 4663,44	<u>192,71</u> 4625,04	<u>0,15</u> 3,60	<u>1,45</u> 34,80	30 км.
70	&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталева електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251,59</u> 5031,80	<u>249,57</u> 4991,40	<u>0,15</u> 3,00	<u>1,87</u> 37,40	30 км.
71	&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u> 58165,50	<u>339,45</u> 57706,50	<u>0,15</u> 25,50	<u>2,55</u> 433,50	30 км.
72	&C113-127-13	Труба сталева електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411,34</u> 10283,50	<u>408,13</u> 10203,25	<u>0,15</u> 3,75	<u>3,06</u> 76,50	30 км.
73	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004164	<u>39179,64</u> 163,14	<u>37817,06</u> 157,47	<u>594,35</u> 2,47	<u>768,23</u> 3,20	30 км.
74	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395,68</u> 11870,40	<u>376,06</u> 11281,80	<u>11,86</u> 355,80	<u>7,76</u> 232,80	30 км.
75	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307,06</u> 614,12	<u>299,55</u> 599,10	<u>1,49</u> 2,98	<u>6,02</u> 12,04	30 км.
76	&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34,65</u> 866,25	<u>34,24</u> 856,00	<u>0,15</u> 3,75	<u>0,26</u> 6,50	30 км.
77	&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42,5</u> 6375,00	<u>42,03</u> 6304,50	<u>0,15</u> 22,50	<u>0,32</u> 48,00	30 км.
78	&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42,5</u> 850,00	<u>42,03</u> 840,60	<u>0,15</u> 3,00	<u>0,32</u> 6,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58,23</u> 1455,75	<u>57,65</u> 1441,25	<u>0,15</u> 3,75	<u>0,43</u> 10,75	30 км.
80	&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38,57</u> 2314,20	<u>38,13</u> 2287,80	<u>0,15</u> 9,00	<u>0,29</u> 17,40	30 км.
81	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>40890,54</u> 122,67	<u>39689,13</u> 119,07	<u>399,63</u> 1,20	<u>801,78</u> 2,40	30 км.
82	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	<u>59251,27</u> 1777,54	<u>57689,85</u> 1730,70	<u>399,63</u> 11,99	<u>1161,79</u> 34,85	30 км.
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8511	-	-			
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0799	<u>159,41</u> 12,74	<u>159,41</u> 12,74			
	Разом		грн.		12,74	12,74			
	Разом по розділу III		грн.		2566933,21	2509653,29	9405,61	47874,31	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	610,573					
	Мастильні матеріали		кг	9,628					
	Бензин		л	72,184					
	Дизельне паливо		л	67,827					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1400.00	-	42000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					42000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					42000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					42524				

		Всього по кошторису					42524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

	Кошторисна заробітна плата, грн	-				
--	---------------------------------	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	+1504-19049 варіант 1	<u>IV. Устаткування</u> Сигналізатор газу Страж "S50BK" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	1417,47 42524,10	1400,00 42000,00	4,83 144,90	12,64 379,20	30 км.
			шт	30	1417,47 42524,10	1400,00 42000,00	4,83 144,90	12,64 379,20	
			грн.		42524,10	42000,00	144,90	379,20	
			грн.		42524,10	42000,00	144,90	379,20	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж сонячних панелей

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 930,952 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,711 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-6	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	159.33	71.06	1593	883	710	0.6720	6.72
					88,27	1,51			15	0,0102	0,1
2	КМ10-669-7	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	2708.66	145.86	27087	25628	1459	17.2800	172.8
					2562,80	3,87			39	0,0269	0,27
3	КМ10-385-7	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	2148.71	-	2149	2149	-	15.3600	15.36
					2148,71	-			-	-	-
4	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	639.25	23.80	1279	1231	48	4.2480	8.5
					615,45	20,71			41	0,1356	0,27
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1	12057.07	99.23	12057	11958	99	81.5400	81.54
					11957,84	91,62			92	0,5994	0,6
6	КМ8-125-13	Блок лужних акумуляторів	блок	14	1160.40	86.04	16246	15041	1205	7.6800	107.52
					1074,36	41,62			583	0,2873	4,02
7	& С1-3-1-ЗЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073.08	-	40731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488.00</u> -	<u>-</u> -	24880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.90</u> -	<u>-</u> -	41815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150.05</u> -	<u>-</u> -	28300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.20</u> -	<u>-</u> -	617753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257.70</u> -	<u>-</u> -	6258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u> -	<u>-</u> -	11444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465.81</u> -	<u>-</u> -	10466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958.91</u> -	<u>-</u> -	14959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789.45</u> -	<u>-</u> -	47789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					904806	56890	<u>3521</u> 770		<u>392.44</u> 5,26
		Разом будівельні роботи, грн.					904806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844395				
		всього заробітна плата, грн.					57660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8051				
		Всього будівельні роботи, грн.					930952				

		Всього по кошторису					930952				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					432,73				

[посада, підпис (



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт монтаж сонячних панелей**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
2	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
3	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	100	
6	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
7	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
8	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
9	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
10	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
11	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
12	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
13	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
14	Кабель AC	компл	1	
15	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
16	Монтажні матеріали (наклеювачі, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на монтаж сонячних панелей

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття робіт статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття робіт статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-6	10	<u>0,6822</u> 6,82	0,079	<u>0,0539</u> 0,54	229,83	<u>12,39</u> 124	<u>89,78</u> 898	<u>22,48</u> 224	6,23	<u>4,25</u> 43	<u>39,12</u> 391
2	КМ10-669-7	10	<u>17,3069</u> 173,07	0,079	<u>1,3672</u> 13,67	229,83	<u>314,23</u> 3142	<u>2566,67</u> 25667	<u>633,80</u> 6339	6,23	<u>107,82</u> 1078	<u>1055,85</u> 10559
3	КМ10-385-7	1	<u>15,3600</u> 15,36	0,077	<u>1,1827</u> 1,18	229,83	<u>271,82</u> 272	<u>2148,71</u> 2149	<u>532,52</u> 532	6,17	<u>94,77</u> 95	<u>899,11</u> 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР17-14-2	2	<u>4.3836</u> 8,77	0,097	<u>0.4252</u> 0,85	229,83	<u>97.73</u> 195	<u>636.16</u> 1272	<u>161.46</u> 324	7,66	<u>33.58</u> 67	<u>292.77</u> 586
5	КР17-9-1	1	<u>82.1394</u> 82,14	0,097	<u>7.9675</u> 7,97	229,83	<u>1831.18</u> 1831	<u>12049.46</u> 12050	<u>3053.74</u> 3054	7,66	<u>629.19</u> 629	<u>5514.11</u> 5514
6	КМ8-125-13	14	<u>7.9673</u> 111,54	0,097	<u>0.7728</u> 10,82	229,83	<u>177.62</u> 2487	<u>1115.98</u> 15624	<u>284.59</u> 3984	7,66	<u>61.03</u> 854	<u>523.24</u> 7325
Разом:			397,7		35,03		8051	57660	14457		2766	25274

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,0078 = \mathbf{513 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{113 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,003739 = \mathbf{246 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: $25274 + 513 + 113 + 246 = 26146$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	392,44	144,96				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	5,26	146,20				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,9					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	35,03	229,84				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	432,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,192	<u>377.38</u> 1204,60				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,12	<u>348.32</u> 2131,72				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,48	<u>5.78</u> 37,45				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,78	<u>183.76</u> 143,33				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,24	<u>14.55</u> 3,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3520,59				
		Бензин	кг	37,585					
		Електроенергія	кВт-год	2,53					
		Мастильні матеріали	кг	1,613					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,392					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.2</u> 617752,80	<u>43260.00</u> 605640,00	<u>-</u> -	<u>865.2</u> 12112,80	
17	&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.9</u> 41814,90	<u>40950.00</u> 40950,00	<u>45</u> 45,00	<u>819.9</u> 819,90	
18	&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257.7</u> 6257,70	<u>6090.00</u> 6090,00	<u>45</u> 45,00	<u>122.7</u> 122,70	
19	&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	<u>10465.81</u> 10465,81	<u>10255.00</u> 10255,00	<u>5.6</u> 5,60	<u>205.21</u> 205,21	30 км.
20	&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488</u> 24880,00	<u>2436.00</u> 24360,00	<u>3.22</u> 32,20	<u>48.78</u> 487,80	30 км.
21	&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789.45</u> 47789,45	<u>46846.80</u> 46846,80	<u>5.6</u> 5,60	<u>937.05</u> 937,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	<u>4073,08</u>	<u>3990,00</u>	<u>3,22</u>	<u>79,86</u>	30 км.
23	&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>40730,80</u> <u>14150,05</u>	<u>39900,00</u> <u>13867,00</u>	<u>32,20</u> <u>5,6</u>	<u>798,60</u> <u>277,45</u>	30 км.
24	&C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>28300,10</u> <u>11443,99</u>	<u>27734,00</u> <u>11214,00</u>	<u>11,20</u> <u>5,6</u>	<u>554,90</u> <u>224,39</u>	30 км.
25	&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>11443,99</u> <u>14958,91</u>	<u>11214,00</u> <u>14660,00</u>	<u>5,60</u> <u>5,6</u>	<u>224,39</u> <u>293,31</u>	30 км.
26	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1,8446	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>			
		Разом по розділу III	грн.		844394,46	827649,80	188,00	16556,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,375					
		Мастильні матеріали	кг	1,613					
		Бензин	л	50,79					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]