



ВИГОТОВЛЕНО В УКРАЇНІ  
ТОВ «ВКП «Техноінком»  
18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська 21

Пункт обліку газу ПОГ Ш 80.Р

ТУ У 26.5-37400375-002:2012

Діапазон температур, °С від -30 до +60

Тип газового лічильника: DELTA - G.65

Коректор об'єму газу ВЕГА - 1.01-02

Вхідний тиск, МПа 0.6

Заводський № 1625

Дата виготовлення 2.06.21

Маса, кг 450

Тавро ВТК В



























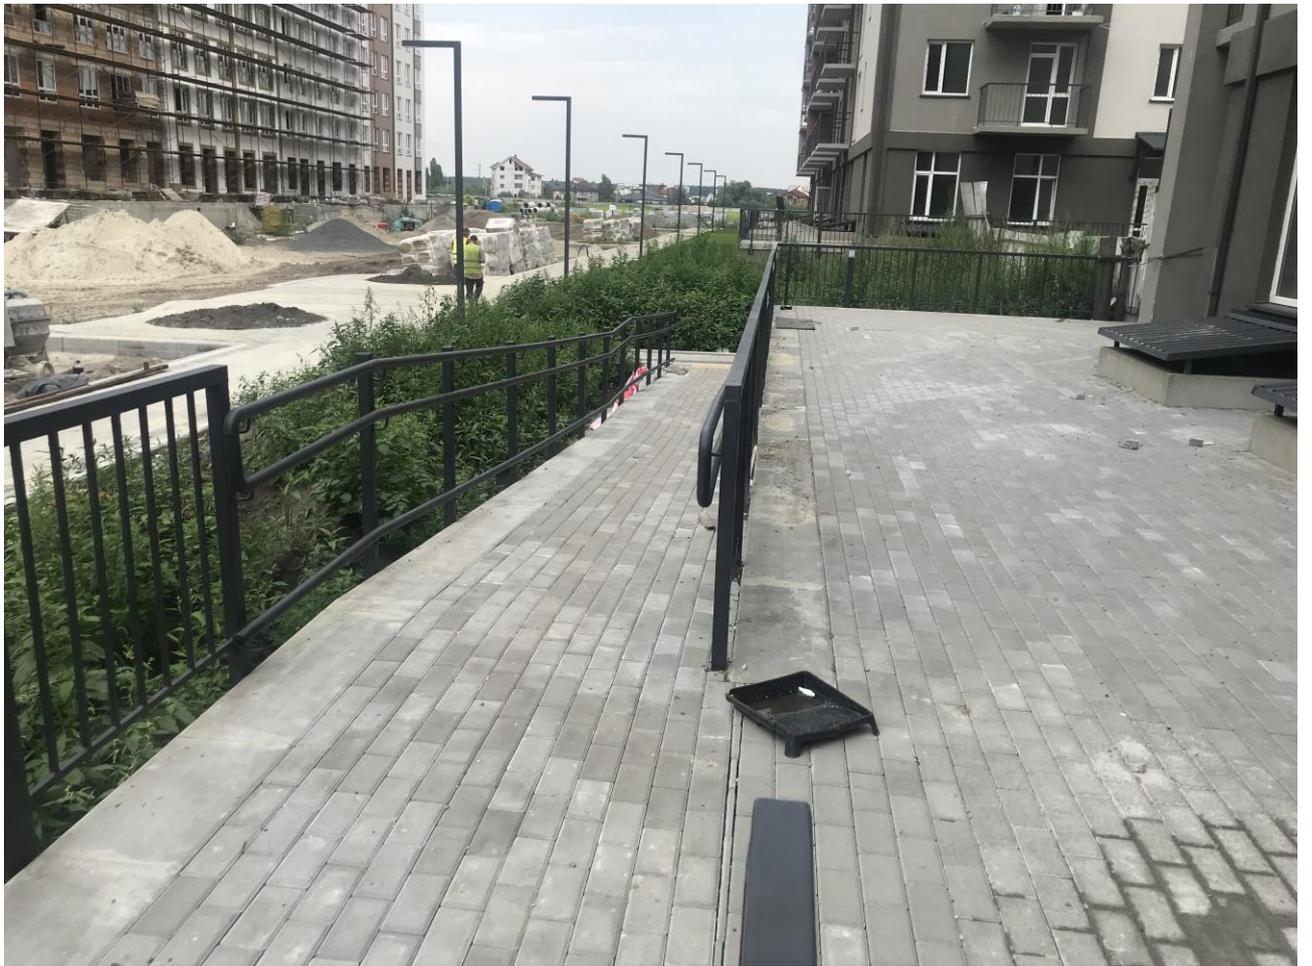

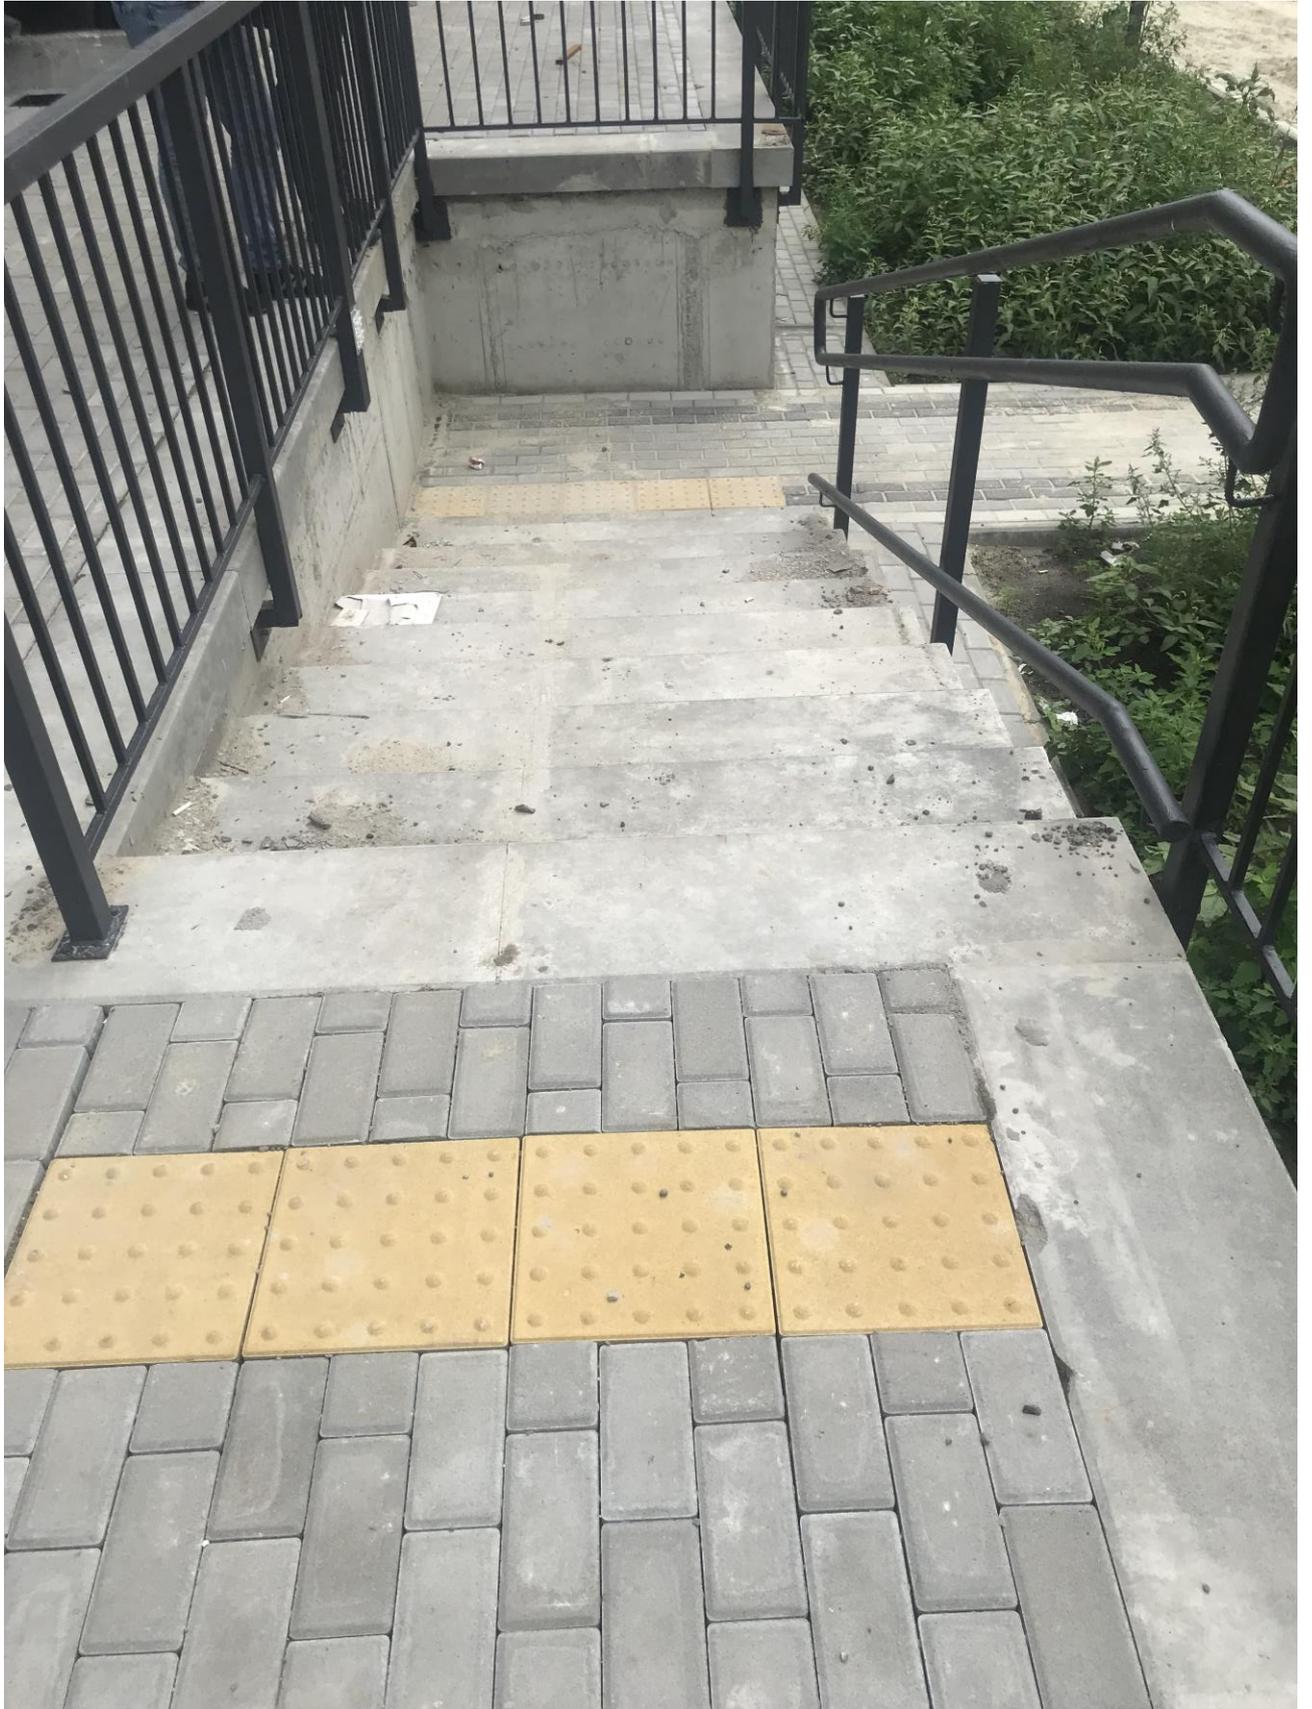
























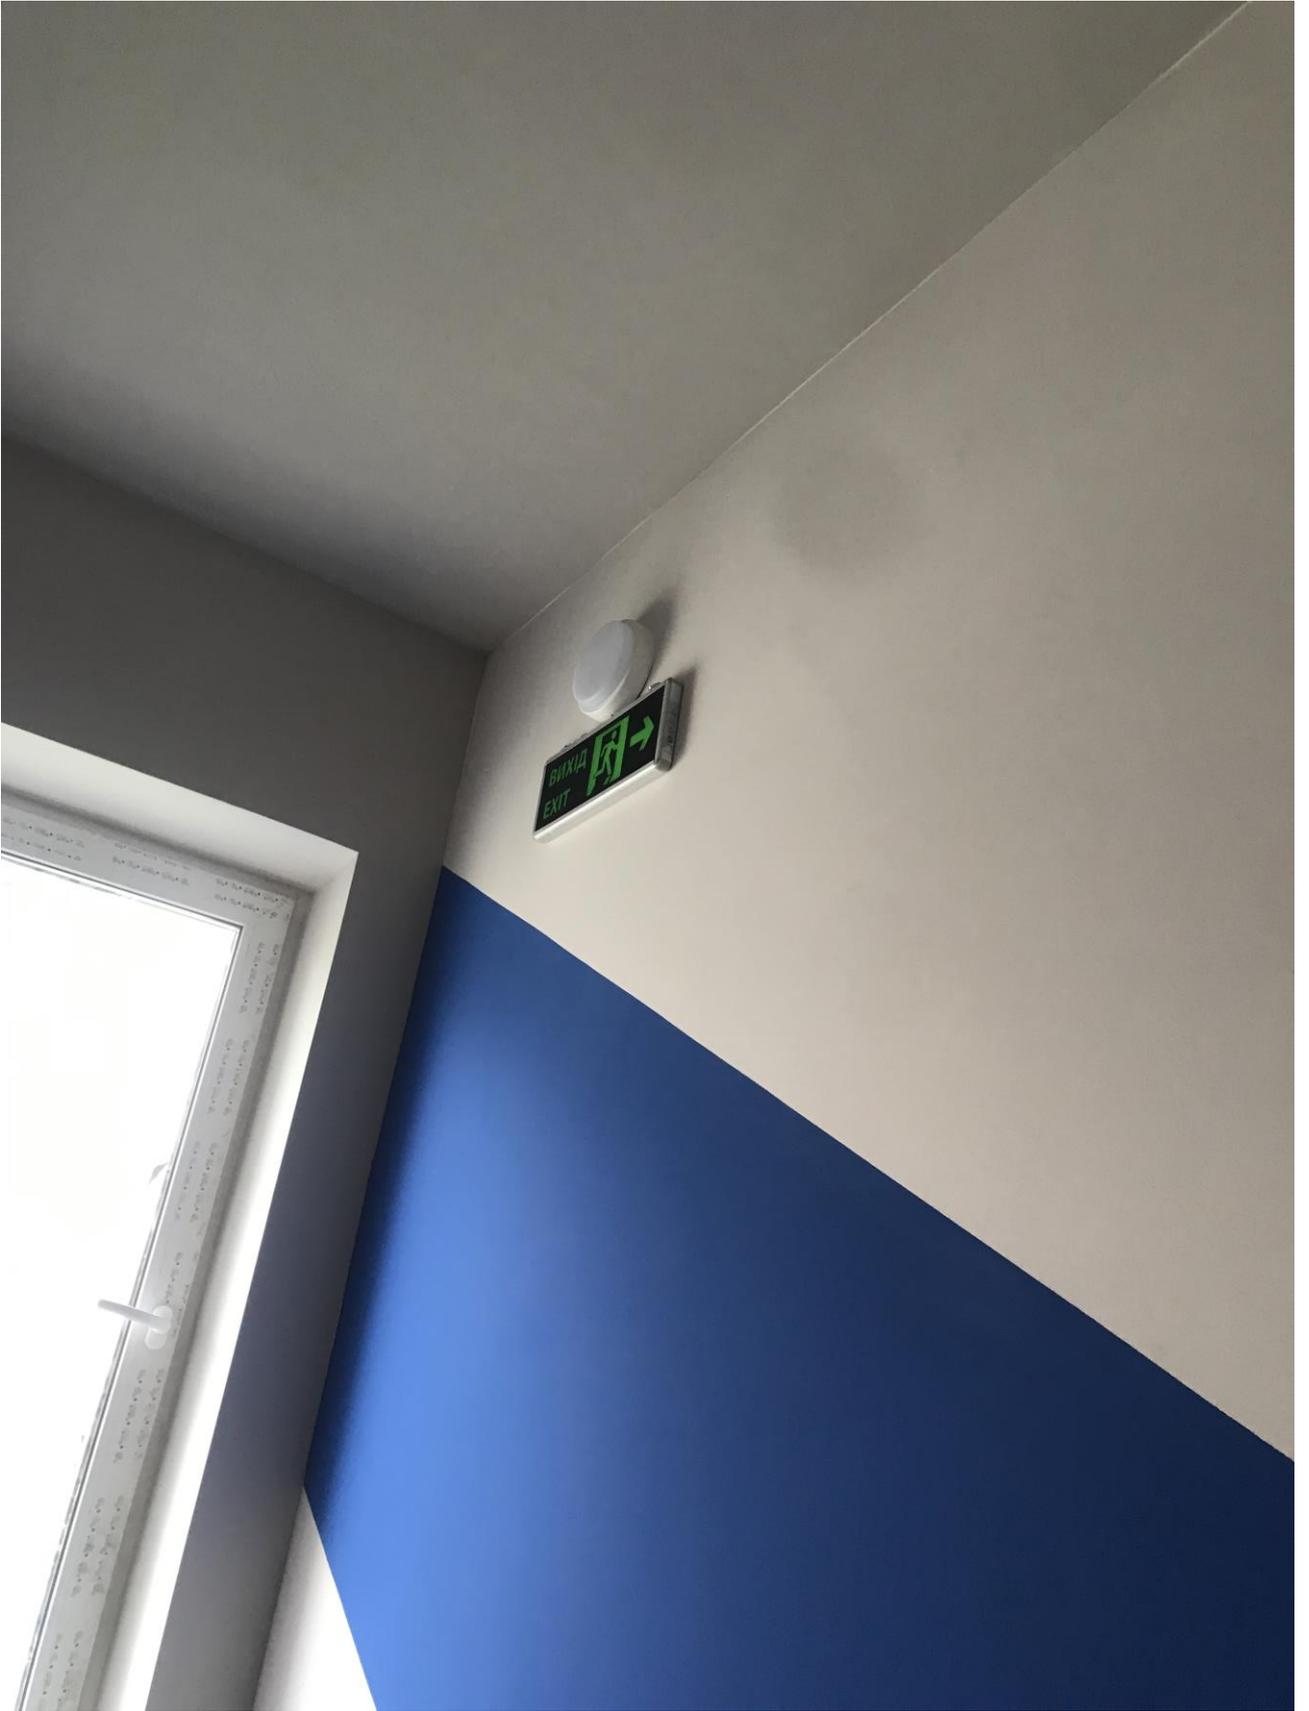





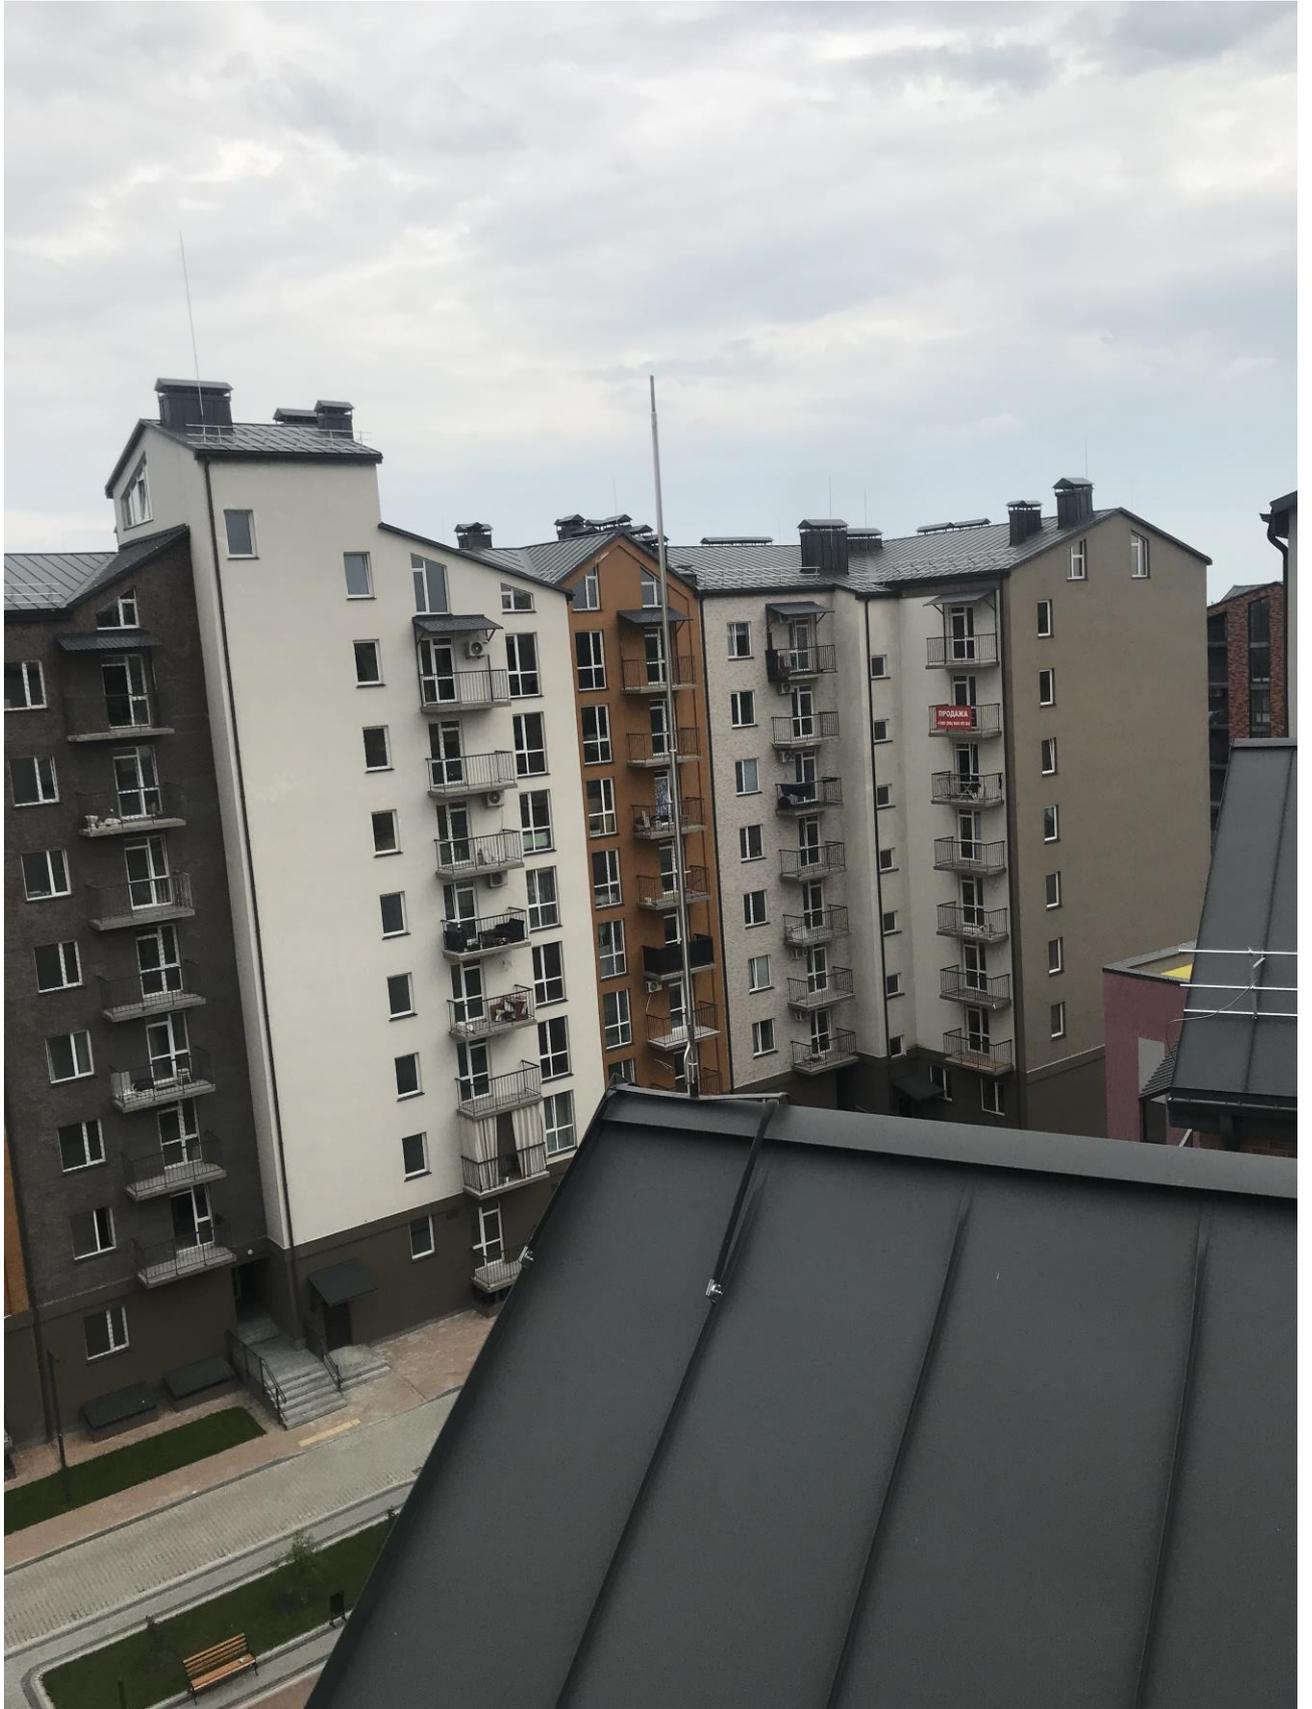

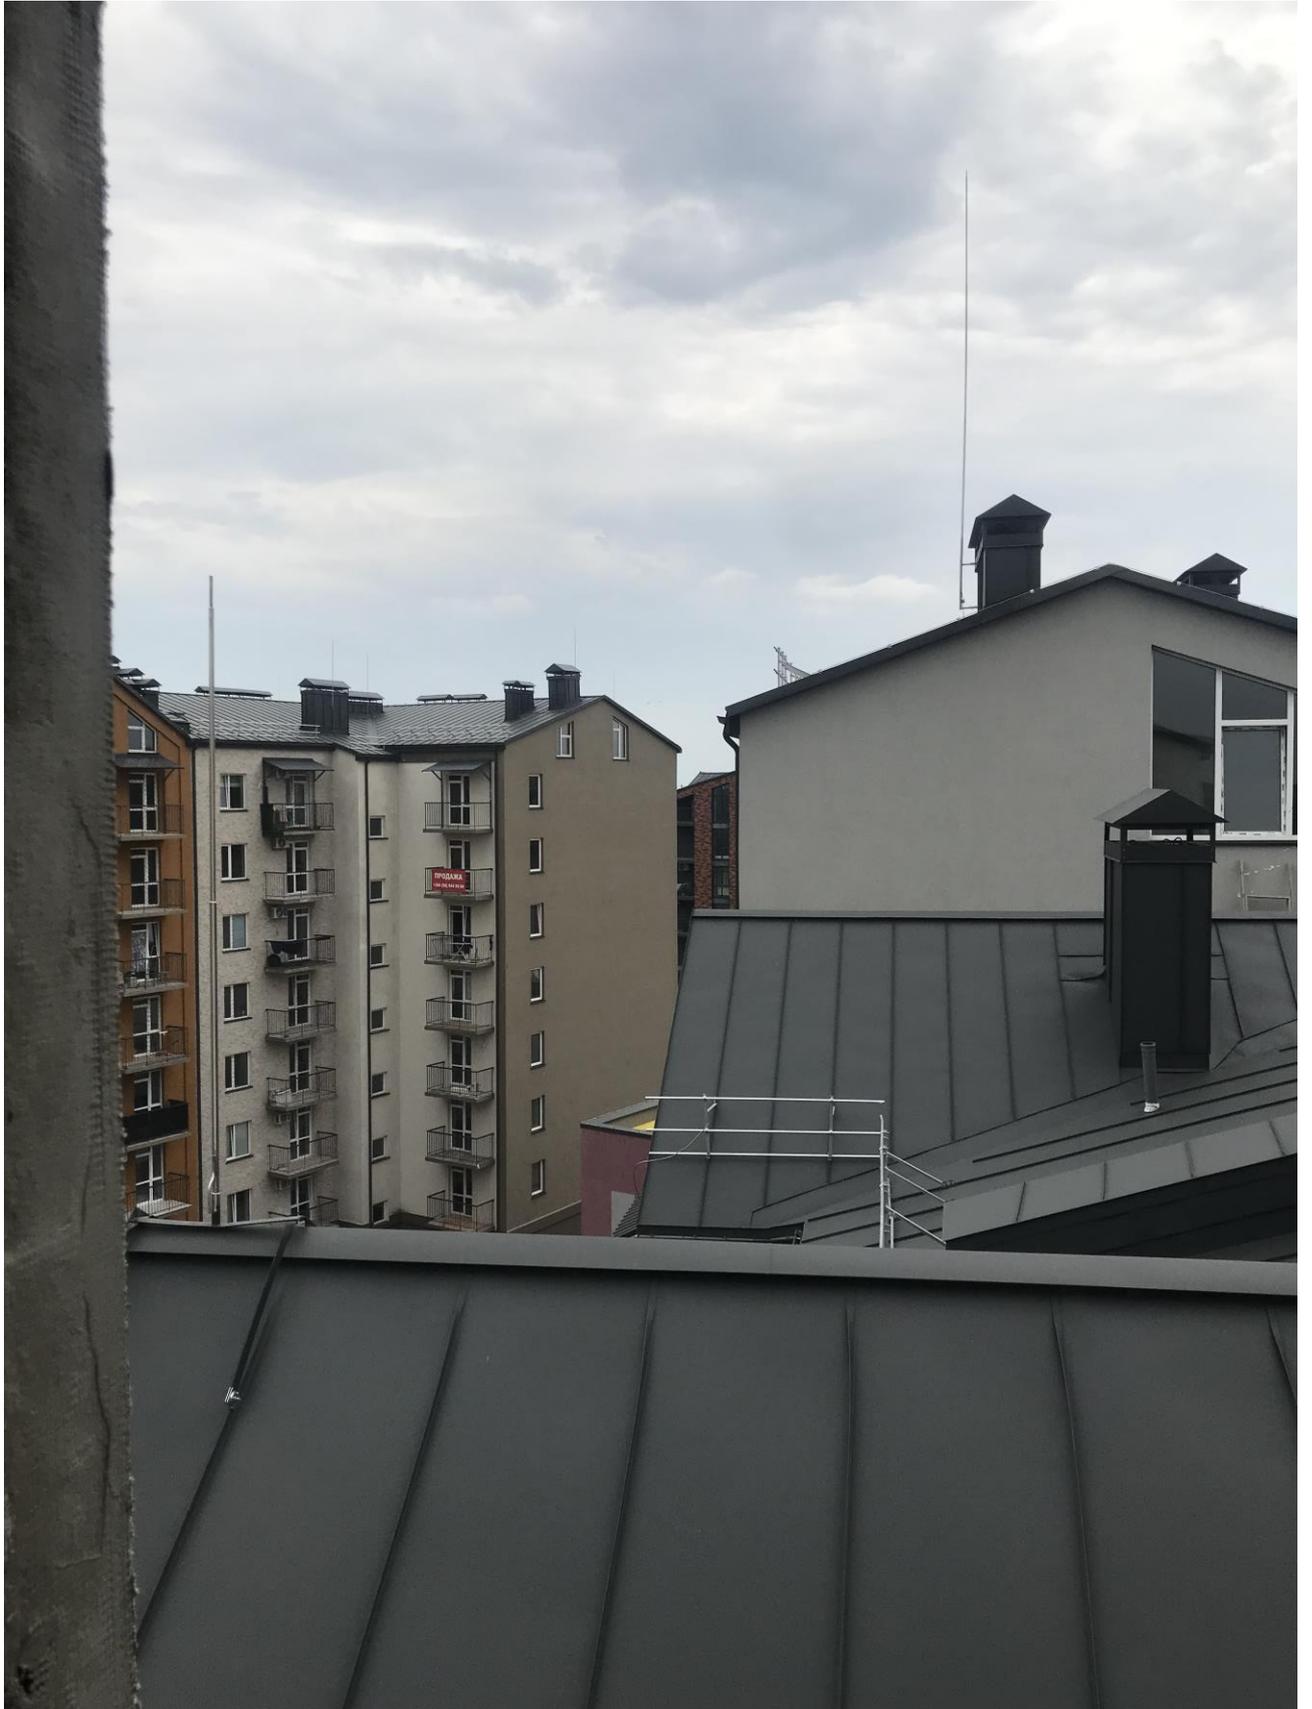














































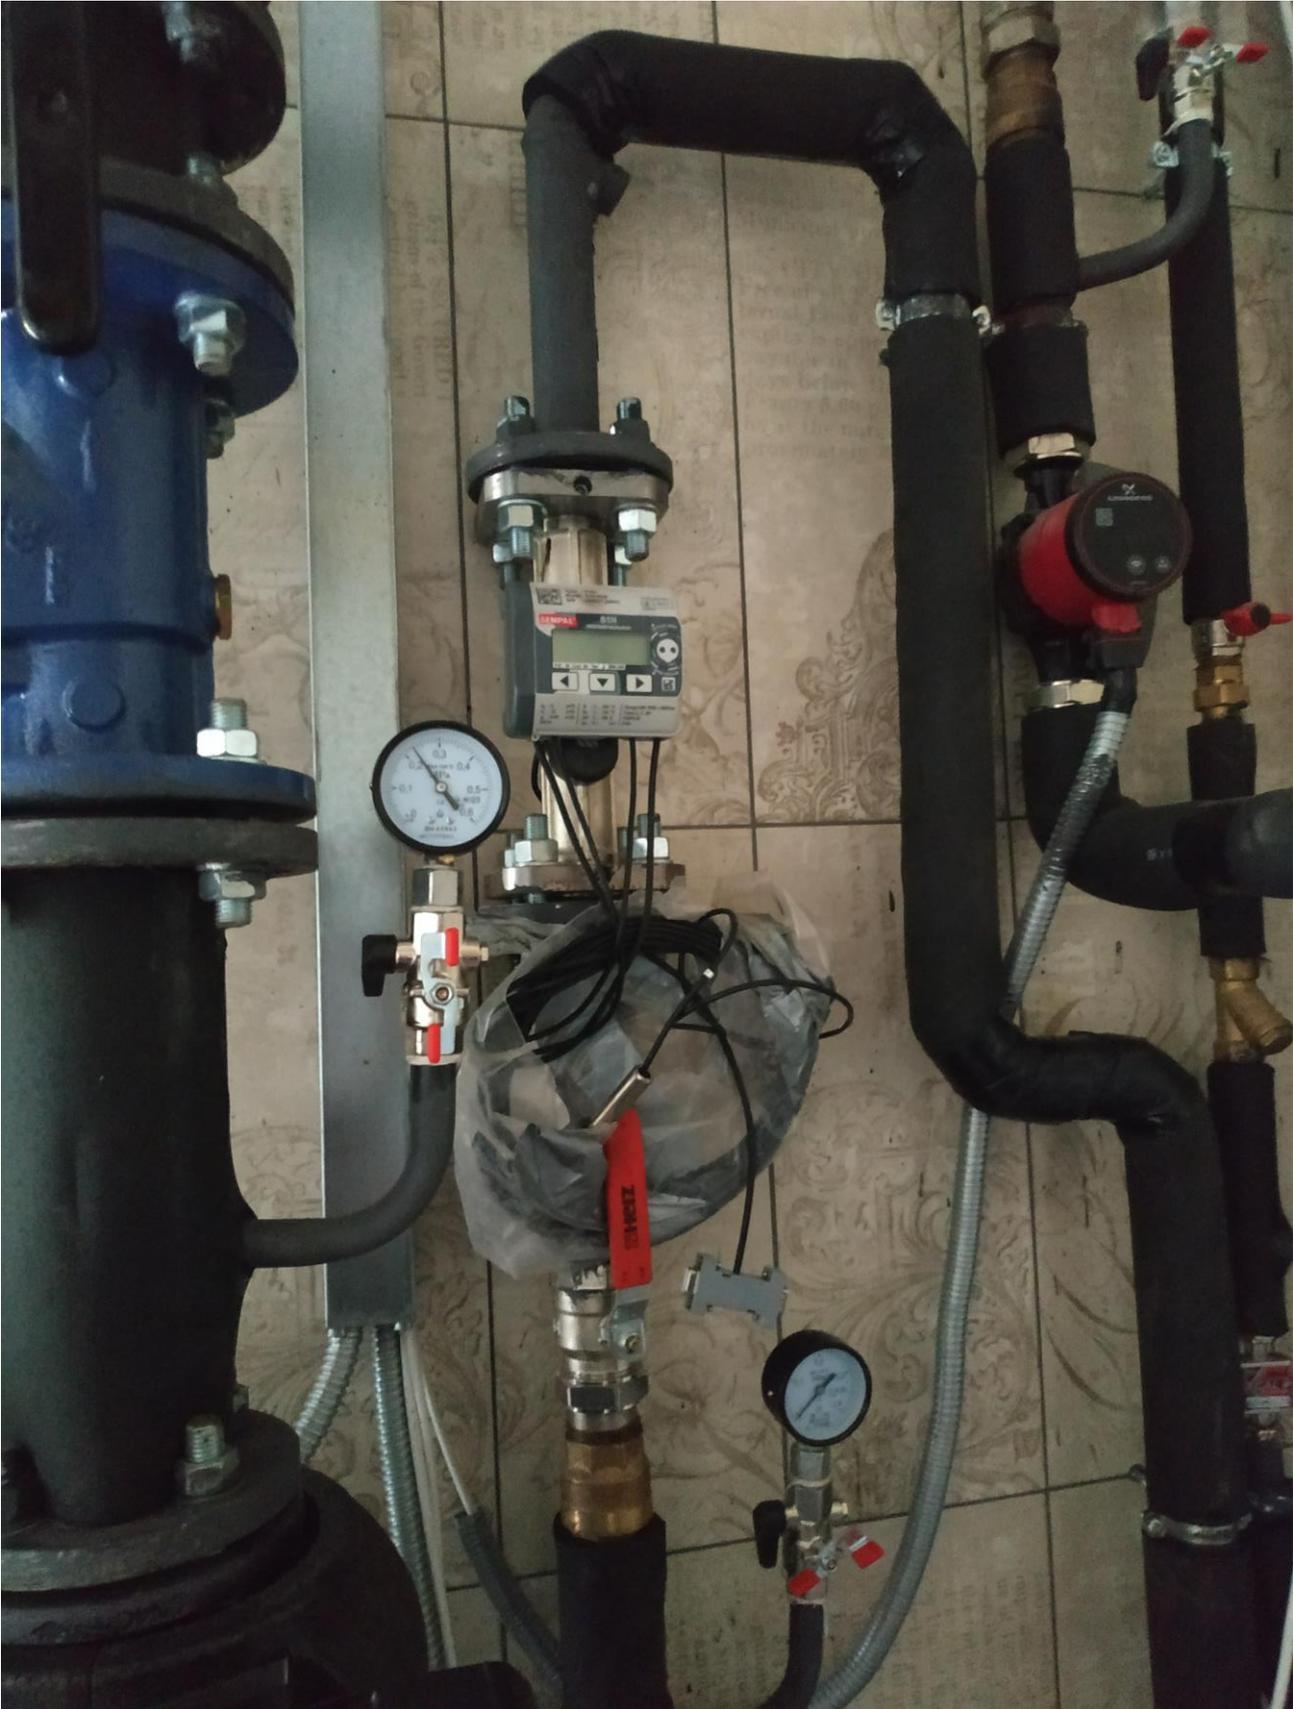














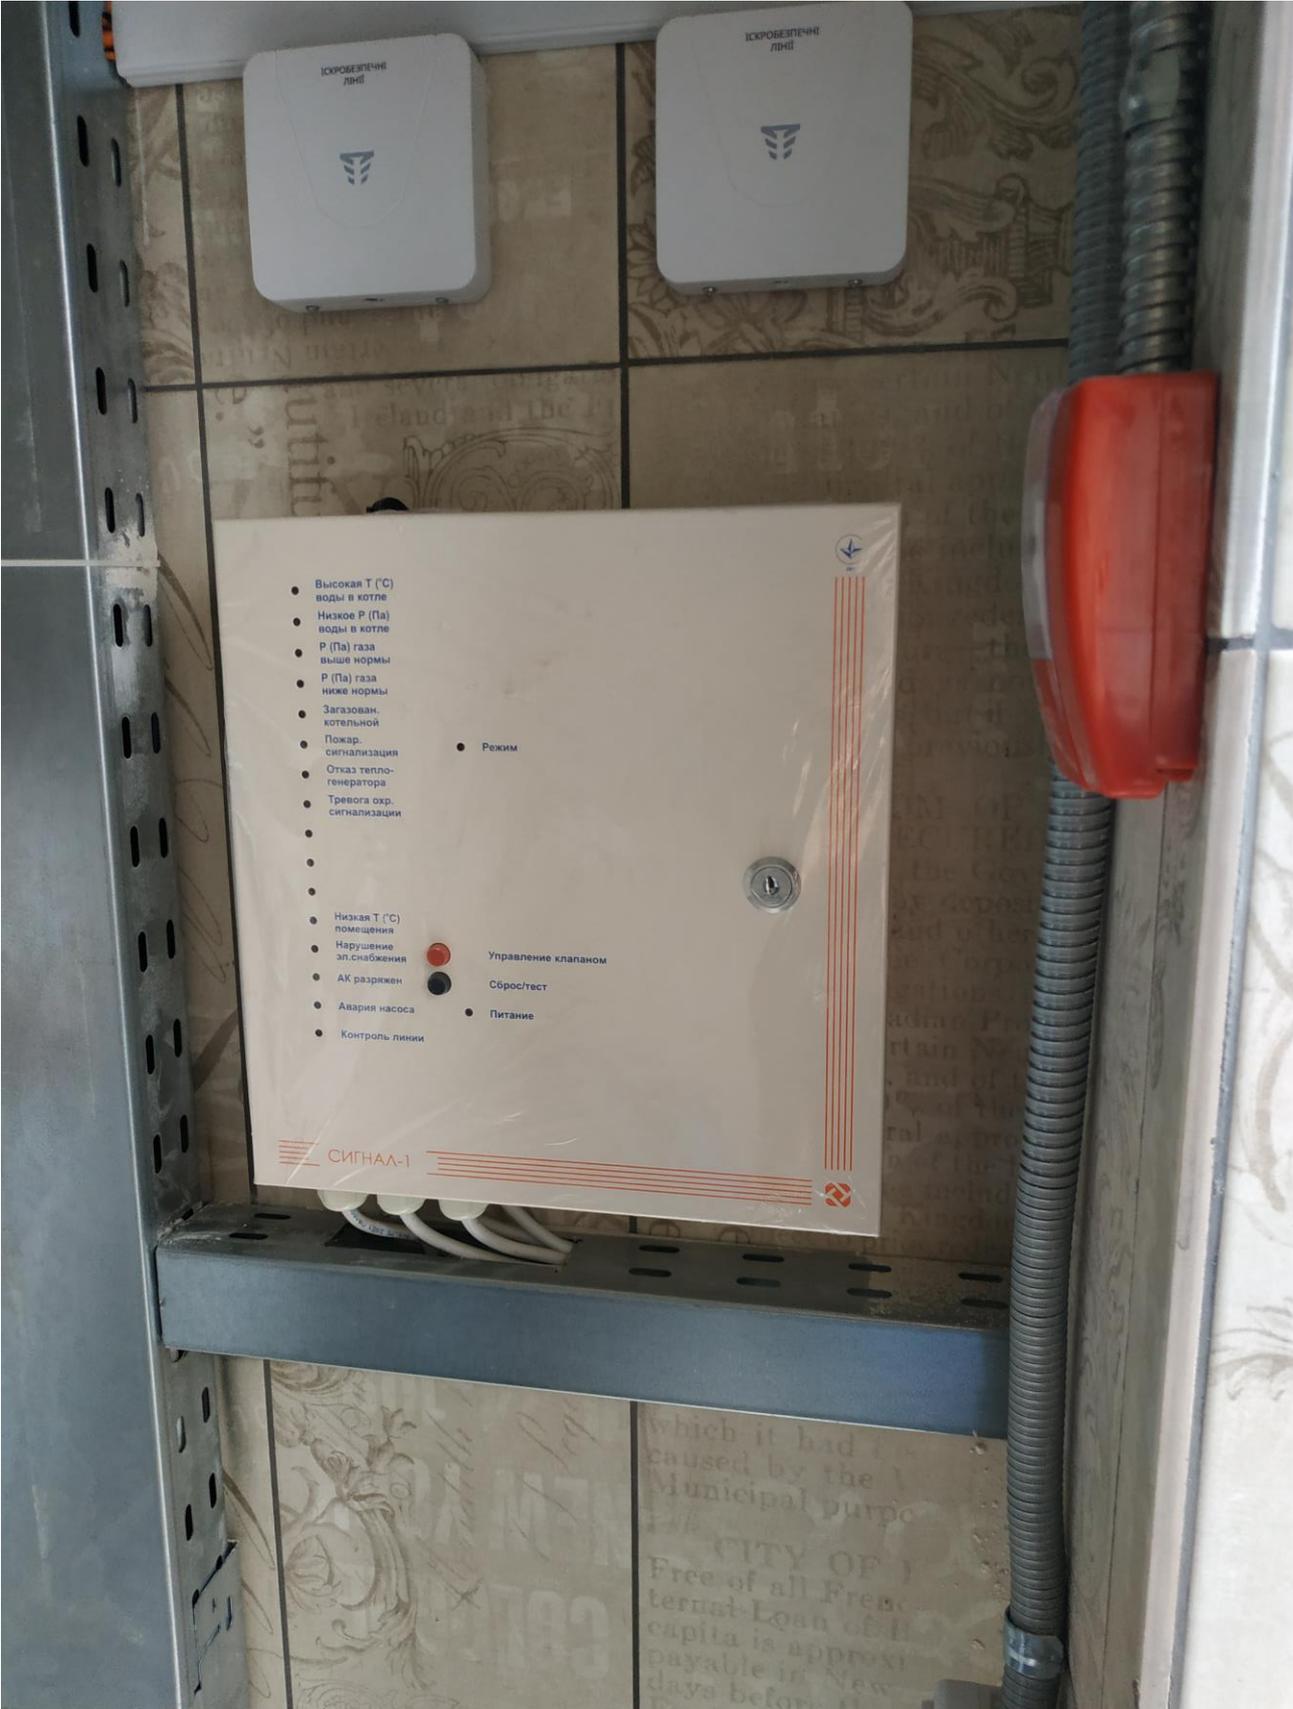

СИГНАЛ-1

- Высокая T (°C) воды в котле
- Низкое P (Па) воды в котле
- P (Па) газа выше нормы
- P (Па) газа ниже нормы
- Загазован котельной
- Пожар. сигнализация
- Отказ теплогенератора
- Тревога охр. сигнализации
- 
- 
- Низкая T (°C) помещения
- Нарушение эл.снабжения
- АК разряжен
- Авария насоса
- Контроль линии

Режим

Управление клапаном

Сброс/тест

Питание







